



Prefeitura Municipal de Barbalha
GOVERNO MUNICIPAL
CNPJ nº 06.740.278/0001-81



ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTAS DE PREÇOS.

Tomada de Preços Nº 2019.07.26.1.


Objeto da Licitação: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de reforma da Unidade Básica de Saúde do Sítio Cabeceiras, pertencente ao Município de Barbalha/CE, por intermédio de sua Secretaria de Saúde, conforme projetos e orçamentos constantes no Edital Convocatório.

Data da Abertura : 14 de Agosto de 2019
Horário : 09:00 horas
Local : Prefeitura Municipal de Barbalha
Endereço : Av. Domingos S. Miranda, nº 715 - Lot. J. dos Ipês, Alto da Alegria, Barbalha/CE.

Aos 14 de Agosto de 2019, na cidade de Barbalha - CE, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barbalha, em sessão pública, nomeada pela Portaria nº 0103002/2019, de 01 de Março de 2019, do(a) Senhor(a) Prefeito(a) Municipal, sendo composta pelos membros Raimundo Emanuel Bastos de Caldas Neves, Andréia Brito dos Santos e Maria Leonice Nogueira Alves, sob a presidência do primeiro, para que fossem recebidos os envelopes de habilitação e propostas de preços referentes à Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 2019.07.26.1, cujo objeto supracitado. Pontualmente às 09:00 horas, o(a) Senhor(a) Presidente declarou que estavam abertos os trabalhos da presente licitação, nomeando o(a) Senhor(a) Andréia Brito dos Santos para secretariar a reunião. Participaram do certame as empresas **FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, ROMA CONSTRUTORA EIRELI, A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME, ELETROPORT SERVIÇOS PROJETOS E CONST. EIRELI - ME, FR LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, J DE FONTE RANGEL EIRELI, INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME, S & T CONST. E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI- ME, G7 CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI, VISION CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS EIRELI - ME, NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA, FV CONSTRUÇÕES EIRELI, J. CAMPOS EMPREENDIMENTOS EIRELI, JOSÉ ERINALDO OLIVEIRA COSTA, CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI e S.L. DE ALENCAR ENGENHARIA**, sendo que as empresas enviaram apenas os envelopes, não se fazendo representar. O(A) Senhor(a) Presidente, com acatamento dos licitantes presentes, concedeu prazo de 15 (quinze) minutos de tolerância para possíveis atrasos. Decorrida a referida tolerância, e como nenhum outro interessado se fez presente, o(a) Senhor(a) Presidente deu início à sessão, determinando o recebimento de todos os envelopes apresentados. Recebidos os mesmos, foram abertos



Prefeitura Municipal de Barbalha
GOVERNO MUNICIPAL
CNPJ nº 06.740.278/0001-81



primeiramente os envelopes contendo a documentação de habilitação. Concluído tal procedimento, o(a) Senhor(a) Presidente informou aos presentes que, em face de ter que ser realizada uma minuciosa análise, inclusive com consultas on-line (via internet), a sessão ficaria suspensa, e quando da conclusão da referida análise, o competente resultado seria publicado na Imprensa Oficial e em Jornal de Grande Circulação no Estado, quando a partir desta publicação ficará aberto o prazo para a interposição de possíveis recursos. Nada mais havendo a tratar, o(a) Senhor(a) Presidente determinou que fosse encerrada a presente sessão, do que para constar fora lavrada esta ata, que vai assinada por mim, Andréia Brito dos Santos, que secretariei, pelos demais membros da Comissão.

Assinaturas da Comissão de Licitação

Comissão		
Função	Nome	Assinatura
Presidente	Raimundo Emanuel Bastos de Caldas Neves	
Membro	Andréia Brito dos Santos	
Membro	Maria Leonice Nogueira Alves	



Prefeitura Municipal de Barbalha

GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 06.740.278/0001-81

ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA PARA ANÁLISE E JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Tomada de Preços Nº 2019.07.26.1

Objeto da Licitação: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de reforma da Unidade Básica de Saúde do Sítio Cabeceiras, pertencente ao Município de Barbalha/CE, por intermédio de sua Secretaria de Saúde, conforme projetos e orçamentos anexados ao Edital Convocatório.

Data : 14 de agosto de 2019

Horário : 13:00 (treze) horas

Local : Prefeitura Municipal de Barbalha





Aos quatorze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezanove, na cidade de Barbalha - CE, reuniu-se, a partir das 13:00 (treze) horas, em sessão pública, a Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Barbalha, nomeada pela Portaria nº 0103002/2019, de 01 de Março de 2019, composta pelos servidores Raimundo Emanuel Bastos de Caldas Neves, Andréia Brito dos Santos e Maria Leonice Nogueira Alves, sob a presidência do primeiro. O motivo da presente reunião é tão somente para que fossem concluídas a análise e o julgamento dos documentos de habilitação referentes à Tomada de Preços nº 2019.07.26.1, cujo objeto supracitado. Iniciados os trabalhos, o(a) Senhor(a) Presidente nomeou o(a) Senhor(a) Andréia Brito dos Santos para secretariar a sessão. Posteriormente, o(a) Senhor(a) Presidente determinou que fosse iniciada uma minudente análise junto a toda documentação de habilitação apresentada, determinando ainda, a realização de consultas on-line (via internet), para se verificar a autenticidade de alguns dos documentos exigidos. Concluída a referida análise, a Comissão chegou ao seguinte resultado: Empresas Habilitadas – **FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, ROMA CONSTRUTORA EIRELI, A.L.L. CONSTRUTORA LTDA - ME, ELETROPORT SERVIÇOS PROJETOS E CONST. EIRELI - ME, FR LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, J DE FONTE RANGEL EIRELI, INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME, S & T CONST. E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI- ME, G7 CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI, VISION CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS EIRELI - ME, NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA, FV CONSTRUÇÕES EIRELI, J. CAMPOS EMPREENDIMENTOS EIRELI, JOSÉ ERINALDO OLIVEIRA COSTA, CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI e S.L. DE ALENCAR ENGENHARIA**, por cumprimento integral às exigências editalícias. Ato contínuo, o Senhor Presidente informou que o presente resultado será publicado na Imprensa Oficial e em Jornal de Grande Circulação no Estado, quando a partir da data da regular publicação, ficará aberto prazo legal para a interposição de possíveis recursos junto ao julgamento da fase de habilitação. O(A) Senhor(a) Presidente destacou ainda, que os envelopes contendo as propostas comerciais permanecerão em poder da Comissão, devidamente lacrados tais quais estavam quando da sua



Prefeitura Municipal de Barbalha
GOVERNO MUNICIPAL
CNPJ nº 06.740.278/0001-81

apresentação. Nada mais havendo a tratar, o(a) Senhor(a) Presidente determinou o encerramento da sessão, do que para constar fora lavrada a presente ata, que vai assinada por mim⁸....., Andréia Brito dos Santos e pelos demais membros da Comissão de Licitação.

Assinaturas da Comissão de Licitação

Comissão		
Função	Nome	Assinatura
Presidente	Raimundo Emanuel Bastos de Caldas Neves	
Membro	Andréia Brito dos Santos	
Membro	Maria Leonice Nogueira Alves	





COMPROVANTES DE PUBLICAÇÃO
AVISO DE JULGAMENTO
FASE DE HABILITAÇÃO

Iaporanga e Presidente do CPSMCR. Flávio Carvalho Soares - Coordenador da 15ª CREAS. Rafael Holanda Pedrosa - Prefeito Municipal de Nova Russas. Raimundo Melo Sampaio - Prefeito Municipal de Ipuera. Francisco Jeová Sousa Cavalcante - Prefeito Municipal de Monsenhor Tabosa. Cárllison Emerson Araujo da Assunção - Prefeito Municipal de Poranga. Jacira Alves Eduardo - Representante do Município de Ararendá. Joana D'arc Rodrigues de Sousa - Representante do Município de Crateús. Paulo Dirceu Bonfim Vieira - Procurador do CPSMCR. Maria de Fátima Bandeira de Aragão - Diretora Executiva do CPSMCR.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de São Benedito - Aviso de Credenciamento - Credenciamento Nº 002/2019-SAÚDE. A Secretaria de Saúde do Município de São Benedito comunica que realizará o Credenciamento Nº 002/2019-SAÚDE, com vistas ao Credenciamento de pessoas jurídicas para prestação dos serviços de oftalmologia clínica e cirúrgica, compreendendo procedimentos de consultas, exames complementares, consultas para diagnóstico, avaliação, acompanhamento e tratamento de glaucoma, bem como a realização de cirurgias eletivas atendendo à São Benedito, Guaraciaba do Norte, Croatá, Ibiapina, Carnaubal e Ubajara, tudo conforme especificações e condições contidas deste termo de referência e demais exigências do edital, diretamente, por meio do Procedimento Administrativo de Inexibibilidade de Licitação, com fundamento no inciso I, artigo 25, da Lei nº 8.666/93, com o qual convida as Pessoas Jurídicas que atuam na área a fim, a apresentar proposta comercial para prestação dos serviços. Os interessados deverão ser formular propostas em conformidade com o Edital de Credenciamento. O Credenciamento é permanente. Maiores informações poderão ser obtidas na sala da Comissão Permanente de Licitação e Pregão da Prefeitura Municipal de São Benedito, localizada na Rua Paulo Marques, nº 378, Centro, São Benedito, Ceará, pessoalmente ou enviadas para o e-mail licitacaosb@hotmail.com, na Transparência Municipal e Portal de Licitações do TCE/CE. São Benedito-CE, 15 de agosto de 2019. Carla Maria Oliveira Timbó - Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barbalha - Aviso de Julgamento - Fase de Habilitação - Tomada de Preços nº 2019.07.26.1. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barbalha/CE, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que concluiu o julgamento da Fase de Habilitação do processo de Licitação Modalidade Tomada de Preços nº 2019.07.26.1, sendo o seguinte: Empresas Habilitadas - Flay Engenharia Empreendimentos e Serviços EIRELI, Roma Construtora EIRELI, A.I.L. Construtora LTDA - ME, Eletroport Serviços Projetos e Const. EIRELI - ME, FR Locações e Serviços EIRELI, J2 Construções e Serviços LTDA - ME, J de Fonte Rangel EIRELI, Inova Construções e Empreendimentos EIRELI - ME, S & T Const. e Locações de Mão de Obra EIRELI - ME, G7 Construções Serviços EIRELI, Vision Construções e Serviços LTDA, Ramalho Serviços e Obras EIRELI - ME, Nordeste Construções e Infraestrutura LTDA, FV Construções EIRELI, J. Campos Empreendimentos EIRELI, José Ernaldo Oliveira Costa, Contecnicia Cariiri - Organização Empresarial EIRELI e S.L. de Alencar Engenharia, por cumprimento integral às exigências editalícias. Maiores informações na sede da Prefeitura Municipal, sito no(a) Av. Domingos S. Miranda, nº 715 - Lot. J. dos Ipês - Alto da Alegria, Barbalha/CE, no horário de 09:00 às 15:00 horas ou pelo telefone (88) 3532-2459. Barbalha/CE, 14 de agosto de 2019. Raimundo Emanuel Bastos de Caldas Neves - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAU - CPSMA - PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO Nº 002/2019 - O Consórcio Público de Saúde da Microrregião do Acaraú - CPSMA torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará Processo Seletivo Público Simplificado Nº 002/2019, para a **Contratação por prazo determinado, em conformidade com o Inciso IX, do Art. 37 da Constituição Federal, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, em virtude da continuidade das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas Dr. Nestor de Paula Pessoa e Policlínica Dr. Plácido Marinho de Andrade.** O Edital encontra-se disponível na sede do Consórcio Público de Saúde da Microrregião do Acaraú, localizada na Rua José Otacílio Martins Rocha, Nº 13, Monsenhor Edson Magalhães, na cidade de Acaraú-CE, no horário de 08h às 12h e das 14h às 17h. **As inscrições terão início no dia 19 de Agosto de 2019 e término no dia 21 de Agosto de 2019. Acaraú-CE, 19 de Agosto de 2019. Luiz Diego Loliola Ferreira - Secretário Executivo do CPSMA.**

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019 - A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Croatá-CE torna público para conhecimento dos interessados que realizará Licitação na Modalidade Pregão Presencial, tombado sob o Nº 025/2019, critério de julgamento Menor Preço por Lote, tendo como Objeto a **Contratação de empresa especializada para promoção e organização dos festejos de setembro no Município de Croatá-CE.** A Sessão será realizada às 09h30min do dia 29 de Agosto de 2019, na Sala da Comissão situada a Rua Manoel Braga, Nº 573, Caroba, Croatá-CE. A documentação do Edital na íntegra poderá ser adquirido no endereço acima mencionado, no horário de 08h às 12h e no seguinte Site Virtual: www.tcm.ce.gov.br/licitacoes. Mais informações no endereço citado ou pelo Telefone: (88) 3659.1164, das 08h às 12h. Croatá-CE, 16 de Agosto de 2019. Francisca Silva de Abreu - Pregoeira.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ - AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2019 - A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Croatá-CE torna público para conhecimento dos interessados que será REPUBLICADA a Licitação na Modalidade Pregão Presencial, tombado sob o Nº 024/2019, critério de Julgamento Menor Preço por Lote, tendo como OBJETO a Aquisição do Livro 'Croatá Conhecendo Meu Município' para estudos Regionais, Fundamental I e II de responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte do Município de Croatá-CE. Tendo em vista que a mesma não teve sua publicação no Diário Oficial da União (DOU). Como prevê o Art. 21, Inciso I, da Lei Nº 8.666 de 21 de junho de 1993. A Sessão será às 09h do dia 30 de Agosto de 2019, na Sala da Comissão situada a Rua Manoel Braga, Nº 573, Caroba, Croatá-CE. A documentação do Edital na íntegra poderá ser adquirido no endereço acima mencionado, no horário de 08h às 12h e no seguinte Site Virtual: www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Mais informações no endereço citado ou pelo Telefone: (88) 3659.1164. Croatá-CE, 16 de Agosto de 2019. Francisca Silva de Abreu - Pregoeira.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA - RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS - TOMADA DE PREÇOS Nº 2010711.01-TP - A Comissão Permanente de Licitação da PMP, depois de procedido o Julgamento da Fase de Proposta de Preços da Tomada de Preços Nº 2010711.01-TP, referente à Contratação para prestação de Serviços de Coleta, Transporte e Tratamento final adequada de Resíduos de Serviços da Saúde Classe A, B e E (RSS), junto a Secretária da Saúde do Município de Pindoretama-CE, decidiu e julgou CLASSIFICADAS: ECO CENTRAL LTDA-ME; CONSTRUTORA SMART EIRELI-ME; DTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI. Foi VENCEDORA do certame a Empresa ECO CENTRAL LTDA-ME, com o VALOR GLOBAL de R\$ 34.900,00 (Trinta e Quatro Mil e Novecentos Reais). A partir da data desta Publicação fica Aberto o Prazo Recursal conforme o Art. 109, Inciso I, alínea "b" da Lei Federal Nº 8.666/93. Pindoretama-CE, em 15 de Agosto de 2019. Claudio Henrique Castelo Branco - Presidente da Comissão de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI - AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO DE CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 12.01/2018 - O Prefeito Municipal de Aracati-CE, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e considerando a Homologação do Resultado Final do Concurso Público para provimento de vagas do quadro de efetivos da Prefeitura Municipal do Aracati-CE - Edital de Abertura Nº 12.01/2018, de 03 de Dezembro de 2018, no que se refere aos cargos de nível fundamental, médio e técnico, faz publicar a Homologação do Resultado Final dos Aprovados nos cargos efetivos de COZINHEIRO ESCOLAR, AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CUIDADOR EDUCACIONAL, ENTREVISTADOR CADÚNICO, TÉCNICO EM AGRIMENSURA, TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA, TÉCNICO EM ARQUIVO, TÉCNICO EM DESENHO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE, TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS, TÉCNICO EM SANEAMENTO, TÉCNICO EM TURISMO, conforme lista por de classificação publicada no site da Prefeitura Municipal de Aracati. Aracati-CE, 14 de Agosto de 2019. Bismarck Costa Lima Pinheiro Maia - Prefeito Municipal.

Estado do Ceará - Governo Municipal de Palmácia - Aviso de Revogação. A Comissão Permanente de Pregão torna pública a REVOGAÇÃO da licitação Pregão Presencial Nº PPRP-17/2019 com fins ao Registro de preços visando a aquisição de materiais de uso permanente, materiais para instrumentos musicais, materiais esportivos, utensílios de cozinha para atender as necessidades da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do Município de Palmácia/CE, tendo em vista as razões circunstanciadas na decisão expedida pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Informações: Praça 7 de Setembro, Nº 635, Centro, Palmácia/CE, de 08:00 às 12:00h. Palmácia/CE. Francisca Silvania de Sousa Alves Silva - Pregoeira.





Prefeitura Municipal de Barbalha
GOVERNO MUNICIPAL
CNPJ nº 06.740.278/0001-81



COMPROVANTES DE PUBLICAÇÃO
AVISO DE PROSSEGUIMENTO
ABERT. DE PROPOSTAS DE PREÇOS



Prefeitura Municipal de Barbalha
Governo Municipal
CNPJ nº 06.740.278/0001-81



Junto aos autos os documentos contidos nos envelopes de Propostas de Preços, referentes à(ao) Tomada de Preços nº 2019.07.26.1.

Barbalha/CE, 10 de Setembro de 2019.


Raimundo Emanuel Bastos de Caldas Neves
Presidente da Comissão de Licitação



DECLARAÇÕES

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA-CE,
SECRETARIA DE SAÚDE,
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 2019.07.26.1

NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA-ME
22.975.820/0001-31
RUA: ANTÔNIO CORREIA CELESTINO 1422A, ROYAL VILLE, BARBALHA – CEARÁ – CEP: 63.180-000
GERENTE OPERACIONAL: KENNEDY PESSOA BARROS
DADOS BANCÁRIOS:
AGÊNCIA: 714
CONTA CORRENTE: 4796-1
BRADESCO
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme Edital
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.
PRAZO PARA FORNECIMENTO/SERVIÇOS – Imediatamente após a solicitação.
PREÇOS: Os preços são os apresentados na planilha anexa.

BARBALHA- CE, 13 DE AGOSTO DE 2019.

Os preços prepostos para cada item, estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, tais como: materiais, custo despesas administrativas, transportes, seguros e lucro.

Declaramos, que assumimos, inteira responsabilidade, pela execução, dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo, contados a partir da ordem de serviço.

NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 22.975.820/0001-31
Kennedy Pessoa Barros
CPF: 025.413.083-61
Procurador

Nordeste Construções e Infraestrutura Ltda.
Ezequiel Albuquerque de M. Filho
ENG - CREA 14823 D

PLANILHA DE PREÇOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	V. TOTAL
01	REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DAS CABECEIRAS, NO MUNICÍPIO DE BARBALHA-CE.	UNIDADE	RS 141.413,93 CENTO E QUARENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS.

RS 141.413,93 CENTO E QUARENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS.

Rua Antônio Correia Celestino 1422 A, Royal Ville – Barbalha-CE
CNPJ: 22.975.820/0001-31 E C.G.F: 06.462.721-7,
CONTATO: (88) 99726-7666
nciconstrutora@hotmail.com

NCINORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA		RESUMO DO ORÇAMENTO					
		OBRA:	REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DAS CABECEIRAS.	DATA:	13/08/2019	BDI:	26,43%
LOCAL:	CABECEIRAS, BARBALHA - CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
CLIENTE:	GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA - CE.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018	
		SINAPI	2018/09 COM DESONERAÇÃO	88,68%	59,79%	10/2018	
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-	
1	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE CABECEIRAS				58.198,11	41,19	
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.600,68	1,13	
1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				2.672,92	1,89	
1.3	MOVIMENTO DE TERRA				69,27	0,05	
1.4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA				24,63	0,02	
1.5	PAREDES E PAINÉIS				3.086,50	2,18	
1.6	ESQUADRIAS E FERRAGENS				8.273,07	5,85	
1.6.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA				3.296,11	2,33	
1.6.2	ESQUADRIAS DE CRISTAL TEMPERADO				4.976,96	3,52	
1.7	COBERTURA				405,13	0,33	
1.8	REVESTIMENTOS				10.525,93	9,56	
1.9	PISOS				8.221,61	5,81	
1.10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				4.636,24	3,28	
1.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				6.798,13	4,81	
1.12	PINTURA				8.814,10	6,23	
2	AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DAS CABECEIRAS				53.653,45	37,94	
2.1	MOVIMENTO DE TERRA				272,58	0,19	
2.2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				1.302,59	0,92	
2.3	PAREDES E PAINÉIS				11.093,16	7,84	
2.4	ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS				2.005,83	1,42	
2.5	COBERTURA				4.552,20	3,43	
2.6	REVESTIMENTOS				4.378,45	3,10	
2.7	PISOS				18.375,10	12,99	
2.8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				1.296,53	0,92	
2.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				3.357,60	2,37	
2.10	PINTURA				4.359,63	3,08	
2.11	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EM FRENTE DO POSTO				2.114,84	1,50	
2.12	DIVERSOS				244,94	0,17	
3	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)				29.562,37	20,90	
					VALOR ORÇAMENTO:	111.351,56	
					VALOR BDI TOTAL:	29.562,37	
					VALOR TOTAL:	141.413,93	

Cento e Quarenta e Um Mil Quatrocentos e Treze reais e Noventa e Três centavos

NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ: 22.975.820/0001-31
 Kennedy Pessoa Barros
 CPF: 025.413.083-61
 Procurador

Nordeste Construções e Infraestrutura Ltda.
 Ezequiel Albuquerque de M. Filho
 ENG. CREA 14823 D

Rua Antônio Correia Celestino 1422 A, Royal Ville – Barbalha-CE
 CNPJ: 22.975.820/0001-31 C.G.F: 06.462.721-7,
 CONTATO: (88) 99726-7666
 nciconstrutora@hotmail.com

NCINORDESTE		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
OBRA:	REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DAS CABECEIRAS.	DATA :	13/08/2019	BDI : 26,43%		
LOCAL:	CABECEIRAS, BARBALHA - CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA - CE.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
		SINAPI	2018/09 COM DESONERAÇÃO	88,68%	50,78%	10/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE CABECEIRAS					58.198,11
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					1.600,88
1.1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	266,78	1.600,68
1.2		DEMOLIÇÕES E RETRADAS					2.672,82
1.2.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	34,72	44,98	1.561,71
1.2.2	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	UN	3,00	7,30	21,90
1.2.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	96,05	11,34	1.089,21
1.3		MOVIMENTO DE TERRA					69,27
1.3.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	1,54	44,98	69,27
1.4		FUNDAÇÕES E ESTRUTURA					34,63
1.4.1	C1043	ALVENARIA DE EMBASAMENTO TIPOLO FURADO TRAÇO 1:2:6		M3	0,77	44,98	34,63
1.5		PAREDES E PAINÉIS					3.086,50
1.5.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	28,80	45,87	1.321,06
1.5.2	C0073	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3		M2	57,60	5,19	298,94
1.5.3	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	57,60	25,46	1.466,50
1.6		ESQUADRIAS E FERRAGENS					8.273,07
1.6.1		ESQUADRIAS DE MADEIRA					3.296,11
1.6.1.1	C4423	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00	251,05	251,05
1.6.1.2	C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	5,00	269,97	1.349,85
1.6.1.3	C4427	PORTA PARANÁ (0,80 X 2,10m) COM FERRAGENS - P3		UND	1,00	327,15	327,15
1.6.1.4	C1519	JANELA VENEZIANA MÓVEL (S/ACESSÓRIOS)	SEINFRA	M2	6,04	228,50	1.386,06
1.6.2		ESQUADRIAS DE CRISTAL TEMPERADO					4.976,96
1.6.2.1	C1956	PORTA DE VIDRO TEMPERADO (2,00 x 2,10m)		UND	4,20	777,65	3.266,13
1.6.2.2	C1956	JANELA DE VIDRO TEMPERADO (2,00 x 1,10m)		UND	2,20	777,65	1.710,83
1.7		COBERTURA					465,13
1.7.1	C2206	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	21,94	21,20	465,13
1.8		REVESTIMENTOS					13.525,93
1.8.1	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	167,42	63,84	10.688,09
1.8.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	6,93	85,46	763,16
1.8.3	C3971	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm SEM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	96,05	21,00	2.017,68
1.9		PISOS					8.221,81
1.9.1	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	96,05	17,00	1.632,85
1.9.2	87251	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA 30x30cm		M2	96,05	64,72	6.216,96
1.9.3	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	2,00	55,23	110,46
1.9.4	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	3,50	74,84	261,94
1.10		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					4.636,24
1.10.1	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	8,32	8,32
1.10.2	C1946	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	9,00	116,97	1.052,73
1.10.3	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	10,00	105,17	1.051,70
1.10.4	89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL AF 12/2014	SINAPI	UN	2,00	5,40	10,80
1.10.5	C2185	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 15mm (1/2")	SEINFRA	UN	1,00	62,95	62,95
1.10.6	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	SINAPI	UN	2,00	141,94	283,88
1.10.7	C2158	REGISTRO DEPRESSÃO C/ CANOPLA CROMADA D=20mm (3/4")		UND	1,00	79,37	79,37
1.10.8	C0349	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	2,00	370,85	741,70
1.10.9	C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA	SEINFRA	UN	3,00	261,38	784,14
1.10.10	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	2,57	218,15	560,65
1.11		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					6.798,13
1.11.1	C1951	PONTO TELEFÔNICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	32,00	167,05	5.345,60
1.11.2	C1492	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V	SEINFRA	UN	8,00	18,78	150,08
1.11.3	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	33,26	33,26

Rua Antônio Correia Celestino 1422 A, Royal Ville – Barbalha-CE
 CNPJ: 22.975.820/0001-31E C.G.F: 06.462.721-7,
 CONTATO: (88) 99726-7666
 ncicnstrutora@hotmail.com

1.11.4	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	12,00	15,71	188,52
1.11.5	C1638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	SEINFRA	UN	6,00	121,02	726,12
1.11.6	C1662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	SEINFRA	UN	5,00	70,91	354,55
1.12	PINTURA						8.814,40
1.12.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	163,48	15,99	2.607,70
1.12.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	163,48	11,77	1.924,16
1.12.3	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	45,12	12,66	571,22
1.12.4	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	159,03	20,91	3.325,32
1.12.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	23,10	17,13	395,70
2	AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DAS CABECEIRAS						53.653,45
2.1	MOVIMENTO DE TERRA						272,58
2.1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUIJOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	6,06	44,98	272,58
2.2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS						1.302,59
2.2.1	C1043	ALVENARIA DE EMBASAMENTO TUIJO FURADO TRAÇO 1:2:6		M3	3,03	44,98	136,29
2.2.2	C0829	CONCRETO CICLÓPICO FCK 10 MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	1,08	303,83	328,24
2.2.3	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	9,00	55,97	503,73
2.2.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA, D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	24,00	7,40	177,60
2.2.5	C0840	CONCRETO P/AVIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,30	306,78	92,03
2.3	PAREDES E PAINÉIS						11.093,16
2.3.1	C0073	ALVENARIA DE TUIJO CERÂMICO FURADO (6x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	103,51	45,87	4.748,00
2.3.2	C0073	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3		M2	207,02	5,19	1.074,43
2.3.3	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	207,02	25,46	5.270,73
2.4	ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS						2.005,83
2.4.1	C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	3,00	299,97	899,91
2.4.2	C1519	JANELA VENEZIANA MÓVEL (S/ACESSÓRIOS)	SEINFRA	M2	5,28	226,50	1.195,92
2.5	COBERTURA						4.852,20
2.5.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	35,74	71,12	2.541,83
2.5.2	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	35,74	49,32	1.762,70
2.5.3	C0660	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 39cm	SEINFRA	M	10,83	50,57	547,67
2.6	REVESTIMENTOS						4.378,45
2.6.1	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	58,14	63,84	3.711,66
2.6.2	C3971	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm SEM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	30,87	21,60	666,76
2.7	PISOS						18.375,10
2.7.1	C2180	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5cm		M2	29,10	32,50	945,75
2.7.2	87251	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA 30 x 30 cm		M2	29,10	64,72	1.883,35
2.7.3	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	2,40	74,84	179,62
2.7.4	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	76,50	195,75	15.366,38
2.8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						1.296,53
2.8.1	C1946	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	116,97	233,94
2.8.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	105,17	210,34
2.8.3	C2165	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 15mm (1/2")	SEINFRA	UN	1,00	62,95	62,95
2.8.4	86943	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2013	SINAPI	UN	1,00	141,94	141,94
2.8.5	C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA	SEINFRA	UN	1,35	261,38	352,86
2.8.6	C4066	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	1,35	218,15	294,50
2.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						3.357,80
2.9.1	C1951	PONTO TELEFÔNICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	16,00	167,05	2.672,80
2.9.2	C1492	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 16A 250V	SEINFRA	UN	4,00	18,78	75,04
2.9.3	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	8,00	15,71	125,68
2.9.4	C1638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	SEINFRA	UN	4,00	121,02	484,08
2.10	PINTURA						4.359,63
2.10.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	42,96	15,99	682,63
2.10.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	42,96	11,77	505,64
2.10.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	20,84	17,13	357,56
2.10.4	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	129,71	17,32	2.246,58
2.10.5	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	45,12	12,66	571,22
2.11	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EM FRENTE DO POSTO						2.114,84
2.11.1	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	1,24	57,37	71,14
2.11.2	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	24,77	30,68	759,94

Rua Antônio Correia Celestino 1422 A, Royal Ville - Barbalha-CE

CNPJ: 22.975.820/0001-31E C.G.F: 06.462.721-7.

CONTATO: (88) 99726-7666

ncnconstrutora@hotmail.com

2.11.3	C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	SEINFRA	M	3,00	230,04	690,12
2.11.4	C2010	POSTE DE FERRO P/JARDIM H=2.60M, C/GLOBO DE VIDRO, S/ LÂMPADA	SEINFRA	UN	2,00	295,82	593,64
2.12	DIVERSOS						244,94
2.12.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	126,91	1,93	244,94
VALOR ORÇAMENTO:							111.851,56
VALOR BDI TOTAL:							29.562,37
VALOR TOTAL:							141.413,93

Cento e Quarenta e Um Mil Quatrocentos e Treze reais e Noventa e Três centavos



Kennedy Pessoa Barros
 NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ: 22.975.820/0001-31
 Kennedy Pessoa Barros
 CPF: 025.413.083-61
 Procurador

NCI NORDESTE
 NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA

Ezequiel Albuquerque de M. Filho
 Nordeste Construções e Infraestrutura Ltda
 Ezequiel Albuquerque de M. Filho
 ENG - CREA 14823 D

[Handwritten signature]

Rua Antônio Correia Celestino 1422 A, Royal Ville – Barbalha-CE
 CNPJ: 22.975.820/0001-31 E C.G.F: 06.462.721-7,
 CONTATO: (88) 99726-7666
 nciconstrutora@hotmail.com

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

NCI NORDESTE
CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA

OBRA:	REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DAS CABECEIRAS.	DATA: 13/08/2019	BDI : 26,43%
LOCAL:	CABECEIRAS, BARBALHA - CE.	VERSIÃO	
CLIENTE:	GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA - CE.	SEINRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2018/09 COM DESONERAÇÃO
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
		HORA	86,20%
		MES	50,79%
		REF.	12/2018 10/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS			Total parcela
			1	2	3	
1	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE CABECEIRAS	58.198,11	11,33 8.386,78	43,47 25.393,20	45,20 26.419,13	100,00 58.198,11
2	AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DAS CABECEIRAS	53.653,45	9,23 4.989,67	54,43 29.279,66	36,34 19.384,12	100,00 53.653,45
3	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	29.562,37	10,18 3.003,54	48,88 14.450,09	40,96 12.108,74	100,00 29.562,37
		141.413,93	14.378,99	83.501,94	141.413,93	141.413,93



NCI NORDESTE

NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ: 22.975.820/0001-31
 Kennedy Pessoa Barros
 CPF: 025.413.083-61
 Procurador

Nordeste Construções e Infraestrutura Ltda.
 Ezequiel Albuquerque de M. Filho
 ENG - CREA 14823-D

N

Rua Antônio Correia Celestino 1422 A, Royal Ville – Barbalha-CE
 CNPJ: 22.975.820/0001-31E C.G.F: 06.462.721-7,
 CONTATO: (88) 99726-7666

nciconstrutora@hotmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
NCINORDESTE CONSTRUTÕES E INFRAESTRUTURA	OBRA:	REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DAS CABECEIRAS.	DATA:	13/08/2019	BDI:	26,43%	
	LOCAL:	CABECEIRAS, BARBALHA - CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE:	GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA - CE.	SEINFRA	025.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
			SINAPI	2018/09 COM DESONERAÇÃO	86,68%	50,78%	10/2018
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-

1.1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	H	3,00000000	9,63	28,88
12391	PEDREIRO	H	3,00000000	9,63	28,88
12543	SERVEnte	H	3,00000000	7,13	21,40
TOTAL MAO DE OBRA:					78,16
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,17000000	15,39	2,62
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,17000000	20,85	3,54
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	M	1,50000000	24,78	37,17
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSOS E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	1,00000000	71,45	71,45
TOTAL MATERIAL:					114,78
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,01250000	313,81	3,92
TOTAL SERVIÇO:					3,92
VALOR SEM ENCARGOS:					197,86
VALOR ENCARGOS (85.20%):					68,92
VALOR COM ENCARGOS:					266,78
VALOR BDI (26.43%):					70,51
VALOR COM BDI:					337,29

1.2.1. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,30000000	9,63	2,89
12543	SERVEnte	H	3,00000000	7,13	21,40
TOTAL MAO DE OBRA:					24,29
VALOR SEM ENCARGOS:					24,29
VALOR ENCARGOS (85.20%):					20,69
VALOR COM ENCARGOS:					44,98
VALOR BDI (26.43%):					11,89
VALOR COM BDI:					56,87

1.2.2. 97663 - REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17550000	10,88	1,89
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,34480000	8,98	2,99
TOTAL SERVIÇO:					4,91
VALOR SEM ENCARGOS:					4,91
VALOR ENCARGOS (88.68%):					2,39
VALOR COM ENCARGOS:					7,30
VALOR BDI (26.43%):					1,93
VALOR COM BDI:					9,23

1.2.3. C1055 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,99777865	9,63	0,94
12543	SERVEnte	H	0,977778047	7,13	6,97
TOTAL MAO DE OBRA:					7,91
VALOR SEM ENCARGOS:					7,91
VALOR ENCARGOS (85.20%):					3,43
VALOR COM ENCARGOS:					11,34
VALOR BDI (26.43%):					3,00
VALOR COM BDI:					14,34

1.3.1. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,30000000	9,63	2,89
12543	SERVEnte	H	3,00000000	7,13	21,40
TOTAL MAO DE OBRA:					24,29
VALOR SEM ENCARGOS:					24,29
VALOR ENCARGOS (85.20%):					20,69

Rua Antônio Correia Celestino 1422 A, Royal Ville – Barbalha-CE
 CNPJ: 22.975.820/0001-31E C.G.F: 06.462.721-7,
 CONTATO: (88) 99726-7666
 nciconstrutora@hotmail.com

I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	11,50	0,46
I1300	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	19,31	3,09
I1399	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	8,89	1,16
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,50	0,20
TOTAL MATERIAL:						4,91
VALOR SEM ENCARGOS:						11,51
VALOR ENCARGOS (85.20%):						5,62
VALOR COM ENCARGOS:						17,13
VALOR BDI (26.43%):						4,53
VALOR COM BDI:						21,66



2.10.4. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	7,84	2,74
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	9,64	3,86
TOTAL MAO DE OBRA:					6,60

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	11,50	0,58
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,50	0,13
I1488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	14,98	1,80
I2097 TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	15,26	2,59
TOTAL MATERIAL:					5,10

VALOR SEM ENCARGOS:						11,70
VALOR ENCARGOS (85.20%):						5,62
VALOR COM ENCARGOS:						17,32
VALOR BDI (26.43%):						4,58
VALOR COM BDI:						21,90

2.10.5. C1207 - EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25000000	7,84	1,96
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	9,64	3,37
TOTAL MAO DE OBRA:					5,33

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,50	0,25
I1511 MASSA ACRÍLICA PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	KG	0,70000000	3,61	2,53
TOTAL MATERIAL:					2,78

VALOR SEM ENCARGOS:						8,11
VALOR ENCARGOS (85.20%):						4,55
VALOR COM ENCARGOS:						12,66
VALOR BDI (26.43%):						3,35
VALOR COM BDI:						16,01

2.11.1. C2864 - LASTRO DE PÓ DE PEDRA (M3)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	7,13	9,27
TOTAL MAO DE OBRA:					9,27

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2403 PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	1,15000000	34,96	40,20
TOTAL MATERIAL:					40,20

VALOR SEM ENCARGOS:						49,47
VALOR ENCARGOS (85.20%):						7,90
VALOR COM ENCARGOS:						57,37
VALOR BDI (26.43%):						15,16
VALOR COM BDI:						72,53


2.11.2. C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	16,75	1,27
I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	26,43	0,12
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,39

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	9,63	1,54
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	7,13	1,14
TOTAL MAO DE OBRA:					2,68

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	45,90	2,61
I2403 PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00680000	34,96	0,23

Rua Antônio Correia Celestino 1422 A, Royal Ville – Barbalha-CE
 CNPJ: 22.975.820/0001-31E C.G.F: 06.462.721-7
 CONTATO: (88) 99726-7666
 nciconstructora@hotmail.com

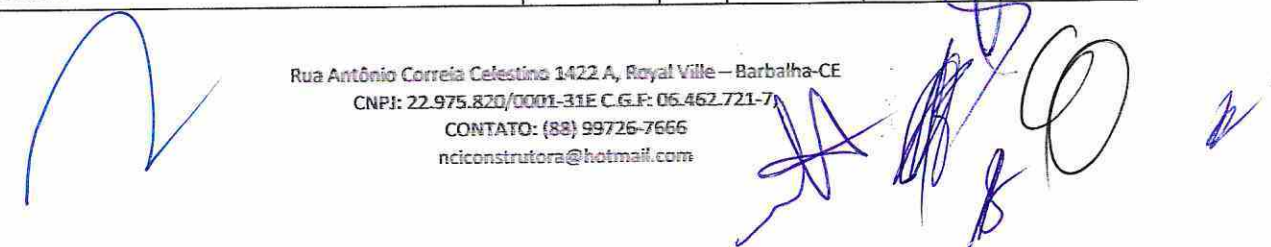

VALOR BDI (26.43%):	4,96
VALOR COM BDI:	23,72

2.9.3. C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	7,84	2,27
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	9,76	2,83
TOTAL MAO DE OBRA:						5,10
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12107	TOMADA 2POLOS E TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	6,28	6,28
TOTAL MATERIAL:						6,28
VALOR SEM ENCARGOS:						11,38
VALOR ENCARGOS (85.20%):						4,35
VALOR COM ENCARGOS:						15,71
VALOR BDI (26.43%):						4,16
VALOR COM BDI:						19,86

1760
Rubrica

2.9.4. C1638 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	7,84	8,62
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	9,76	10,73
TOTAL MAO DE OBRA:						19,35
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11371	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	SEINFRA	UN	1,00000000	85,17	85,17
TOTAL MATERIAL:						85,17
VALOR SEM ENCARGOS:						104,52
VALOR ENCARGOS (85.20%):						16,50
VALOR COM ENCARGOS:						121,02
VALOR BDI (26.43%):						31,99
VALOR COM BDI:						153,01

2.10.1. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	7,84	2,74
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	9,64	3,86
TOTAL MAO DE OBRA:						6,60
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,50	0,13
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	10,87	1,30
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	13,19	2,24
TOTAL MATERIAL:						3,67
VALOR SEM ENCARGOS:						10,27
VALOR ENCARGOS (85.20%):						5,62
VALOR COM ENCARGOS:						15,89
VALOR BDI (26.43%):						4,20
VALOR COM BDI:						20,09

2.10.2. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	7,84	1,57
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	9,64	2,89
TOTAL MAO DE OBRA:						4,46
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,50	0,20
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	4,73	3,31
TOTAL MATERIAL:						3,51
VALOR SEM ENCARGOS:						7,97
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,80
VALOR COM ENCARGOS:						11,77
VALOR BDI (26.43%):						3,11
VALOR COM BDI:						14,88

2.10.3. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	7,84	2,74
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	9,64	3,86
TOTAL MAO DE OBRA:						6,60
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MATERIAL						
TOTAL MATERIAL:						
VALOR SEM ENCARGOS:						
VALOR ENCARGOS (85.20%):						
VALOR COM ENCARGOS:						
VALOR BDI (26.43%):						
VALOR COM BDI:						

Rua Antônio Correia Celestino 1422 A, Royal Ville – Barbalha-CE

CNPJ: 22.975.820/0001-31E C.G.F: 06.462.721-7,

CONTATO: (88) 99726-7665

ncnconstrutora@hotmail.com

(Handwritten signatures and marks)