


CONSTRUTORA PEDROSA LTDA-ME



TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA ME
CNPJ: 17.573.772/0001-15

Rômulo Pedrosa Lima
Zona Estrada

Marcos Rogel de Menezes Bastos
CREM 2204
ENGR CIVIL

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 2361
Rúbrica

TOTAL COM LS	R\$ 168,22
BDI 20,00%	R\$ 33,64
TOTAL COM BDI	R\$ 201,88

COMPOSIÇÃO 5.1	C9537	SEINFRA	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	
----------------	-------	---------	-----------------------	----	--

ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	EQUIPAMENTO	UNIDADE	V. UNIT	COEFICI	TOTAL
INSUMO	2711	SINAPI	CARRINHO DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA		UNI	110,00	0,00009	0,01
INSUMO	11359	SINAPI	ESMERILHADERA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7"(180MM) ROTAÇÃO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W		UNI	548,75	0,0000069	0,00
INSUMO	38412	SINAPI	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO,		UNI	1045,05	0,0000048	0,01
INSUMO	38413	SINAPI	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7" (180MM) POTENCIA DE 2.200 V, 5.000 RPL, 220 V		UNI	566,75	0,000006	0,00
INSUMO	12892	SINAPI	LUYA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 17"CM)		PAR	10,53	0,0018981	0,02
INSUMO	36149	SINAPI	TRAVAS -QUEDAS EM AÇO PARA CORDA DE 12MM, EXTENSOR DE 25X300, COM MOSQUETEÃO TIPO GANCHO TRAVADUPLA		UNI	137,47	0,0000995	0,01
SUBTOTAL								0,06

ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	V. UNIT	COEFICI	TOTAL
INSUMO	6111	SINAPI	MÃO DE OBRA SERVENTE	H	8,20	0,1426829	1,17

ESTRADA BR: 230 N°. 01 SALA 02, BAIRRO: VIRGILIO DE AGUIAR GURGEL - LAVRAS DA MANGABEIRA - CEARÁ / CEP: 63.300-000
FONES: (88) 99741.3579 / CNPJ: 17.573.772/0001-15 - EMAIL: construtorapedrosa@hotmail.com

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA-ME



TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA ME
CNPJ: 17.573.772/0001-15

Rômulo Pedrosa Lima
Administrador

Marcos Roger de...
CRA 442204
ENGR CIVIL


COMISSÃO DE LICITAÇÃO
2362
Rubrica

ITEM	QUANTIDADE	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	MATERIAL	UNIDADE	V.UNIT	COEFICI	TOTAL
INSUMO	3	SINAPI		ACIDO MURIATICO, DILUIÇÃO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA		L	4,55	0,05	0,22
INSUMO	10	SINAPI		BALDE PLASTICO CAPACIDADE "10" L		UNI	7,97	0,0010855	0,01
INSUMO	38399	SINAPI		BOLSA DE IONA PARA FERRAMENTAS "50X35X25" CM		UNI	135,93	0,0000275	0,00
INSUMO	38476	SINAPI		BOLSA DUPLA DE ABRIR AM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS		UNI	204,80	0,0000279	0,01
INSUMO	38477	SINAPI		ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA		UNI	580,00	0,0000006	0,00
INSUMO	12815	SINAPI		FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M		UNI	4,96	0,0012279	0,01
INSUMO	38382	SINAPI		LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M		UNI	6,47	0,0003696	0,00
INSUMO	25965	SINAPI		REDUTOR TIPI THINNER PARA ACABAMENTO		L	15,23	0,0002046	0,00
INSUMO	38393	SINAPI		ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)		UNI	8,80	0,0002046	0,00
INSUMO	38390	SINAPI		ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)		UNI	19,51	0,0002046	0,00
INSUMO	38396	SINAPI		SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE AÇO 1"		UNI	426,93	0,0000055	0,00
INSUMO	36150	SINAPI		AVERNTAL DE SEGURANÇA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60M		UNI	34,74	0,0003657	0,01
INSUMO	12893	SINAPI		BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLCHOADO		PAR	56,16	0,0002213	0,01
INSUMO	36146	SINAPI		PROTETOR SOLAR FPS 30. EMBALAGEM 2 LITROS		UNI	198,90	0,0001714	0,03
INSUMO	36144	SINAPI		RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALTAÇÃO, PFF 1		UNI	1,31	0,0154074	0,02
SUBTOTAL									1,17

ESTRADA BR: 230 N°. 01 SALA 02, BAIRRO: VIRGILIO DE AGUIAR GURGEL - LAVRAS DA MANGABEIRA - CEARÁ / CEP: 63.300-000

FONES: (88) 99741.3579 / CNPJ: 17.573.772/0001-15 - EMAIL: construtorapedrosa@hotmail.com

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA-ME



CONSTRUTORA PEDROSA LTDA ME
 CNPJ: 17.573.772/0001-15
 Rômulo Pedrosa Lima
 Eng.º Registrado

Marcos Rogerio
 CREA 12204
 ENG.º CIVIL

TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

INSUMO	36153	SINAPI	TALABARTE DE SEGURANÇA, 2 MOSQUETÕES TRAVA DUPLA, 53MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	UNI	156,48	0,0001486		0,02
SUBTOTAL								0,36

ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	V.UNIT	COEFICI	TOTAL
INSUMO	37371	SINAPI	TRANSPORTE-HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADO CAIXA)	H	0,78	0,1381991	0,11
SUBTOTAL							0,11

ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	V.UNIT	COEFICI	TOTAL
INSUMO	37373	SINAPI	SEGURO-HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADO CAIXA)	H	0,02	0,1381991	0,00
SUBTOTAL							0,00

ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	V.UNIT	COEFICI	TOTAL
OUTROS							
INSUMO	37370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO-HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADO CAIXA)	H	2,16	0,1381991	0,30
INSUMO	37372	SINAPI	EXAMES-HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADO CAIXA)	H	0,37	0,1381991	0,05
SUBTOTAL							0,35

TOTALS	TOTAL SEM LIS							R\$ 2,05
---------------	----------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

ESTRADA BR: 230 N.º. 01 SALA 02, BAIRRO: VIRGILIO DE AGUIAR GURGEL - LAVRAS DA MANGABEIRA - CEARÁ / CEP: 63.300-000
 FONES: (88) 99741.3579 / CNPJ: 17.573.772/0001-15 - EMAIL: construtorapedrosa@hotmail.com

35/35

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA-ME



TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA ME
CNPJ: 17.573.772/0001-15


Formulo Pedroso Lima
Administrador

Marcos Rogério de Almeida
CREA 12204
ENGR CIVIL



LS HORISTA 0,0%	R\$ 0,00
TOTAL COM LS	R\$ 2,04
BDI 20,00%	R\$ 0,41
TOTAL COM BDI	R\$ 2,45

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA-ME

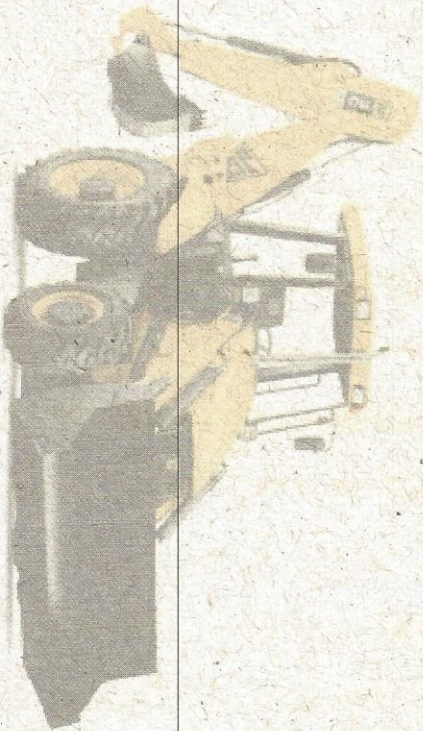

ESTRADA BR: 230 N°. 01 SALA 02, BAIRRO: VIRGILIO DE AGUIAR GURGEL - LAVRAS DA MANGABEIRA - CEARÁ / CEP: 63.300-000
 FONES: (88) 99741.3579 / CNPJ: 17.573.772/0001-15 - EMAIL: construtorapedrosa@hotmail.com



34/94

TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTE EM TRECHOS DAS RUAS ULISSES ALVINO DA SILVA, JORDAN LEVY MACEDO E ANTONIO FERREIRA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO NOSSA SENHORA DE FATIMA
CIDADE: BARBALHA-CE
DATA: 20/03/2018



COMPOSIÇÃO DO BDI

CODIGO	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
DF	DISPESAS FINANCEIRAS	1,02%
R	RISCOS	0,50%
	BENEFICIO	
S+G	GARANTIAS/SEGUROS	0,33%
L	LUCRO	0,88%
I	IMPOSTOS	11,15%
	PIS	0,65%
	CONFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	CPRB (4,5% , APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50%
	TOTAL DOS IMPOSTOS	11,15%
	BDI	20,00%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA ME
CNPJ: 17.573.772/0001-15

Rômulo Pedrosa Lima

Marcos Rogério de Holanda Bastos
CREA 42204
ENGº CIVIL



EDITAL DE TOMADA DE PREÇO 2018.02.28.1/2018

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA-CE.
OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação em diversas localidades e drenagem de águas pluviais em diversas ruas do Bairro Nossa Senhora de Fátima, pertencente ao Município de Barbalha/CE.
DATA E HORA DA LICITAÇÃO: DATA DE ABERTURA: 20-03-2018 | HORA DE ABERTURA: 09:00:00

CARTA PROPOSTA

INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME, INSCRITA NO CNP: SOB O Nº 19.420.845/0001-64, COM ENDEREÇO NA RUA DO CRUZEIRO, Nº 1165 SALA "B", NESTA CIDADE, representado neste ato por SEU bastante PROCURADOR (Procuração Em Anexo) O Sr.º RODNEY ROB DE QUEIROGA FREITAS, brasileiro, solteiro, construtor, portador do CPF nº 037.010.204-50 e RG nº 2.188.390-SSP-PB. Residente na Rua do Cruzeiro, nº 1165 na Cidade de Juazeiro do Norte, esta do Ceará-CE. DECLARA: Que caso venha a ser vencedora do presente certame executará os serviços do presente objeto pelo valor apresentado Abaixo.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	R\$
1.0	Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação em diversas localidades e drenagem de águas pluviais em diversas ruas do Bairro Nossa Senhora de Fátima, pertencente ao Município de Barbalha/CE	100,00%	139.088,82
TOTAL GERAL DA OBRA.....		100%	139.088,82

Cento e Trinta e Nove Mil Oitenta e Oito reais e Oitenta e Dois centavos

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRAS EOU SEVIÇO -(90) NOVENTA DIAS E OU CONF CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO .

VALIDADE DA PROPOSTA: (90) NOVENTA DIAS E OU CONFORME EDITAL.

- ATRAVÉS DO PRESENTE, DECLARO, INTEIRA SUBMISSÃO AOS PRECEITOS DA LEI Nº 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES E, ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS Á LICITAÇÃO ACIMA REFERIDA.
- DECLARO ATENDER A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO DO EDITAL DE LICITAÇÃO ACIMA REFERIDO E DE CONHECIMENTO DE TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES EXPRESSAS NA MINUTA DO CONTRATO.
- DECLARO CONHECER OS PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA/SERVIÇO.
- DECLARAMOS QUE NOSSO PREÇO GLOBAL, QUE ABRANGE AS OBRAS : OBJETO DESTA LICITAÇÃO ACIMA CITADA, COMPREENDE TODAS AS DESPESAS CONCERNENTES À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PROJETADOS E ESPECIFICADOS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA , BDI, ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, LICENÇAS INERENTES À ESPECIALIDADES E TRIBUTOS, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, REGISTRO DE PROJETOS JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES, E TUDO MAIS NECESSÁRIO A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTROS EMOLUMENTOS PREVISTOS EM LEI COM TAMBÉM ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS LEGAIS, IMPOSTOS, TAXAS,ALVARÁS, LEIS SOCIAIS E DEMAIS ENCARGOS E DEDUZIDOS OS ABATIMENTOS E DESCONTOS PORVENTURA EXISTENTES,COMO TAMBÉM MÃO-DE-OBRA, LOCOMOÇÃO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, SEGURO E ETC.

INOVA CONST. E EMP. EIRELI-ME
 CNPJ: 19.420.845/0001-64
RODNEY ROB QUEIROGA FREITAS
 CPF: 037.010.204-50 (PROCURADOR)

ALLAN WADSON QUEIROGA GOMES DE ALMEIDA
 RESP. TÉCNICO CREA Nº PE 38423/D
 CPF: nº 039.682-624-50

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO 2018.02.28.1/2018

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA-CE.

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação em diversas localidades e drenagem de águas pluviais em diversas ruas do Bairro Nossa Senhora de Fátima, pertencente ao Município de Barbalha/CE.

DATA E HORA DA LICITAÇÃO: DATA DE ABERTURA: 20-03-2018 | HORA DE ABERTURA: 09:00:00

RESUMO ORÇAMENTARIO

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	366,33	0,26
2	RUA EULISSES ALVINO DA SILVA	63.937,61	45,97
2.1	PAVIMENTAÇÃO	63.937,61	45,97
3	RUA JORDAN LEVY MACEDO	19.690,24	14,16
3.1	PAVIMENTAÇÃO	19.690,24	14,16
4	RUA ANTONIO FERREIRA	2.388,19	1,72
4.1	PAVIMENTAÇÃO	2.388,19	1,72
5	DRENAGEM E CAIXA	26.572,86	19,10
6	LIMPEZA	2.952,12	2,12
7	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	23.181,47	16,67
		VALOR ORÇAMENTO:	115.907,35 100,00
		VALOR BDI:	23.181,47
		VALOR TOTAL:	139.088,82

Cento e Trinta e Nove Mil Oitenta e Oito reais e Oitenta e Dois centavos



**NOVA****Construções e Empreendimentos EIRELI-ME**CNPJ: 19.420.845/0001-64, ENDEREÇO: Rua do Cruzeiro, Nº 1165, Sala 'B', Bairro São Miguel, CEP: 63.010-212, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
CONTATOS: Email: inova_ce@yahoo.com.br FONE/FAX.: (88) 3512-1578 / CEL.: (88) 9812-2222**EDITAL DE TOMADA DE PREÇO 2018.02.28.1/2018****À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA-CE.****OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação em diversas localidades e drenagem de águas pluviais em diversas ruas do Bairro Nossa Senhora de Fátima, pertencente ao Município de Barbalha/CE.****DATA E HORA DA LICITAÇÃO: DATA DE ABERTURA: 20-03-2018 | HORA DE ABERTURA: 09:00:00**

ORÇAMENTO								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							366,33
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	3,00	122,11	366,33	
2	RUA EULISSES ALVINO DA SILVA							63.937,61
2.1	PAVIMENTAÇÃO							63.937,61
2.1.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	1.381,80	2,16	2.984,69	
2.1.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.267,00	37,55	47.575,85	
2.1.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	287,00	16,52	4.741,24	
2.1.4	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF 06/2016	SINAPI	M	287,00	30,09	8.635,83	
3	RUA JORDAN LEVY MACEDO							19.690,24
3.1	PAVIMENTAÇÃO							19.690,24
3.1.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	432,00	2,17	937,44	
3.1.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	400,00	37,56	15.024,00	
3.1.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	80,00	16,52	1.321,60	
3.1.4	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF 06/2016	SINAPI	M	80,00	30,09	2.407,20	
4	RUA ANTONIO FERREIRA							2.388,19
4.1	PAVIMENTAÇÃO							2.388,19
4.1.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	49,00	2,16	105,84	
4.1.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	43,40	37,55	1.629,67	
4.1.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	14,00	16,52	231,28	
4.1.4	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF 06/2016	SINAPI	M	14,00	30,10	421,40	
5	DRENAGEM E CAIXA							26.572,86
5.1	C2299	TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA	SEINFRA	M2	80,00	116,92	9.353,60	
5.2	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	SEINFRA	M2	240,00	21,74	5.217,60	
5.3	C1606	LASTRO DE BRITA ESP.= 10CM, P/CAIXA EM ALVENARIA	SEINFRA	M3	15,36	72,66	1.116,06	
5.4	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	240,00	19,29	4.629,60	
5.5	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	120,00	25,45	3.054,00	
5.6	C1437	GRELHA DE FERRO P/CANALETAS	SEINFRA	M2	20,00	160,10	3.202,00	
6	LIMPEZA							2.952,12
6.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	1.521,71	1,94	2.952,12	
VALOR ORÇAMENTO:							115.907,35	
VALOR BDI:							23.181,47	
VALOR TOTAL:							139.088,82	

Cento e Trinta e Nove Mil Oitenta e Oito reais e Oitenta e Dois centavos

INOVA COM. E EMP. EIRELI-ME
CNPJ: 19.420.845/0001-64
RODRYGO ROBERTO QUEIROGA FREITAS
CPF: 037.010.204-50 (PROCURADOR)

J. DO NORTE - CE

ALLAN WADSON QUEIROGA GOMES DE ALMEIDA
RESP. TÉCNICO-CREA Nº PE 38423/D
CPF: nº 039.582.624-50



EDITAL DE TOMADA DE PREÇO 2018.02.28.1/2018

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA-CE.

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação em diversas localidades e drenagem de águas pluviais em diversas ruas do Bairro Nossa Senhora de Fátima, pertencente ao Município de Barbalha/CE.

DATA E HORA DA LICITAÇÃO: DATA DE ABERTURA: 20-03-2018 | HORA DE ABERTURA: 09:00:00

CRONOGRAMA						
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	366,33	100,00			100,00
			366,33			366,33
2	RUA EULISSES ALVINO DA SILVA	63.937,61	100,00			100,00
			63.937,61			63.937,61
3	RUA JORDAN LEVY MACEDO	19.690,24		100,00		100,00
				19.690,24		19.690,24
4	RUA ANTONIO FERREIRA	2.388,19			100,00	100,00
					2.388,19	2.388,19
5	DRENAGEM E CAIXA	26.572,86	30,00	30,00	40,00	100,00
			7.971,86	7.971,86	10.629,14	26.572,86
6	LIMPEZA	2.952,12			100,00	100,00
					2.952,12	2.952,12
7	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	23.181,47	62,35	23,87	13,78	100,00
			14.453,65	5.533,42	3.194,40	23.181,47
		139.088,82	86.729,45	33.195,52	19.163,85	139.088,82
			86.729,45	119.924,97	139.088,82	

Cento e Trinta e Nove Mil Oitenta e Oito reais e Oitenta e Dois centavos

(Handwritten signatures and initials)



NOVA Construções e Empreendimentos EIRELI-ME

CNPJ: 19.420.845/0001-64, ENDEREÇO: Rua do Cruzeiro, Nº 1155, Sala 'B', Bairro São Miguel, CEP: 63.010-212, JUAZEIRO DO NORTE-CE
CONTATOS: Email: inova_ce@yahoo.com.br FONE/FAX.: (88) 3512-1578 / CEL.: (88) 9812-2222

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO 2018.02.28.1/2018

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA-CE.

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação em diversas localidades e drenagem de águas pluviais em diversas ruas do Bairro Nossa Senhora de Fátima, pertencente ao Município de Barbalha/CE.

DATA E HORA DA LICITAÇÃO: DATA DE ABERTURA: 20-03-2018 | HORA DE ABERTURA: 09:00:00



CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	366,33	100,00			100,00
			366,33			366,33
2	RUA EULISSES ALVINO DA SILVA	63.937,61	100,00			100,00
			63.937,61			63.937,61
3	RUA JORDAN LEVY MACEDO	19.690,24		100,00		100,00
				19.690,24		19.690,24
4	RUA ANTONIO FERREIRA	2.388,19			100,00	100,00
					2.388,19	2.388,19
5	DRENAGEM E CAIXA	26.572,86	30,00	30,00	40,00	100,00
			7.971,86	7.971,86	10.629,14	26.572,86
6	LIMPEZA	2.952,12			100,00	100,00
					2.952,12	2.952,12
7	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	23.181,47	62,35	23,87	13,78	100,00
			14.453,65	5.533,42	3.194,40	23.181,47
		139.088,82	86.729,45	33.195,52	19.163,85	139.088,82
			86.729,45	119.924,97	139.088,82	

Cento e Trinta e Nove Mil Oitenta e Oito reais e Oitenta e Dois centavos

A *[Signature]* *[Signature]*

INOVA CONST. E EMP. EIRELI-ME
CNPJ: 19.420.845/0001-64
RODNEY ROB QUEIROGA FREITAS
CPF: 037.010.204-50 (PROCURADOR)

J. DO NORTE - CE

ALLAN WADSON QUEIROGA GOMES DE ALMEIDA
RESP. TÉCNICO CREA Nº PE 38423/D
CPF: nº 039.882.624-50

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO 2018.02.28.1/2018

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA-CE.

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação em diversas localidades e drenagem de águas pluviais em diversas ruas do Bairro Nossa Senhora de Fátima, pertencente ao Município de Barbalha/CE.

DATA E HORA DA LICITAÇÃO: DATA DE ABERTURA: 20-03-2018 | HORA DE ABERTURA: 09:00:00



COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI

COMPOSIÇÃO DE BDI


COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração Central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	0,88

I	Impostos	11,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	11,15

BDI =	20,00%
-------	--------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

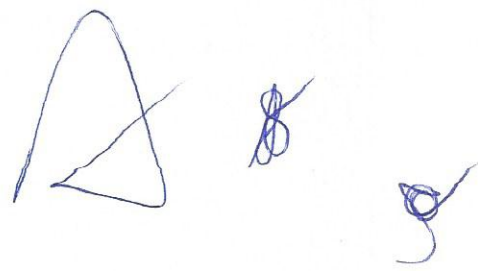

NOVA Construções e Empreendimentos EIRELI-ME

CNPJ: 19.420.845/0001-64 . ENDEREÇO: Rua do Cruzeiro, N° 1165, Sala "B", Bairro São Miguel, CEP: 63.010-212, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
CONTATOS: Email: inova_ce@yahoo.com.br FONE/FAX.: (88) 3512-1578 / CEL.: (88) 9812-2222

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO 2018.02.28.1/2018

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA-CE.

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação em diversas localidades e drenagem de águas pluviais em diversas ruas do Bairro Nossa Senhora de Fátima, pertencente ao Município de Barbalha/CE.

DATA E HORA DA LICITAÇÃO: DATA DE ABERTURA: 20-03-2018 | HORA DE ABERTURA: 09:00:00



TABELA ENCARGOS SOCIAIS SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feriados	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9100	0,6900
B4	13º Salário	10,9200	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	10,4200	7,9600
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	46,4500	17,7100


C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,3500	4,8500
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1500	0,1100
C3	Férias Indenizadas	3,5600	2,7200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8400	3,6900
C5	Indenização Adicional	0,5300	0,4100
	TOTAL	15,4300	11,7800

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,8000	2,9800
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5300	0,4100
	TOTAL	8,3300	3,3900

Horista = 87,01%

Mensalista = 49,68%

A + B + C + D


INOVA CONST. E EMP. EIRELI-ME
CNPJ: 19.420.845/0001-64
RODNEY ROB QUEIROGA FREITAS
CPF: 037.010.204-50 (PROCURADOR)

J. DO NORTE - CE




ALLAN WADSON QUEIROGA GOMES DE ALMEIDA
RESP. TÉCNICO CREA Nº PE 38423/D
CPF: nº 039.892.624-50

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO 2018.02.28.1/2018

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA-CE.

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação em diversas localidades e drenagem de águas pluviais em diversas ruas do Bairro Nossa Senhora de Fátima, pertencente ao Município de Barbalha/CE.

DATA E HORA DA LICITAÇÃO: DATA DE ABERTURA: 20-03-2018 | HORA DE ABERTURA: 09:00:00



TABELA ENCARGOS SOCIAIS SINAPI 2017/10 COM DESONERAÇÃO

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7000
B4	13º Salário	10,9700	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0500
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6600	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0800
B9	Férias Gozadas	11,2600	8,5500
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	47,3300	18,2900

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,0700	5,3700
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1700	0,1300
C3	Férias Indenizadas	3,1700	2,4100
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,0100	3,8100
C5	Indenização Adicional	0,5900	0,4500
	TOTAL	16,0100	12,1700

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,9500	3,0700
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5900	0,4500
	TOTAL	8,5400	3,5200

Horista = 88,68%

Mensalista = 50,78%

A + B + C + D

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO 2018.02.28.1/2018

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA-CE.

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação em diversas localidades e drenagem de águas pluviais em diversas ruas do Bairro Nossa Senhora de Fátima, pertencente ao Município de Barbalha/CE.

DATA E HORA DA LICITAÇÃO: DATA DE ABERTURA: 20-03-2018 | HORA DE ABERTURA: 09:00:00



COMPOSIÇÃO

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,90328565	9,13	17,38
					TOTAL MAO DE OBRA:	17,38
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	0,97067568	29,50	28,63
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,95164282	12,00	11,42
I1691	PONTELETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,28239270	14,79	63,34
I1725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,14274643	9,40	1,34
					TOTAL MATERIAL:	104,73
					VALOR:	122,11

2.1.1. C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,23658280	9,13	2,16
					TOTAL MAO DE OBRA:	2,16
					VALOR:	2,16

2.1.2. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)						
EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,04756214	27,11	1,29
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,00951242	72,06	0,69
					TOTAL EQUIPAMENTO:	1,97
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,28537280	13,46	3,84
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,57074559	9,13	5,21
					TOTAL MAO DE OBRA:	9,05
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,14268640	46,00	6,56
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,14268640	45,37	6,47
					TOTAL MATERIAL:	13,04
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04090343	329,70	13,49
					TOTAL SERVICIO:	13,49
					VALOR:	37,55

2.1.3. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,17119350	13,46	2,30
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,34238700	9,13	3,13
					TOTAL MAO DE OBRA:	5,43
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	0,95107499	11,27	10,72
					TOTAL MATERIAL:	10,72
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00095108	390,20	0,37
					TOTAL SERVICIO:	0,37
					VALOR:	16,52

2.1.4. 94281 - EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)						
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00950876	38,00	0,36

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO 2018.02.28.1/2018

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA-CE.

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação em diversas localidades e drenagem de águas pluviais em diversas ruas do Bairro Nossa Senhora de Fátima, pertencente ao Município de Barbalha/CE.

DATA E HORA DA LICITAÇÃO: DATA DE ABERTURA: 20-03-2018 | HORA DE ABERTURA: 09:00:00



COMPOSIÇÃO						
SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004517	PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)	SINAPI	M	0,19017516	1,16	0,22
00006189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	SINAPI	M	0,11885948	8,07	0,96
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,05324904	266,33	14,18
TOTAL MATERIAL:					15,72	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47353616	17,34	8,21
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47353616	13,00	6,16
TOTAL SERVIÇO:					14,37	
VALOR:					30,09	

3.1.1. C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,23768074	2,17
TOTAL MAO DE OBRA:					2,17
VALOR:					2,17

3.1.2. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,04757481	1,29
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,00951497	0,69
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,98
MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,28544885	3,84
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,57089769	5,21
TOTAL MAO DE OBRA:					9,05
MATERIAL	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,14272443	6,57
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,14272443	6,48
TOTAL MATERIAL:					13,04
SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04091434	13,49
TOTAL SERVIÇO:					13,49
VALOR:					37,56

3.1.3. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,17119350	2,30
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,34238700	3,13
TOTAL MAO DE OBRA:					5,43
MATERIAL	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	0,95107499	10,72
TOTAL MATERIAL:					10,72
SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00095108	0,37
TOTAL SERVIÇO:					0,37
VALOR:					16,52

3.1.4. 94281 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00950876	0,36