



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO E.E.F. EDSON OLEGÁRIO DE SANTANA	DATA : 07/11/2017	BDI : 20,00%			
LOCAL:	AV. JOSÉ BERNADIRNO, KM 3 - BURITI, MUNICÍPIO DE BARBALHA - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	MLS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	87,01%	-	03/2016

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	0,88
TOTAL		1,20
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
TOTAL		5,32
Impostos		
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
TOTAL		11,15



BDI = 20,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Maria Lenilda da Silva Gomes
CPF: 059.028.74-09



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO E.E.F. EDSON OLEGÁRIO DE SANTANA	DATA : 07/11/2017	BDI : 20,00%			
LOCAL:	AV. JOSÉ BERNADIRNO, KM 3 - BURITI, MUNICÍPIO DE BARBALHA - CE	SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	MLS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		87,01%	-	03/2016

COD	DESCRIÇÃO	HORA %
A	GRUPO A	
A1	INSS	0,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	Salário Educação	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	0,00
	TOTAL	16,80

B	GRUPO B	
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87
B2	Feriados	3,72
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91
B4	13º Salário	10,92
B5	Licença PaternidadeE	0,08
B6	Faltas Justificadas	0,73
B7	Dias de Chuvas	1,65
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12
B9	Férias Gozadas	10,42
B10	Salário Maternidade	0,03
	TOTAL	46,45

C	GRUPO C	
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,35
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15
C3	Férias Indenizadas	3,56
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,84
C5	Indenização Adicional	0,53
	TOTAL	15,43

D	GRUPO D	
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,80
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,53
	TOTAL	8,33

Horista = 87,01%

A + B + C + D

A

ms

44
Maria Lenilda da Silva Gomes
PROFESSORA
CPF: 059.028.074-09





EDITAL DE TOMADA DE PREÇO 2017.10.18.1/2017

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE.

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de reforma e ampliação da Unidade Escolar Edson Olegário de Santana, localizada no Km 03 - Buriti, pertencente ao Município de Barbalha/CE.

DATA E HORA DA LICITAÇÃO: DATA DE ABERTURA: 07-11-2017 | HORA DE ABERTURA: 09:00:00

CARTA PROPOSTA

INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME, INSCRITA NO CNP: SOB O Nº 19.420.845/0001-64, COM ENDEREÇO NA RUA DO CRUZEIRO, Nº 1165 SALA "B", NESTA CIDADE, representado neste ato por SEU bastante PROCURADOR (Procuração Em Anexo) O Sr.º RODNEY ROB DE QUEIROGA FREITAS, brasileiro, solteiro, construtor, portador do CPF nº 037.010.204-50 e RG nº 2.188.390-SSP-PB. Residente na Rua do Cruzeiro, nº 1165 na Cidade de Juazeiro do Norte, esta do Ceará-CE. DECLARA: Que caso venha a ser vencedora do presente certame executará os serviços do presente objeto pelo valor apresentado Abaixo.


VALOR TOTAL DA PROPOSTA			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	R\$
1.0	Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de reforma e ampliação da Unidade Escolar Edson Olegário de Santana, localizada no Km 03 - Buriti, pertencente ao Município de Barbalha/CE	100,00%	239.428,26
TOTAL GERAL DA OBRA.....		100%	239.428,26

Duzentos e Trinta e Nove Mil Quatrocentos e Vinte e Oito reais e Vinte e Seis centavos



PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRAS E OU SEVIÇO -(03) TRÊS MESES E OU CONF CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO .

VALIDADE DA PROPOSTA: (90) NOVENTA DIAS E OU CONFORME EDITAL.

- ATRAVÉS DO PRESENTE, DECLARO, INTEIRA SUBMISSÃO AOS PRECEITOS DA LEI Nº 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES E, ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS À LICITAÇÃO ACIMA REFERIDA.
- DECLARO ATENDER A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO DO EDITAL DE LICITAÇÃO ACIMA REFERIDO E DE CONHECIMENTO DE TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES EXPRESSAS NA MINUTA DO CONTRATO.
- DECLARO CONHECER OS PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA/SERVIÇO.
- DECLARAMOS QUE NOSSO PREÇO GLOBAL, QUE ABRANGE AS OBRAS : OBJETO DESTA LICITAÇÃO ACIMA CITADA, COMPREENDE TODAS AS DESPESAS CONCERNENTES À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PROJETADOS E ESPECIFICADOS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA , BDI, ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, LICENÇAS INERENTES À ESPECIALIDADES E TRIBUTOS, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, REGISTRO DE PROJETOS JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES, E TUDO MAIS NECESSÁRIO A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTROS EMOLUMENTOS PREVISTOS EM LEI COM TAMBÉM ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS LEGAIS, IMPOSTOS, TAXAS, ALVARÁS, LEIS SOCIAIS E DEMAIS ENCARGOS E DEDUZIDOS OS ABATIMENTOS E DESCONTOS PORVENTURA EXISTENTES, COMO TAMBÉM MÃO-DE-OBRA, LOCOMOÇÃO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, SEGURO E ETC.


 INOVA CONST. E EMP. EIRELI-ME
 CNPJ: 19.420.845/0001-64
 RODNEY ROB QUEIROGA FREITAS
 CPF: 037.010.204-50 (PROCURADOR)

J. DO NORTE - CE



 ALLAN WADSON QUEIROGA GOMES DE ALMEIDA
 RESP. TÉCNICO CREA nº PE 38423/D
 CPF: nº 039.682.524-50



EDITAL DE TOMADA DE PREÇO 2017.10.18.1/2017

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE.

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de reforma e ampliação da Unidade Escolar Edson Olegário de Santana, localizada no Km 03 - Buriti, pertencente ao Município de Barbalha/CE.

DATA E HORA DA LICITAÇÃO: DATA DE ABERTURA: 07-11-2017 | HORA DE ABERTURA: 09:00:00

RESUMO			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.614,20	1,93
2	MOVIMENTO DE TERRA	5.161,07	2,16
3	INFRAESTRUTURA	56.301,78	23,52
4	COBERTURA	47.728,52	19,93
5	PISO	32.345,73	13,51
6	REVESTIMENTO	27.340,19	11,42
7	ESQUADRIAS	3.932,14	1,64
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8.722,63	3,64
9	FORRO	10.870,57	4,54
10	DIVERSOS	2.506,72	1,05
11	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	39.904,71	16,67
		VALOR ORÇAMENTO:	199.523,55
		VALOR BDI TOTAL:	39.904,71
		VALOR TOTAL:	239.428,26

Juzentos e Trinta e Nove Mil Quatrocentos e Vinte e Oito reais e Vinte e Seis centavos



INOVA CONST. E EMP. EIRELI-ME
CNPJ: 19.420.845/0001-64
RODNEY ROB QUEIROGA FREITAS
CPF: 037.010.204-50 (PROCURADOR)

J. DO NORTE - CE

ALLAN WADSON QUEIROGA GOMES DE ALMEIDA
RESP. TÉCNICO CREA Nº 38423/D
CPF: nº 039.682.628-50



EDITAL DE TOMADA DE PREÇO 2017.10.18.1/2017

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE.

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de reforma e ampliação da Unidade Escolar Edson Olegário de Santana, localizada no Km 03 - Buriti, pertencente ao Município de Barbalha/CE.
DATA E HORA DA LICITAÇÃO: DATA DE ABERTURA: 07-11-2017 | HORA DE ABERTURA: 09:00:00

ORÇAMENTO							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						4.614,20
1.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	432,94	2,07	895,19
1.2	C1530	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	432,94	3,75	1.623,53
1.3	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	3,00	210,01	630,03
1.4	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUIOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	2,57	28,51	73,27
1.5	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	SEINFRA	UN	7,00	198,74	1.391,18
2	MOVIMENTO DE TERRA						5.161,07
2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	114,00	21,94	2.501,16
2.2	CD095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	142,50	14,07	2.004,98
2.3	CD096	REATERRO APILOADO	SEINFRA	M3	28,50	22,98	654,93
3	INFRAESTRUTURA						56.301,78
3.1	CD056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TUIOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	28,50	313,92	8.946,72
3.2	CD047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	SEINFRA	M2	467,34	20,72	9.683,28
3.3	CD849	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 20 MPa	SEINFRA	M3	97,91	237,85	23.287,89
3.4	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	97,91	39,67	3.884,09
3.5	C1151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	1.523,16	6,54	9.961,47
3.6	CD806	COBOGÓ DE CIMENTO TIPO VENEZIANO (50X50X6)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	13,00	41,41	538,33
4	COBERTURA						47.728,52
4.1	C1460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	483,18	62,45	30.174,59
4.2	C1462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	483,18	36,33	17.553,93
5	PISO						32.345,73
5.1	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	21,65	62,94	1.362,65
5.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	355,69	81,56	29.010,08
5.3	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	SEINFRA	M2	78,92	25,00	1.973,00
6	REVESTIMENTO						27.340,19
6.1	CD776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENFIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	892,86	3,82	3.410,73
6.2	CD028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	892,86	25,80	23.035,79
6.3	CD357	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	2,60	343,72	893,62
7	ESQUADRIAS						3.932,14
7.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	5,00	438,16	2.190,80
7.2	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	455,41	455,41
7.3	C1980	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.20X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	642,10	642,10
7.4	C1519	JANELA VENEZIANA MÓVEL (S/ACESSÓRIOS)	SEINFRA	M2	1,60	200,55	320,88
7.5	C1421	FERRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00	225,58	225,58
7.6	C1365	FERRILHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR PEQUENO	SEINFRA	UN	1,00	9,59	9,59
7.7	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	SEINFRA	UN	6,00	14,63	87,78
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						8.722,63
8.1	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	14,00	15,25	213,50
8.2	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	20,00	17,38	347,60
8.3	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	300,00	9,41	2.823,00
8.4	CD540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	600,00	3,51	2.106,00
8.5	C1662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	SEINFRA	UN	26,00	59,22	1.539,72
8.6	C2062	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS - 1UN DE MEDIÇÃO	SEINFRA	UN	1,00	1.692,81	1.692,81
9	FORRO						10.870,57
9.1	C4285	FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	340,45	31,93	10.870,57
10	DIVERSOS						2.506,72
10.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	432,94	5,79	2.506,72
VALOR ORÇAMENTO:						199.523,55	
VALOR BDI TOTAL:						89.904,71	
VALOR TOTAL:						239.428,26	

Duzentos e Trinta e Nove Mil Quatrocentos e Vinte e Oito reais e Vinte e Seis centavos



NOVA Construções e Empreendimentos EIRELI-ME

CNPJ: 19.420.845/0001-64, ENDEREÇO: Rua do Cruzeiro, N° 1165, Sala 'B', Bairro São Miguel, CEP: 63.010-212, JUAZEIRO DO NORTE/CE.
CONTATOS: Email: inova_ce@yahoo.com.br FONE/FAX.: (88) 3512-1578 / CEL.: (88) 9812-2232



EDITAL DE TOMADA DE PREÇO 2017.10.18.1/2017


À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE.

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de reforma e ampliação da Unidade Escolar Edson Olegário de Santana, localizada no Km 03 - Buriti, pertencente ao Município de Barbalha/CE.


DATA E HORA DA LICITAÇÃO: DATA DE ABERTURA: 07-11-2017 | HORA DE ABERTURA: 09:00:00

CRONOGRAMA						
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.614,20	100,00			100,00
			4.614,20			4.614,20
2	MOVIMENTO DE TERRA	5.161,07	100,00			100,00
			5.161,07			5.161,07
3	INFRAESTRUTURA	56.301,78	50,00	50,00		100,00
			28.150,89	28.150,89		56.301,78
4	COBERTURA	47.728,52		50,00	50,00	100,00
				23.864,26	23.864,26	47.728,52
5	PISO	32.345,73		25,00	75,00	100,00
				8.086,43	24.259,30	32.345,73
6	REVESTIMENTO	27.340,19		50,00	50,00	100,00
				13.670,10	13.670,09	27.340,19
7	ESQUADRIAS	3.932,14		50,00	50,00	100,00
				1.966,07	1.966,07	3.932,14
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8.722,63		50,00	50,00	100,00
				4.361,32	4.361,31	8.722,63
9	FORRO	10.870,57			100,00	100,00
					10.870,57	10.870,57
10	DIVERSOS	2.506,72			100,00	100,00
					2.506,72	2.506,72
11	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	39.904,71	19,01	40,14	40,85	100,00
			7.585,89	16.017,75	16.301,07	39.904,71
		239.428,26	45.512,05	96.116,82	97.799,39	239.428,26
			45.512,05	141.628,87	239.428,26	

Duzentos e Trinta e Nove Mil Quatrocentos e Vinte e Oito reais e Vinte e Seis centavos


 INOVA CONSTR. E EMP. EIRELI-ME
 CNPJ: 19.420.845/0001-64
 RODNEY ROB QUEIROGA FREITAS
 CPF: 037.010.204-50 (PROCURADOR)

J. DO NORTE - CE


 ALLAN WADSON QUINROGA GOMES DE ALMEIDA
 RESP. TÉCNICO CREA Nº PE 38423/D
 CPF: nº 039.882.624-50



EDITAL DE TOMADA DE PREÇO 2017.10.18.1/2017

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE.

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de reforma e ampliação da Unidade Escolar Edson Olegário de Santana, localizada no Km 03 - Buriti, pertencente ao Município de Barbalha/CE.

DATA E HORA DA LICITAÇÃO: DATA DE ABERTURA: 07-11-2017 | HORA DE ABERTURA: 09:00:00

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI

COMPOSIÇÃO DE BDI


COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração Central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	0,88

I	Impostos	11,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	11,15

BDI =	20,00%
-------	--------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

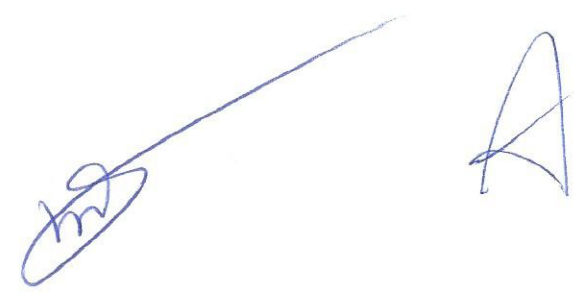



EDITAL DE TOMADA DE PREÇO 2017.10.18.1/2017
Á PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE.

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de reforma e ampliação da Unidade Escolar Edson Olegário de Santana, localizada no Km 03 - Buriti, pertencente ao Município de Barbalha/CE.

DATA E HORA DA LICITAÇÃO: DATA DE ABERTURA: 07-11-2017 | HORA DE ABERTURA: 09:00:00

ENCARGOS SOCIAIS (SEINFRA 024.1 DESONERADA)			
COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS		
A2	SESI	0,0000	0,0000
A3	SENAI	1,5000	1,5000
A4	INCRA	1,0000	1,0000
A5	SEBRAE	0,2000	0,2000
A6	Salário Educação	0,6000	0,6000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,5000	2,5000
A8	FGTS	3,0000	3,0000
A9	SECONCI	8,0000	8,0000
		0,0000	0,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado		
B2	Feriados	17,8700	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	3,7200	0,0000
B4	13º Salário	0,9100	0,6900
B5	Licença Paternidade	10,9200	8,3300
B6	Faltas Justificadas	0,0800	0,0600
B7	Dias de Chuvas	0,7300	0,5600
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	1,6500	0,0000
B9	Férias Gozadas	0,1200	0,0900
B10	Salário Maternidade	10,4200	7,9600
		0,0300	0,0200
	TOTAL	46,4500	17,7100

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado		
C2	Aviso Prévio Trabalhado	6,3500	4,8500
C3	Férias Indenizadas	0,1500	0,1100
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,5600	2,7200
C5	Indenização Adicional	4,8400	3,6900
		0,5300	0,4100
	TOTAL	15,4300	11,7800

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,8000	2,9800
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5300	0,4100
	TOTAL	8,3300	3,3900

Horista = 87,01%

Mensalista = 49,68%

A + B + C + D

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO 2017.10.18.1/2017

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE.

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de reforma e ampliação da Unidade Escolar Edson Olegário de Santana, localizada no Km 03 - Buriti, pertencente ao Município de Barbalha/CE.

DATA E HORA DA LICITAÇÃO: DATA DE ABERTURA: 07-11-2017 | HORA DE ABERTURA: 09:00:00



COMPOSIÇÃO

1.1. C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,22672241	9,13	2,07
					TOTAL MAO DE OBRA:	2,07
					VALOR:	2,07

1.2. C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,11836982	13,46	1,59
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,11836982	9,13	1,08
					TOTAL MAO DE OBRA:	2,67

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	KG	0,01821074	14,60	0,27
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,03642148	14,79	0,54
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,01092645	9,40	0,10
12429	TABUA DE VIRÓLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,00819483	20,60	0,17
					TOTAL MATERIAL:	1,08
					VALOR:	3,75

1.3. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	2,72255489	13,46	36,65
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,72255489	13,46	36,65
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,72255489	9,13	24,86
					TOTAL MAO DE OBRA:	98,15

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	M	1,36127744	22,40	30,49
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	0,90751830	79,39	72,05
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,15427811	16,23	2,50
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,15427811	17,60	2,72
					TOTAL MATERIAL:	107,76

SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01134398	361,63	4,10
					TOTAL SERVICIO:	4,10
					VALOR:	210,01

1.4. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,27214585	13,46	3,66
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,72145851	9,13	24,85
					TOTAL MAO DE OBRA:	28,51
					VALOR:	28,51

1.5. C2204 - RETIRADA DE ÁRVORES (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	21,76779557	9,13	198,74
					TOTAL MAO DE OBRA:	198,74
					VALOR:	198,74

INOVA CONSTR. E EMP. EIRELI-ME
 CNPJ: 19.420.845/0001-64
 RODNEY ROB QUEIROGA FREITAS
 CPF: 037.010.204-50 (PROCURADOR)

J. DO NORTE - CE

ALLAN WADSON QUEIROGA GOMES DE ALMEIDA
 RESP. TÉCNICO CREA Nº PE 38423/D
 CPF: nº 030.682.624-50

**NOVA****Construções e Empreendimentos EIRELI-ME**

CNPJ: 19.420.845/0001-64 . ENDEREÇO: Rua do Cruzeiro, Nº 1165, Sala 'B', Bairro São Miguel, CEP: 63.010-212, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
 CONTATOS: Email: inova_ce@yahoo.com.br FONE/FAX.: (88) 3512-1578 / CEL.: (88) 9812-2222

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO 2017.10.18.1/2017**À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE.**

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de reforma e ampliação da Unidade Escolar Edson Olegário de Santana, localizada no Km 03 - Buriti, pertencente ao Município de Barbalha/CE.

DATA E HORA DA LICITAÇÃO: DATA DE ABERTURA: 07-11-2017 | HORA DE ABERTURA: 09:00:00

**COMPOSIÇÃO****2.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)**

MÃO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,40307144	9,13	21,94
					TOTAL MÃO DE OBRA:	21,94
					VALOR:	21,94

2.2. C0095 - APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG (M2)

MÃO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,54107653	9,13	14,07
					TOTAL MÃO DE OBRA:	14,07
					VALOR:	14,07

3. C0096 - REATERRO APILOADO (M3)

MÃO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,26734441	9,13	20,70
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,09069377	25,13	2,28
					TOTAL MÃO DE OBRA:	22,98
					VALOR:	22,98

3.1. C0056 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)

MÃO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	7,71226386	13,46	103,81
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,34739147	9,13	76,21
					TOTAL MÃO DE OBRA:	180,02
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,19053828	50,00	9,53
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	28,08171371	0,74	20,78
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	28,08171371	0,50	14,04
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	213,22141265	0,42	89,55
					TOTAL MATERIAL:	133,90
					VALOR:	313,92

3.2. C0047 - ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm (M2)

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10229	BLOCO CERAMICO FURADO VEDAÇÃO - 9X19X39 CM	SEINFRA	UN	11,79198048	0,97	11,44
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,33340087	0,74	0,99
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,33340087	0,50	0,67
					TOTAL MATERIAL:	13,09
MÃO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,36283017	9,13	3,31
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,29020413	13,46	3,91
					TOTAL MÃO DE OBRA:	7,22
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00888934	46,00	0,41
					TOTAL MATERIAL:	0,41
					VALOR:	20,72

INOVA CONSTR. E EMP. EIRELI-ME
 CNPJ: 19.420.845/0001-64
 RODNEY ROB QUEIROGA FREITAS
 CPF: 037.010.204-50 (PROCURADOR)

J. DO NORTE - CE

ALLAN WADSON QUEIROGA GOMES DE ALMEIDA
 RESP. TÉCNICO CREA Nº DE 38423/D
 CPF: nº 039.882.624-50

**NOVA****Construções e Empreendimentos EIRELI-ME**

CNPJ: 19.420.845/0001-64 . ENDEREÇO: Rua do Cruzeiro, Nº 1185, Sala 'B', Bairro São Miguel, CEP: 63.010-212, JUAZEIRO DO NORTE-CE
 CONTATOS: Email: inova_ce@yahoo.com.br FONE/FAX.: (88) 3512-1578 / CEL.: (88) 9812-2222

MISSÃO
 LICITAÇÃO
 Nº 2483
 Pista

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO 2017.10.18.1/2017**À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE.**

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de reforma e ampliação da Unidade Escolar Edson Olegário de Santana, localizada no Km 03 - Buriti, pertencente ao Município de Barbalha/CE.

DATA E HORA DA LICITAÇÃO: DATA DE ABERTURA: 07-11-2017 | HORA DE ABERTURA: 09:00:00

COMPOSIÇÃO**3.3. C0849 - CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 20 MPa (M3)**

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10836	CONCRETO USINADO FCK=20 MPA	SEINFRA	M3	0,92548653	257,00	237,85
TOTAL MATERIAL:					237,85	
VALOR:					237,85	

3.4. C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,17987042	10,47	12,35
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,17987042	13,46	15,88
TOTAL MAO DE OBRA:					26,23	

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,36303705	6,60	2,40
11728	PREGO 18X27	SEINFRA	KG	0,13613890	9,40	1,28
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,45379632	4,74	2,15
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,90759264	6,18	5,61
TOTAL MATERIAL:					11,44	
VALOR:					39,67	

3.5. C4151 - ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)

EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00725258	105,96	0,77
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,77	

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07252576	10,47	0,76
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07252576	13,46	0,98
TOTAL MAO DE OBRA:					1,74	

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01813144	9,97	0,18
17952	AÇO CA-50/60	SEINFRA	KG	0,95190057	4,05	3,86
TOTAL MATERIAL:					4,04	
VALOR:					6,54	

3.6. C0806 - COBOGÔ DE CIMENTO TIPO VENEZIANO (50X50X6)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (M2)

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,36112098	13,46	18,32
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,77130188	9,13	7,04
TOTAL MAO DE OBRA:					25,36	

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10823	COBOGO DF CONCRETO TIPO VENEZIANO (50X50X6)CM	SEINFRA	UN	3,62965594	4,07	14,77
TOTAL MATERIAL:					14,77	

SERVICO	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00326669	390,20	1,27
TOTAL SERVICO:					1,27	
VALOR:					41,41	

4.1. C4460 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

INOVA CONSTR. E EMP. EIRELI-ME
 CNPJ: 19.420.845/0001-64
 RODNEY RÔB QUEIROGA FREITAS
 CPF: 037.010.204-50 (PROCURADOR)

J. DO NORTE - CE

ALLAN WADSON QUEIROGA GOMES DE ALMEIDA
 RESP. TÉCNICO CREA Nº PE 38423/D
 CPF: nº 039.582.624-50

**NOVA****Construções e Empreendimentos EIRELI-ME**

CNPJ: 19.420.845/0001-64 . ENDEREÇO: Rua do Cruzeiro, N° 1165, Sala 'B', Bairro São Miguel, CEP: 63.010-212, JUAZEIRO DO NORTE-CE
 CONTATOS: Email: inova_ce@yahoo.com.br FONE/FAX.: (88) 3512-1578 / CEL.: (88) 9812-2229

**EDITAL DE TOMADA DE PREÇO 2017.10.18.1/2017**

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de reforma e ampliação da Unidade Escolar Edson Olegário de Santana, localizada no Km 03 - Buriti, pertencente ao Município de Barbalha/CE.

DATA E HORA DA LICITAÇÃO: DATA DE ABERTURA: 07-11-2017 | HORA DE ABERTURA: 09:00:00

COMPOSIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINEIRO	SEINFRA	H	0,90739481	10,47
10498	CARPINEIRO	SEINFRA	H	0,90739481	13,46
TOTAL MAO DE OBRA:					21,71
MATERIAL		UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,17588184	2,84
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,10888738	9,40
11824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,17588184	1,35
16519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,20683510	21,88
TOTAL MATERIAL:					46,74
VALOR:					62,45

4.2. C4462 - TELHA CERÂMICA (M2)

MAO DE OBRA		UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,99835223	13,46
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,99835223	9,13
TOTAL MAO DE OBRA:					22,59
MATERIAL		UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	29,95036687	0,46
TOTAL MATERIAL:					13,78
VALOR:					36,33

5.1. C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)

MAO DE OBRA		UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	1,17951777	9,13
TOTAL MAO DE OBRA:					10,77
MATERIAL		UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	1,04341957	50,00
TOTAL MATERIAL:					52,17
VALOR:					62,94

5.2. C1920 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) (M2)

EQUIPAMENTO		UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10733	DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP)	SEINFRA	H	0,18150992	1,61
10748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,72603967	11,29
TOTAL EQUIPAMENTO:					8,49
MAO DE OBRA		UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
11227	GRANITEIRO/MAMORISTA	SEINFRA	H	1,36132439	13,46
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,08905951	13,46
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	1,08905951	9,13
TOTAL MAO DE OBRA:					42,33
MATERIAL		UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	KG	19,05854138	0,41
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,02722649	50,90
10508	CERA	SEINFRA	KG	0,13613243	14,66
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	24,12268809	0,50
10967	DISCO DE DESBASTE DE 7"	SEINFRA	UN	0,02722649	16,03
11101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,09075496	30,41
11102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,04537747	30,41

INOVA CONSTR. E EMP. EIRELI-ME
 CNPJ: 19.420.845/0001-64
 RODNEY ROBE QUEIROGA FREITAS
 CPF: 037.010.204-50 (PROCURADOR)

J. DO NORTE - CE

ALLAN WADSON QUEIROGA GOMES DE ALMEIDA
 RESP. TÉCNICO CREA Nº PE 38423/D
 CPF: nº 039.682.624-50

**NOVA****Construções e Empreendimentos EIRELI-ME**

CNPJ: 19.420.845/0001-64, ENDEREÇO: Rua do Cruzeiro, Nº 1165, Sala 'B', Bairro São Miguel, CEP: 63.010-212, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
 CONTATOS: Email: inova_ce@yahoo.com.br FONE/FAX.: (88) 3512-1578 / CEL.: (88) 9812-2222

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO 2017.10.18.1/2017**À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE.**

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de reforma e ampliação da Unidade Escolar Edson Olegário de Santana, localizada no Km 03 - Buriti, pertencente ao Município de Barbalha/CE.

DATA E HORA DA LICITAÇÃO: DATA DE ABERTURA: 07-11-2017 | HORA DE ABERTURA: 09:00:00

2485

COMPOSIÇÃO						
11316	JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,26887398	1,03	2,34
					TOTAL MATERIAL:	30,19
					VALOR:	81,56

5.3. C1915 - PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm (M2)						
MAO DE OBRA						
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,09788026	13,46	12,22
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,04406230	9,13	9,53
					TOTAL MAO DE OBRA:	21,75
MATERIAL						
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01652342	46,00	0,76
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,97518385	0,50	2,49
					TOTAL MATERIAL:	3,25
					VALOR:	25,00

6.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)						
MAO DE OBRA						
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,09071335	13,46	1,22
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,13607002	9,13	1,24
					TOTAL MAO DE OBRA:	2,46
MATERIAL						
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00553351	46,00	0,25
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,20433435	0,50	1,10
					TOTAL MATERIAL:	1,36
					VALOR:	3,82

6.2. C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)						
MAO DE OBRA						
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,54447613	13,46	7,33
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,54447613	9,13	4,97
					TOTAL MAO DE OBRA:	12,30
SERVICO						
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02268651	595,08	13,50
					TOTAL SERVICIO:	13,50
					VALOR:	25,80

6.3. C0357 - BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO) (M2)						
MAO DE OBRA						
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,08883567	13,46	14,66
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,81472612	9,13	16,57
					TOTAL MAO DE OBRA:	31,22
MATERIAL						
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00725890	50,00	0,36
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,90356179	0,50	1,45
11230	BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES, E=3cm	SEINFRA	M2	0,90736306	342,40	310,68
					TOTAL MATERIAL:	312,50
					VALOR:	343,72

INOVA CONSTR. E EMP. EIRELI-ME
 CNPJ: 19.420.845/0001-64
 RODNEY RÓB QUEIROGA FREITAS
 CPF: 037.010.204-50 (PROCURADOR)

J. DO NORTE - CE

ALLAN WADSON QUEIROGA GOMES DE ALMEIDA
 RESP. TÉCNICO CREA Nº PE 38423/D
 CPF: nº 039.632.624-50

**NOVA****Construções e Empreendimentos EIRELI-ME**

CNPJ: 19.420.845/0001-64, ENDEREÇO: Rua do Cruzeiro, Nº 1165, Sala 'B', Bairro São Miguel, CEP: 63.010-212, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
 CONTATOS: Email: inova_ce@yahoo.com.br FONE/FAX.: (88) 3512-1578 / CEL.: (88) 9812-2222

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO 2017.10.18.1/2017**À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE.**

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de reforma e ampliação da Unidade Escolar Edson Olegário de Santana, localizada no Km 03 - Buriti, pertencente ao Município de Barbalha/CE.

DATA E HORA DA LICITAÇÃO: DATA DE ABERTURA: 07-11-2017 | HORA DE ABERTURA: 09:00:00

COMPOSIÇÃO**7.1. C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN)**

MÃO DE OBRA						
ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,40275183	10,47	35,63
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,40275183	13,46	45,80
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,27036069	13,46	17,10
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,27036069	9,13	11,60
TOTAL MÃO DE OBRA:						110,13
MATERIAL						
ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00961844	46,00	0,44
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	0,90740049	98,05	88,97
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,56072884	0,74	1,15
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,56072884	0,50	0,78
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	2,72220147	5,90	16,06
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	0,90740049	46,00	41,74
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,81480098	15,60	28,31
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	7,25920392	0,27	1,96
11708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	SEINFRA	UN	0,90740049	158,00	143,37
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,18148010	9,40	1,71
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	5,44440294	0,65	3,54
TOTAL MATERIAL:						328,83
VALOR:						438,16

7.2. C1988 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m (UN)

MÃO DE OBRA						
ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,40282175	10,47	35,63
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,40282175	13,46	45,80
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,27038679	13,46	17,10
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,27038679	9,13	11,60
TOTAL MÃO DE OBRA:						110,13
MATERIAL						
ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00961864	46,00	0,44
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	0,90741913	98,05	88,97
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,56076091	0,74	1,15
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,56076091	0,50	0,78
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	2,72225740	5,90	16,06
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	0,90741913	46,00	41,74
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,81483827	15,60	28,31
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	7,25935307	0,27	1,96
11709	PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	SEINFRA	UN	0,90741913	177,00	160,61
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,18148382	9,40	1,71
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	5,44451480	0,65	3,54
TOTAL MATERIAL:						345,28
VALOR:						455,41

7.3. C1980 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.20X 2.10)m (UN)

MÃO DE OBRA						
ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	5,44467532	10,47	57,01
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	5,44467532	13,46	73,29

INOVA CONS. E EMP. EIRELI-ME
 CNPJ: 19.420.845/0001-64
 RODNEY ROB QUEIROGA FREITAS
 CPF: 037.010.204-50 (PROCURADOR)

J. DO NORTE - CE

ALLAN WADSON QUEIROGA GOMES DE ALMEIDA
 RESP. TÉCNICO CREA Nº FE 38423/D
 CPF: nº 039.682.624-50

**NOVA****Construções e Empreendimentos EIRELI-ME**

CNPJ: 19.420.845/0001-64 . ENDEREÇO: Rua do Cruzeiro, N° 1165, Sala "B", Bairro São Miguel, CEP: 63.010-212, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
 CONTATOS: Email: inova_ce@yahoo.com.br FONE/FAX.: (88) 3512-1578 / CEL.: (88) 9812-2222

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO 2017.10.18.1/2017**À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE.**

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de reforma e ampliação da Unidade Escolar Edson Olegário de Santana, localizada no Km 03 - Buriti, pertencente ao Município de Barbalha/CE.

DATA E HORA DA LICITAÇÃO: DATA DE ABERTURA: 07-11-2017 | HORA DE ABERTURA: 09:00:00

2487

COMPOSIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12391	PEDREIRO	H	13,46	24,43	24,43
12543	SERVENTE	H	9,13	16,57	16,57
TOTAL MAO DE OBRA:					41,00
MATERIAL		UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,00961893	46,00	0,44
10210	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 2FL.	UN	0,90744589	111,27	100,97
10441	CAL HIDRATADA	KG	1,56080692	0,74	1,15
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,56080692	0,50	0,78
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	5,44467532	5,90	32,12
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	0,90744589	46,00	41,74
11158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	UN	1,81489177	20,56	37,31
11241	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 2FL.	UN	1,81489177	18,30	33,21
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	7,25956709	0,27	1,96
11706	PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M	UN	1,81489177	118,00	214,16
11724	PREGO	KG	0,36297835	9,40	3,41
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	UN	5,44467532	0,65	3,54
TOTAL MATERIAL:					476,81
VALOR:					642,10

7.4. C1519 - JANELA VENEZIANA MÓVEL (S/ACESSÓRIOS) (M2)

MAO DE OBRA		UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,31381337	10,47	24,23
10498	CARPINTEIRO	H	2,31381337	13,46	31,14
TOTAL MAO DE OBRA:					55,37
MATERIAL		UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11276	JANELA VENEZIANA MOVEL	M2	0,90737779	160,00	145,18
TOTAL MATERIAL:					145,18
VALOR:					200,55

7.5. C4421 - FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm (CJ)

MAO DE OBRA		UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,45368726	10,47	4,75
10498	CARPINTEIRO	H	0,45368726	13,46	6,11
12391	PEDREIRO	H	1,27032431	13,46	17,10
12543	SERVENTE	H	1,27032431	9,13	11,60
TOTAL MAO DE OBRA:					39,56
MATERIAL		UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,00961817	46,00	0,44
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	0,90737450	98,05	88,97
10441	CAL HIDRATADA	KG	1,56068415	0,74	1,15
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	10,88849406	0,27	2,94
11724	PREGO	KG	0,18147490	9,40	1,71
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	UN	5,44424703	0,65	3,54
18269	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	M	4,62760998	18,86	87,28
TOTAL MATERIAL:					186,63
VALOR:					225,58

7.6. C1366 - FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR PEQUENO (UN)

INOVA CONST. E EMP. EIRELI-ME
 CNPJ: 19.420.845/0001-64
 RODNEY ROB QUEIROGA FREITAS
 CPF: 037.010.204-50 (PROCURADOR)

J. DO NORTE - CE

ALLAN WADSON QUEIROGA GOMES DE ALMEIDA
 RESP. TÉCNICO EREA Nº PE 38423/D
 CPF: nº 039.882.624-50