



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA
JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL.(88) 88148443.



Total:	0,519
Valor Simples:	1,95
Valor Encargos (87,01%):	1,39
Valor com Encargos:	3,34
Total Geral:	3,34

4.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	9,96	0,4980
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	6,76	3,3800

Total:	3,8780
Valor Simples:	2,07
Valor Encargos (87,01%):	1,81
Valor com Encargos:	3,88
Total Geral:	3,88

4.2. C0047 - ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm (M2)

igo	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,32000000	9,96	3,1872
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	6,76	2,7040

Total:	5,8912
Valor Simples:	14,16
Valor Encargos (87,01%):	2,74
Valor com Encargos:	16,90
Total Geral:	16,90

Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00880000	34,04	0,3336
10229	BLOCO CERAMICO FURADO VEDAÇÃO - 9X19X39 CM	SEINFRA	UN	13,00000000	0,72	9,3600
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,47000000	0,55	0,8085
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,47000000	0,37	0,5439

Total:	11,8480
Valor Simples:	14,16
Valor Encargos (87,01%):	2,74
Valor com Encargos:	16,90
Total Geral:	16,90

4.3. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	9,96	0,9960
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	6,76	1,0140

Total:	2,0100
Valor Simples:	2,16
Valor Encargos (87,01%):	0,94
Valor com Encargos:	3,12
Total Geral:	3,12

Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	34,04	0,2076
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,37	0,8991

Total:	1,1067
Valor Simples:	2,16
Valor Encargos (87,01%):	0,94
Valor com Encargos:	3,12
Total Geral:	3,12

4.4. C0588 - CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (M2)

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	9,96	2,9880

Total:	2,9880
Valor Simples:	1,95
Valor Encargos (87,01%):	1,39
Valor com Encargos:	3,34
Total Geral:	3,34

Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,45000000	0,78	0,3510

Total:	0,3510
Valor Simples:	1,95
Valor Encargos (87,01%):	1,39
Valor com Encargos:	3,34
Total Geral:	3,34


5.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA
JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL.(88) 88148443.

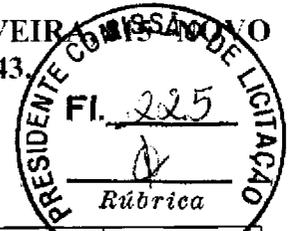

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	6,76	19,8068
Total:						19,8068
Valor Simples:						10,59
Valor Encargos (87,01%):						9,21
Valor com Encargos:						19,80
Total Geral:						19,80

5.2. C0096 - REATERRO APILOADO (M3)

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	6,76	16,9000
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,10000000	18,60	1,8600
Total:						18,7600
Valor Simples:						10,03
Valor Encargos (87,01%):						8,72
Valor com Encargos:						18,75
Total Geral:						18,75

5.3. C1401 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X (M2)

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	7,75	11,6250
10438	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	9,96	14,9400
Total:						26,5650
Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,17000000	4,88	0,8296
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"X3"	SEINFRA	M	3,00000000	10,94	32,8200
11728	PREGO 18X27	SEINFRA	KG	0,20000000	6,96	1,3920
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	1,53000000	3,51	5,3703
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	2,84000000	4,57	12,9788
Total:						53,5907
Valor Simples:						67,61
Valor Encargos (87,01%):						12,36
Valor com Encargos:						79,97
Total Geral:						79,97

5.4. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	7,75	0,6200
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	9,96	0,7968
Total:						1,4168
Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	7,38	0,1476
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	2,93	3,3693
Total:						3,5171
Valor Simples:						4,28
Valor Encargos (87,01%):						0,65
Valor com Encargos:						4,93
Total Geral:						4,93

5.5. C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	7,75	0,5425
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	9,96	0,6972
Total:						1,2397
Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	7,38	0,1476
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	3,06	3,5190
Total:						3,6666


A

H 107 65



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL.(88) 88148443.

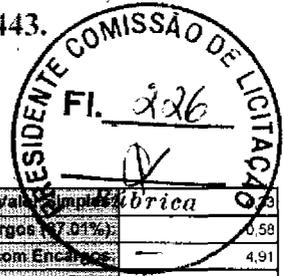

Valor Simples	4,91
Valor Encargos (7,01%)	0,58
Valor com Encargos	4,91
Total Geral	4,91

5.6. C4291 - CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA (M3)

Código	EQUIPAMENTOS (HORARIO)	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10796	VIBRADOR DE IMERSÃO C/MOTOR ELÉTRICO (CHP)	SEINFRA	H	0,26000000	11,75	3,0550
17497	CAMINHÃO BETONEIRA 5 M3	SEINFRA	H	0,30000000	68,08	20,4240
Total:						23,4790

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	9,96	19,9200
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	6,76	40,5600
Total:						60,4800

Código	SERVIÇOS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00836	CONCRETO P/MBR. FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,05000000	215,53	226,3065
11604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACAO	SEINFRA	M3	1,05000000	60,46	63,4830
Total:						289,7895

Valor Simples	291,58
Valor Encargos (87,01%)	62,15
Valor com Encargos	373,73
Total Geral	373,73

5.7. C3659 - PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (M2)

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	1,00000000	9,96	9,9600
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	9,96	3,4860
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	6,76	1,6900
Total:						15,1360

Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00100000	37,00	0,0370
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	0,37	0,0555
16727	PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)	SEINFRA	UN	1,00000000	214,90	214,9000
Total:						214,9925

Valor Simples	223,08
Valor Encargos (87,01%)	7,04
Valor com Encargos	230,12
Total Geral	230,12

5.8. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE (M2)

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	9,96	0,9960
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	6,76	1,0140
Total:						2,0100

Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	34,04	0,2076
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,37	0,8991
Total:						1,1067

Valor Simples	2,18
Valor Encargos (87,01%)	0,94
Valor com Encargos	3,12
Total Geral	3,12

5.9. C1221 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
--------	-------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 1534 - NOVO JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL.(88) 88148444



12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	9,96	5,9760
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	6,76	5,4080
Total:						11,3840

Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	34,04	0,8272
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,30000000	0,37	2,7010
Total:						3,5282
Valor Simples:						9,61
Valor Encargos (87,01%):						5,30
Valor com Encargos:						14,91
Total Geral:						14,91

5.10. C0589 - CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (M2)

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	9,96	2,9880
Total:						2,9880

lgo	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,45000000	0,78	0,3510
Total:						0,3510
Valor Simples:						1,95
Valor Encargos (87,01%):						1,39
Valor com Encargos:						3,34
Total Geral:						3,34

6.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CARGAMASSA (M2)

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	9,96	0,4980
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	6,76	3,3800
Total:						3,8780
Valor Simples:						2,07
Valor Encargos (87,01%):						1,81
Valor com Encargos:						3,88
Total Geral:						3,88

6.2. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	9,96	0,9960
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,16000000	6,76	1,0140
Total:						2,0100

lgo	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	34,04	0,2076
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,37	0,8991
Total:						1,1067
Valor Simples:						2,18
Valor Encargos (87,01%):						0,94
Valor com Encargos:						3,12
Total Geral:						3,12

6.3. C1221 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:4 (M2)

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	9,96	5,9760
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	6,76	5,4080
Total:						11,3840

Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	34,04	0,8272
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,30000000	0,37	2,7010
Total:						3,5282
Valor Simples:						9,61


A

Handwritten signatures and initials.



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA
JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL.(88) 88148443.

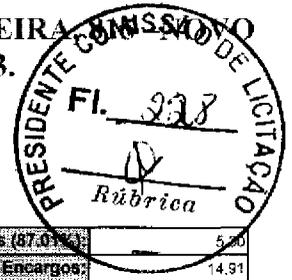

Valor Encargos (87,01%)	5,20
Valor com Encargos:	14,91
Total Geral:	14,91

6.4. C0589 - CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (M2)						
Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	9,96	2,9880
Total:						2,9880

Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,45000000	0,78	0,3510
Total:						0,3510

Valor Simples:	1,95
Valor Encargos (87,01%)	1,39
Valor com Encargos:	3,34
Total Geral:	3,34

Juazeiro do Norte/CE, 15 de Setembro de 2016.



A.I.L.

CONSTRUTORA LTDA - ME

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ:15.621.138/0001-85

[Signature]
Rc. Pinto de Macedo Junior
CPF:938.784.863-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

[Signature]
Francisco Pereira de Sousa
Engº CIVIL CREA - RN 2637-D

[Handwritten marks]




A.I.L. CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 –NOVO
JUAZEIRO – JUAZEIRO DO NORTE – CE CEP: 63.031.760 - TEL.(88) 88148443.



DECLARAÇÃO

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA, empresa de construção civil e outros, inscrita sob CNPJ N° 15.621.138/0001-85, com sede na Rua Augusto Dias de Oliveira n° 815 – Novo Juazeiro – Juazeiro do Norte-CE, **DECLARA**, que elaborou as planilhas orçamentárias no programa SEOBRA 682, comprado, conforme Nota Fiscal de N° 229 anexa.

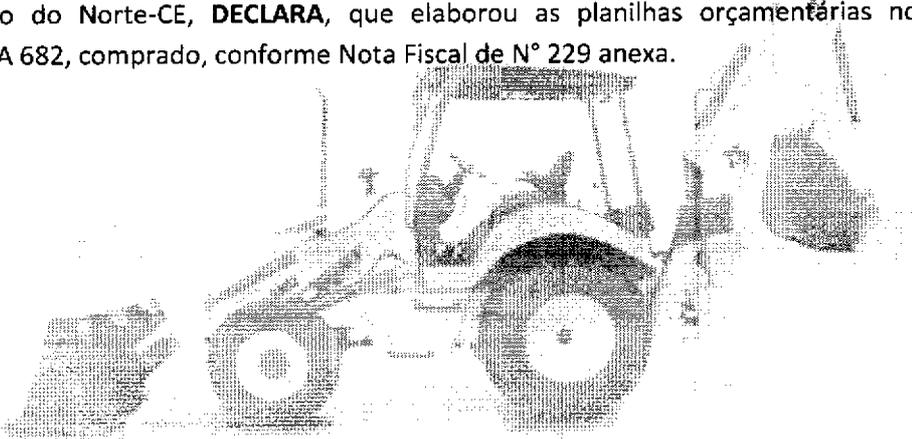



Juazeiro do Norte – Ceará, 24 de Agosto de 2016.

A.I.L.

CONSTRUTORA LTDA - ME

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ:15.621.138/0001-85

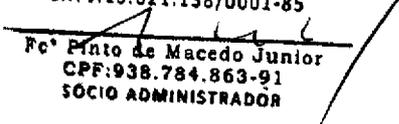
Pc° Pinto de Macedo Junior
CPF:938.784.863-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

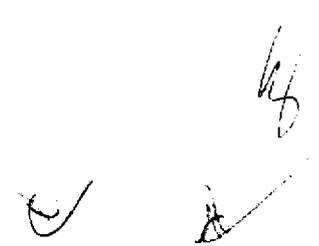



Prefeitura de Fortaleza
Secretaria Municipal das Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**

Número da NFS-e
229

Data e Hora da Emissão	24/05/2016 12:53:05	Competência	05/2016	Código de Verificação	889627796
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

	Razão Social/Nome	HEBER RUBEM AVELAR LIMA ME				
	Nome Fantasia	682 SOLUCOES				
	CPF/CNPJ	23.674.714/0001-80	Insc. Municipal	455.319-5	Município	FORTALEZA-CE
	Endereço e CEP	R B (CJ JD PRIMAVERA), 166 - PARQUE DOIS IRMÃOS CEP: 60.743-225				
	Complemento		Telefone	(85)98764-6257	E-mail	contato@682solucoes.com.br

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME				
CPF/CNPJ	938.784.863-91	Inscrição Municipal		Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP					
Complemento		Telefone		E-mail	a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LICENÇA DE 1 ANO PARA 1 USUÁRIO DO SISTEMA SEOBRA



CODIGO DE ATIVIDADE CNAE

1.01 / 620310001 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO-CUSTOMIZAVEIS

DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R\$	649,90	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	649,90
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município	(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	6-Microempresário e Empresa de	Base de Cálculo	649,90
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	649,90	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$	13,00
		2 - Não		


Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site <http://iss.fortaleza.ce.gov.br>
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site, com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.627.438/0001-85
Fco Pinta de Macedo Junior
CPF: 938.784.863-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

A

[Handwritten signatures]

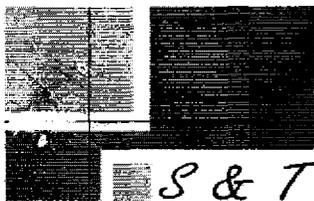

S & T CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME



À
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Barbalha/CE
Convite Nº 2016.09.06.1

Pela presente declaro inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei n.º 8.666/93, e suas alterações posteriores, bem como às cláusulas e condições da modalidade Convite Nº 2016.09.06.1. Declaro ainda que, após a emissão dos documentos relativos à habilitação preliminar, não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada licitação.

Assumo o compromisso de bem e fielmente executar/fornecer os serviços cotados abaixo, caso seja vencedor da presente licitação.

Objeto: Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços complementares a construção da Unidade de Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar, localizado à Rua Raul Coelho, s/nº - Vila Santo Antônio, pertencente ao Município de Barbalha/CE, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório.

Valor Total da Proposta: R\$ 21.995,55 (Vinte e Um Mil Novecentos e Noventa e Cinco reais e Cinquenta e Cinco centavos)

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Prazo de Execução dos Serviços: 60 (sessenta) dias

Informamos, por oportuno, que nos preços apresentados à seguir já estão incluídos todos os custos necessários, tais como: materiais, equipamentos e mão-de-obra; carga, transporte, descarga e montagem; impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, seguros, frete e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente;

Banco: Banco do Nordeste / Agencia: 029 / Conta Corrente: 56939-0

Atenciosamente,

Empresa/Pessoa Física: S&T CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI – ME

Endereço: RUA DA GLÓRIA 485-CENTRO- CEP: 63.010.108

Cidade: JUAZEIRO DO NORTE – CE

CNPJ: 18.413.043/0001-64

Data de Abertura: 15 de Setembro de 2016


Hora da Abertura: 09:00hs

JUAZEIRO DO NORTE-CE, 15 DE SETEMBRO DE 2016.

S & T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli - ME
CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Airivaldo Idalino Sales
CPF: 222.866.603-25
TITULAR

ENDEREÇO: RUA DA GLÓRIA 485 – CENTRO - JUAZEIRO DO NORTE-CE.
CEP: 63.010.108. CNPJ: 18.413.043/0001-64. TEL: (88) 3571-1743

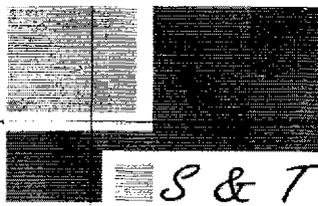

S & T CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA FIRELI-ME




À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA - CE

OBRA COMPLEMENTAR À CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
LOCAL: RUA RAUL COELHO, S/N, VILA SANTO ANTÔNIO - BARBALHA/CE

ORÇAMENTO

TABELA: SEINFRA CE 024.1 COM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	DRENAGEM						4.992,55
1.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	21,93	24,85	544,96
1.2	C3112	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m	SEINFRA	M	60,00	34,22	2.053,20
1.3	C1606	LASTRO DE BRITA ESP.= 10CM, P/CAIXA EM ALVENARIA	SEINFRA	M3	0,79	70,91	56,02
1.4	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	7,54	61,60	464,46
1.5	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	6,28	3,91	24,55
1.6	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	6,28	18,72	117,56
1.7	C4773	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M	SEINFRA	M2	1,13	70,99	80,22
1.8	C0105	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm	SEINFRA	M	8,00	125,86	1.006,88
1.9	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,70	358,52	250,96
1.10	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:4. ESP.= 1.5cm	SEINFRA	M2	7,00	25,58	179,06
1.11	C0096	REATERRO APILOADO	SEINFRA	M3	9,12	23,54	214,68
2	REVESTIMENTO DA PAREDE DAS CASAS						1.587,60
2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	196,00	3,91	766,36
2.2	C0589	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	SEINFRA	M2	196,00	4,19	821,24
3	RECUPERAÇÃO DA CALÇADA DA QUADRA NOVA						2.936,45
3.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	1,36	24,85	33,80
3.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	1,36	264,18	359,28
3.3	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	20,40	61,60	1.256,64
3.4	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,85	358,52	304,74
3.5	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:4. ESP.= 1.5cm	SEINFRA	M2	17,00	25,58	434,86
3.6	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	20,40	3,91	79,76
3.7	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	20,40	18,72	381,89
3.8	C0589	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	SEINFRA	M2	20,40	4,19	85,48
4	RECUPERAÇÃO DO MURO DA QUADRA ANTIGA						3.644,67

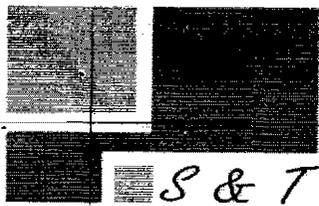

S & T CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME



À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA - CE

OBRA COMPLEMENTAR À CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA
LOCAL: RUA RAUL COELHO, S/N, VILA SANTO ANTÔNIO - BARBALHA/CE

ORÇAMENTO

TABELA: SEINFRA CE 024.1 COM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	253,88	4,87	1.236,40
4.2	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	SEINFRA	M2	12,00	21,22	254,64
	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	265,88	3,91	1.039,59
4.4	C0589	CAIÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	SEINFRA	M2	265,88	4,19	1.114,04
5	INSTALAÇÃO DE PORTÃO E RECUPERAÇÃO DO MURO DA RUA RAUL COELHO						4.118,00
5.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	0,26	24,85	6,46
5.2	C0096	REATERRO APILOADO	SEINFRA	M3	0,10	23,54	2,35
5.3	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	SEINFRA	M2	3,06	100,40	307,22
5.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	19,47	6,19	120,52
5.5	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	4,61	6,16	28,40
5.6	C4291	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	SEINFRA	M3	0,40	469,18	187,67
5.7	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	7,35	288,90	2.123,42
5.8	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	7,92	3,91	30,97
5.9	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	7,92	18,72	148,26
5.10	C0589	CAIÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	SEINFRA	M2	277,50	4,19	1.162,73
6	RECUPERAÇÃO DA PAREDE LATERAL DO CREAS						597,48
6.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	11,00	4,87	53,57
6.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	11,00	3,91	43,01
6.3	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	11,00	18,72	205,92
6.4	C0589	CAIÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	SEINFRA	M2	70,40	4,19	294,98

SUB-TOTAL 17.876,75

BDI = 23,04% 4.118,80

TOTAL GERAL 21.995,55

Vinte e Um Mil Novecentos e Noventa e Cinco reais e Cinquenta e Cinco centavos

JUAZEIRO DO NORTE - CE, 15 DE SETEMBRO DE 2016.

S & T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli - ME
CNPJ 18.413.043/0001-64

Francisco Aivaldo Idalino Sales
CPF 222.086.803-25
TITULAR

José de Arimatéria Moraes Junior
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 14164-D
RNP: 0901803000

ENDEREÇO: RUA DA GLÓRIA 485 - CENTRO - JUAZEIRO DO NORTE-CE.
CEP: 63.010.108. CNPJ: 18.413.043/0001-64. TEL: (88) 3571-1743

S & T CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA - CE

OBRA COMPLEMENTAR À CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
 LOCAL: RUA RAUL COELHO, S/N, VILA SANTO ANTÔNIO - BARBALHA/CE

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO


TABELA: SEINFRA CE 024.1 COM DESONERAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	20 dias		40 dias		60 dias	
			%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$
01.	DRENAGEM	4.992,55	50,00%	2.496,28	50,00%	2.496,28		
02.	REVESTIMENTO DA PAREDE DAS CASAS	1.587,60	50,00%	793,80	50,00%	793,80		
03.	RECUPERAÇÃO DA CALÇADA DA QUADRA NOVA	2.936,45			25,00%	734,11	75,00%	2.202,34
04.	RECUPERAÇÃO DO MURO DA QUADRA ANTIGA	3.644,67			40,00%	1.457,87	60,00%	2.186,80
05.	INSTALAÇÃO DE PORTÃO E RECUPERAÇÃO DO MURO DA RUA RAUL COELHO	4.118,00			20,00%	823,60	80,00%	3.294,40
06.	RECUPERAÇÃO DA PAREDE LATERAL DO CREAS	597,48			30,00%	179,24	70,00%	418,24
	TOTAL SIMPLES	17.876,75	35,13%	3.290,08	42,79%	6.484,90	22,08%	8.101,78
					77,92%	9.774,97	100,00%	17.876,75
							BDI (23,04%)	4.118,80
							TOTAL ACUMULADO +BDI	21.995,55

JUAZEIRO DO NORTE - CE, 15 DE SETEMBRO DE 2016.


S & T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli - ME
 CNPJ 18.413.043/0001-64

Francisco Antônio Vidalino Sales
 CPF 222.986.603-25
 TITULAR

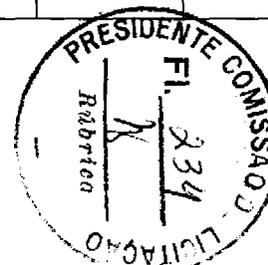

Jose de Arimateia Morais Junior
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 14164-D
 RNP: 0601893000

ENDEREÇO: RUA DA GLÓRIA 485 - CENTRO - JUAZEIRO DO NORTE-CE.
 CEP: 63.010.108. CNPJ: 18.413.043/0001-64. TEL: (88) 3571-1743

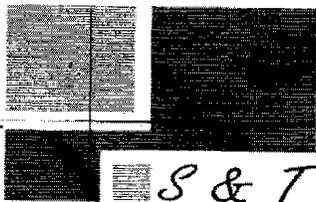

S & T CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME



À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA - CE

OBRA COMPLEMENTAR À CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

LOCAL: RUA RAUL COELHO, S/N, VILA SANTO ANTÔNIO - BARBALHA/CE

COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
DI	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
R	RISCOS	0,97
	TOTAL	4,56
AD	BENEFÍCIO	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,80
L	LUCRO	4,90
	TOTAL	5,70
I	IMPOSTOS	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,50% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 23,04%

$$(((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1$$

JUAZEIRO DO NORTE - CE, 15 DE SETEMBRO DE 2016.

S & T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli - ME
CNPJ 18.413.043/0001-64

Francisco Arnaldo Idalino Sales
CPF 29.288.693-25
TITULAR

José de Arimatéia Morais Junior
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 14164-D
RNP: 0601803000

ENDEREÇO: RUA DA GLÓRIA 485 - CENTRO - JUAZEIRO DO NORTE-CE.
CEP: 63.010.108. CNPJ: 18.413.043/0001-64. TEL: (88) 3571-1743

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 S & T Tel. (88) 3571-1743	OBRA:	OBRA COMPLEMENTAR A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	DATA :	14/09/2016	BDI :	23,04%
	ENDEREÇO:	RUA RAUL COELHO, S/N, VILA SANTO ANTÔNIO - BARBALHA/CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	024 1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			HORA:	87,01%	MESES:	-
			DATA REF.:	03/2016		

1.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,930000	8,48	24,85
Total:					24,85
Valor Simples:					13,29
Valor Encargos (87.01%):					11,56
Valor com Encargos:					24,85
Total Geral:					24,85



1.2. C3112 - SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m (M)

MAO DE OBRA	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,020000	12,50	0,25
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,040000	8,48	0,34
Total:					0,59

MATERIAIS	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11846 SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,630000	4,40	2,77
Total:					2,77

SERVIÇOS	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	1,270000	2,80	3,56
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,200000	22,48	4,50
C3127 AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,001300	51,61	0,07
C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,094000	241,97	22,75
Total:					30,86

Valor Simples: 27,05
 Valor Encargos (87.01%): 7,17
 Valor com Encargos: 34,22

Total Geral: 34,22

1.3. C1606 - LASTRO DE BRITA ESP.= 10CM, P/CAIXA EM ALVENARIA (M3)

MAO DE OBRA	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,000000	8,48	8,48
Total:					8,48

MATERIAIS	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10280 BRITA	SEINFRA	M3	1,200000	52,02	62,42
Total:					62,42

Valor Simples: 66,96
 Valor Encargos (87.01%): 3,95
 Valor com Encargos: 70,91

Total Geral: 70,91

1.4. C0074 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

MAO DE OBRA	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,500000	12,50	18,75
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,840000	8,48	15,60
Total:					34,35

MATERIAIS	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
 S & T Tel: (88) 3571-1743	OBRA:	OBRA COMPLEMENTAR À CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	DATA:	14/09/2016	BDI:	23,04%	
	ENDEREÇO:	RUA RAUL COELHO, S/N. VILA SANTO ANTÔNIO - BARBALHA/CE	FONTE:	VERÃO	HORA	MES	DATA REF.
			SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-

10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,041300	42,73	1,76	
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	6,190000	0,69	4,27	
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	6,190000	0,46	2,85	
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	M3	47,000000	0,39	18,33	
						Total:	27,21
						Valor Simples:	45,61
						Valor Encargos (87.01%):	15,99
						Valor com Encargos:	61,60
						Total Geral:	61,60




1.5. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)							
MAO DE OBRA	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total		
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,100000	12,50	1,25		
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,150000	8,48	1,27		
						Total:	2,52
MATERIAIS							
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,006100	42,73	0,26		
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,430000	0,46	1,12		
						Total:	1,38
						Valor Simples:	2,74
						Valor Encargos (87.01%):	1,17
						Valor com Encargos:	3,91
						Total Geral:	3,91

1.6. C1221 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)							
MAO DE OBRA	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total		
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,600000	12,50	7,50		
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,800000	8,48	6,78		
						Total:	14,28
MATERIAIS							
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,024300	42,73	1,04		
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,300000	0,46	3,36		
						Total:	4,40
						Valor Simples:	12,07
						Valor Encargos (87.01%):	6,65
						Valor com Encargos:	18,72
						Total Geral:	18,72

1.7. C4773 - TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M (M2)							
SERVIÇOS	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total		
C0034 ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL	SEINFRA	M3	0,080000	55,92	4,47		
C0218 ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	4,000000	6,39	25,56		
C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,080000	287,77	23,02		
C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	0,172000	69,04	11,87		
C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,080000	75,90	6,07		
						Total:	71,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 S & T Tel: (88) 3571-1743	OBRA: OBRA COMPLEMENTAR À CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	DATA: 14/09/2016	BDI: 23,04%
	ENDEREÇO: RUA RAUL COELHO, S/N, VILA SANTO ANTÔNIO - BARBALHA/CE	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 024.1 COM DESONERAÇÃO
			MES: -
			DATA REF.: 03/2016
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	



Valor Simples: 60,23
Valor Encargos (87.01%): 10,76
Valor com Encargos: 70,99

Total Geral: 70,99

1.8. C0105 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm (M)

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10746 GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	SEINFRA	H	0,027000	74,77	2,02
Total:					2,02

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,700000	12,50	8,75
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,740000	8,48	6,28
Total:					15,03

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,004900	42,73	0,21
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,940000	0,46	0,89
12186 TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 60cm	SEINFRA	M	1,020000	105,59	107,70
Total:					108,80

Valor Simples: 118,64
Valor Encargos (87.01%): 7,22
Valor com Encargos: 125,86

Total Geral: 125,86

1.9. C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

MAO DE OBRA	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,000000	12,50	25,00
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	6,000000	8,48	50,88
Total:					75,88

SERVIÇOS

00839 CONCRETO PVIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,000000	282,62	282,62
Total:					282,62

Valor Simples: 295,38
Valor Encargos (87.01%): 63,14
Valor com Encargos: 358,52

Total Geral: 358,52

1.10. C1915 - PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm (M2)

MAO DE OBRA	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,000000	12,50	12,50
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,150000	8,48	9,76
Total:					22,26

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,018200	42,73	0,78
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,480000	0,46	2,52
Total:					3,30

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	OBRA COMPLEMENTAR À CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	DATA:	14/09/2016	BDI:	23,04%
ENDEREÇO:	RUA RAUL COELHO, S/N, VILA SANTO ANTÔNIO - BARBALHA/CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	024.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		HORA:	87,01%	MEB:	-
		DATA REF.:	-		03/2016



Valor Simples: 15,23
 Valor Encargos (87.01%): 10,35
 Valor com Encargos: 25,58

Total Geral: 25,58

1.11. C0096 - REATERRO APILOADO (M3)

MAO DE OBRA	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,500000	8,48	21,20
16815 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,100000	23,35	2,34
Total:					23,54

Valor Simples: 12,59
 Valor Encargos (87.01%): 10,95
 Valor com Encargos: 23,54

Total Geral: 23,54

2.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,100000	12,50	1,25
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,150000	8,48	1,27
Total:					2,52

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,006100	42,73	0,26
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,430000	0,46	1,12
Total:					1,38

Valor Simples: 2,74
 Valor Encargos (87.01%): 1,17
 Valor com Encargos: 3,91

Total Geral: 3,91

2.2. C0589 - CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (M2)

MAO DE OBRA	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,300000	12,50	3,75
Total:					3,75

MATERIAIS

12496 SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,450000	0,98	0,44
Total:					0,44


Valor Simples: 2,45
 Valor Encargos (87.01%): 1,74
 Valor com Encargos: 4,19

Total Geral: 4,19

3.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,930000	8,48	24,85
Total:					24,85

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	OBRA COMPLEMENTAR A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	DATA :	14/09/2016	BDI :	23,04%
ENDEREÇO:	RUA RAUL COELHO, S/N, VILA SANTO ANTÔNIO - BARBALHA/CE	FONTE	SEINFRA	VERSÃO	024.1 COM DESONERAÇÃO
		HORA	87,01%	MES	-
		DATA REF.	03/2016		
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

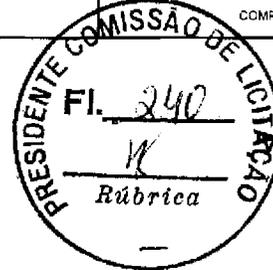

Valor Simples: 13,29
 Valor Encargos (87.01%): 11,56
 Valor com Encargos: 24,85

 Total Geral: 24,85

3.2. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

MAO DE OBRA	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	6,000000	12,50	75,00
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	9,000000	8,48	76,32
Total:					151,32

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,364800	42,73	15,59
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,500000	0,46	50,37
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,100000	42,15	46,36
Total:					112,32

Valor Simples: 193,75
 Valor Encargos (87.01%): 70,43
 Valor com Encargos: 264,18

Total Geral: 264,18

3.3. C0074 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

MAO DE OBRA	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,500000	12,50	18,75
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,840000	8,48	15,60
Total:					34,35

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,041300	42,73	1,76
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	6,190000	0,69	4,27
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	6,190000	0,46	2,85
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	47,000000	0,39	18,33
Total:					27,21

Valor Simples: 45,61
 Valor Encargos (87.01%): 15,99
 Valor com Encargos: 61,60

Total Geral: 61,60

3.4. C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

MAO DE OBRA	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,000000	12,50	25,00
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	6,000000	8,48	50,88
Total:					75,88

SERVIÇOS

C0839 CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,000000	282,62	282,62
Total:					282,62

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	OBRA COMPLEMENTAR A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	DATA :	14/09/2016	BDI :	23.04%
		ENDEREÇO:	RUA RAUL COELHO, S/N, VILA SANTO ANTÔNIO - BARBALHA/CE	FONTE	SEINFRA
		VERSÃO	024.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	87,01%
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	MES	-
		DATA REF.	-		03/2016



Valor Simples: 295,38
 Valor Encargos (87.01%): 63,14
 Valor com Encargos: 358,52
 Total Geral: 358,52

3.5. C1915 - PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm (M2)

MAO DE OBRA	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,000000	12,50	12,50
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,150000	8,48	9,75
Total:					22,25

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,018200	42,73	0,78
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,480000	0,46	2,52
Total:					3,30

Valor Simples: 15,23
 Valor Encargos (87.01%): 10,35
 Valor com Encargos: 25,58

Total Geral: 25,58

3.6. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,100000	12,50	1,25
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,150000	8,48	1,27
Total:					2,52

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,006100	42,73	0,26
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,430000	0,46	1,12
Total:					1,38

Valor Simples: 2,74
 Valor Encargos (87.01%): 1,17
 Valor com Encargos: 3,91

Total Geral: 3,91

3.7. C1221 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

MAO DE OBRA	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,600000	12,50	7,50
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,800000	8,48	6,78
Total:					14,28

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,024300	42,73	1,04
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,300000	0,46	3,36
Total:					4,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS											
	OBRA:	OBRA COMPLEMENTAR A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	DATA:	14/09/2016	BDI:	23,04%					
	ENDEREÇO:	RUA RAUL COELHO, S/N, VILA SANTO ANTÔNIO - BARBALHA/CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	024.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	87,01%	MEB:	-	DATA REF.:
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS								



Valor Simples: 12,07
 Valor Encargos (87.01%): 6,65
 Valor com Encargos: 18,72
 Total Geral: 18,72

3.8. C0589 - CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (M2)

MAO DE OBRA	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12385 PINTOR	SEINFRA	H	0,300000	12,50	3,75
Total:					3,75

MATERIAIS	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12496 SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,450000	0,98	0,44
Total:					0,44

Valor Simples: 2,45
 Valor Encargos (87.01%): 1,74
 Valor com Encargos: 4,19
 Total Geral: 4,19

4.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

MAO DE OBRA	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,050000	12,50	0,62
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,500000	8,48	4,24
Total:					4,86

Valor Simples: 2,60
 Valor Encargos (87.01%): 2,27
 Valor com Encargos: 4,87
 Total Geral: 4,87

4.2. C0047 - ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm (M2)

MAO DE OBRA	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,320000	12,50	4,00
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,400000	8,48	3,39
Total:					7,39

MATERIAIS	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,009800	42,73	0,42
10229 BLOCO CERAMICO FURADO VEDAÇÃO - 9X19X39 CM	SEINFRA	UN	13,000000	0,90	11,70
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,470000	0,69	1,01
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,470000	0,46	0,68
Total:					13,81

Valor Simples: 17,78
 Valor Encargos (87.01%): 3,44
 Valor com Encargos: 21,22
 Total Geral: 21,22

4.3. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
-------------	-------	---------	--------------	-------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 S & T Tel. (88) 3571-1743	OBRA: OBRA COMPLEMENTAR À CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	DATA: 14/09/2016	BDI: 23,04%
	ENDEREÇO: RUA RAUL COELHO, S/N, VILA SANTO ANTÔNIO - BARBALHA/CE	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 024.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

SEINFRA H 0,100000 12,50 1,25
SEINFRA H 0,150000 8,48 1,27
Total: 2,52

SEINFRA M3 0,006100 42,73 0,26
SEINFRA KG 2,430000 0,46 1,12
Total: 1,38



MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA
10805 CIMENTO PORTLAND

Valor Simples: 2,74
Valor Encargos (87.01%): 1,17
Valor com Encargos: 3,91

Total Geral: 3,91

4.4. C0589 - CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (M2)

MÃO DE OBRA	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0.300000	12,50	3,75
Total:					3,75

MATERIAIS

12496 SUPERCAL

SEINFRA KG 0.450000 0,98 0,44
Total: 0,44

Valor Simples: 2,45
Valor Encargos (87.01%): 1,74
Valor com Encargos: 4,19

Total Geral: 4,19

5.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MÃO DE OBRA	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2.930000	8,48	24,85
Total:					24,85

Valor Simples: 13,29
Valor Encargos (87.01%): 11,56
Valor com Encargos: 24,85

Total Geral: 24,85

5.2. C0096 - REATERRO APILOADO (M3)

MÃO DE OBRA	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2.500000	8,48	21,20
16815 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0.100000	23,35	2,34
Total:					23,54

Valor Simples: 12,59
Valor Encargos (87.01%): 10,95
Valor com Encargos: 23,54

Total Geral: 23,54

5.3. C1401 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X (M2)

MÃO DE OBRA	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
-------------	-------	---------	--------------	-------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 S & T Tel: (88) 3571-1743	OBRA:	OBRA COMPLEMENTAR A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	DATA:	14/09/2016	BDI:	23,04%					
	ENDEREÇO:	RUA RAUL COELHO, S/N, VILA SANTO ANTÔNIO - BARBALHA/CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	024.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	87,01%	MES:	-	DATA REF.:

10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	0,00000	9,73	14,60
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H 1,50000	12,50	18,75
				Total:	33,34



MATERIAIS					
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	0,17000	6,13	1,04
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M 3,00000	13,74	41,22
11728	PREGO 18X27	SEINFRA	KG - 0,20000	8,73	1,75
11846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M 1,53000	4,40	6,73
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M 2,84000	5,74	16,30
				Total:	67,04

Valor Simples: 84,88
Valor Encargos (87.01%): 15,52
Valor com Encargos: 100,40

Total Geral: 100,40

5.4. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

MAO DE OBRA		Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000	9,73	0,78
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000	12,50	1,00
					Total:	1,78

MATERIAIS						
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000	9,26	0,19
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000	3,68	4,23
				Total:	4,42	

Valor Simples: 5,37
Valor Encargos (87.01%): 0,82
Valor com Encargos: 6,19

Total Geral: 6,19

5. C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

MAO DE OBRA		Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000	9,73	0,68
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000	12,50	0,88
					Total:	1,56

MATERIAIS						
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000	9,26	0,19
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000	3,85	4,43
				Total:	4,61	

Valor Simples: 5,44
Valor Encargos (87.01%): 0,72
Valor com Encargos: 6,16


Total Geral: 6,16

5.6. G4291 - CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA (M3)

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10788	VIBRADOR DE IMERSÃO C/MOTOR ELÉTRICO (GIIP)	SEINFRA	H	0,26000	14,75	3,84
17487	CAMINHÃO BETONEIRA 5 M3	SEINFRA	H	0,30000	85,47	25,64

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 S & T Tel: (98) 3571-1743	OBRA: OBRA COMPLEMENTAR À CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	DATA: 14/09/2016	BDI: 23,04%
	ENDEREÇO: RUA RAUL COELHO, S/N, VILA SANTO ANTÔNIO - BARBALHA/CE	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 024.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

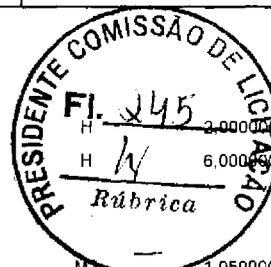

MAO DE OBRA

I2391	PEDREIRO
I2543	SERVENTE

SEINFRA	H	2,000000	12,50	25,00
SEINFRA	H	6,000000	8,48	50,88
			Total:	75,88

SERVIÇOS

C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO

SEINFRA	M3	1,050000	270,58	284,11
SEINFRA	M3	1,050000	75,90	79,70
			Total:	363,80

Valor Simples: 366,05
Valor Encargos (87.01%): 103,13
Valor com Encargos: 469,18

Total Geral: 469,18

5.7. C3659 - PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (M2)

MAO DE OBRA	Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I1530	SEINFRA	H	1,000000	12,50	12,50
I2391	SEINFRA	H	0,350000	12,50	4,38
I2543	SEINFRA	H	0,250000	8,48	2,12
					Total: 19,00

MATERIAIS

I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,001000	46,45	0,05
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,150000	0,46	0,07
I6727	PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)	SEINFRA	UN	1,000000	269,78	269,78
					Total:	269,90

Valor Simples: 280,06
Valor Encargos (87.01%): 8,84
Valor com Encargos: 288,90

Total Geral: 288,90

5.8. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2391	SEINFRA	H	0,100000	12,50	1,25
I2543	SEINFRA	H	0,150000	8,48	1,27
					Total: 2,52

MATERIAIS

I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,006100	42,73	0,26
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,430000	0,46	1,12
					Total:	1,38

Valor Simples: 2,74
Valor Encargos (87.01%): 1,17
Valor com Encargos: 3,91

Total Geral: 3,91

5.9. C1221 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

MAO DE OBRA	Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2391	SEINFRA	H	0,600000	12,50	7,50

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 S & T Tel: (86) 3571-1743	OBRA: OBRA COMPLEMENTAR A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	DATA: 14/09/2016	BDI: 23,04%
	ENDEREÇO: RUA RAUL COELHO, S/N, VILA SANTO ANTÔNIO - BARBALHA/CE	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 024.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,800000	8,48	6,78
						Total: 14,28

MATERIAIS

I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	FI. <i>M/6</i>	0,024300	42,73	1,04
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG <i>h</i>	7,300000	0,46	3,36
						Total: 4,40



Valor Simples: 12,07
 Valor Encargos (87.01%): 6,65
 Valor com Encargos: 18,72

Total Geral: 18,72

5.10. C0589 - CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (M2)

MAO DE OBRA	Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,300000	12,50	3,75
					Total: 3,75

MATERIAIS

I2496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,450000	0,98	0,44
						Total: 0,44

Valor Simples: 2,45
 Valor Encargos (87.01%): 1,74
 Valor com Encargos: 4,19

Total Geral: 4,19

6.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

MAO DE OBRA	Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,050000	12,50	0,62
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,500000	8,48	4,24
					Total: 4,86

Valor Simples: 2,60
 Valor Encargos (87.01%): 2,27
 Valor com Encargos: 4,87

Total Geral: 4,87

6.2. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,100000	12,50	1,25
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,150000	8,48	1,27
					Total: 2,52

MATERIAIS

I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,006100	42,73	0,26
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,430000	0,46	1,12
						Total: 1,38

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 S & T Tel. (88) 3573-1743	OBRA: OBRA COMPLEMENTAR A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	DATA: 14/09/2016	BDI: 23,04%
	ENDEREÇO: RUA RAUL COELHO, S/N, VILA SANTO ANTÔNIO - BARBALHA/CE	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 024.1 COM DESONERAÇÃO
		MES: - DATA REF.: 03/2016	
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	



Valor Simples: 2,74
 Valor Encargos (87.01%): 1,17
 Valor com Encargos: 3,91

 Total Geral: 3,91

6.3. C1221 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

MÃO DE OBRA	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,600000	12,50	7,50
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,800000	8,48	6,78
Total:					14,28

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,024300	42,73	1,04
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,300000	0,46	3,36
Total:					4,40

Valor Simples: 12,07
 Valor Encargos (87.01%): 6,65
 Valor com Encargos: 18,72

Total Geral: 18,72

6.4. C0589 - CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (M2)

MÃO DE OBRA	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,300000	12,50	3,75
Total:					3,75

MATERIAIS

12496 SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,450000	0,98	0,44
Total:					0,44

Valor Simples: 2,45
 Valor Encargos (87.01%): 1,74
 Valor com Encargos: 4,19

Total Geral: 4,19

S & T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli - ME
 CNPJ 18.413.043/0001-64

Francisco Anivaldo Idalmo Sales
 CPF 228.886.803-25
 TITULAR

José de Arimateia Morais Junior
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/CE 14164-D
 RNP: 0801803000



Prefeitura Municipal de Barbalha

GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 06.740.278/0001-81



ATA DA SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELORES DE PROPOSTAS DE PREÇOS

Convite Nº 2016.09.06.1.

Objeto da Licitação: Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços complementares a construção da Unidade de Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar, localizado à Rua Raul Coelho, s/nº - Vila Santo Antonio, pertencente ao Município de Barbalha/CE, conforme projetos e orçamentos anexados ao Edital Convocatório.


Data da Abertura : 13 de Outubro de 2016.

Horário : 14:00 horas

Local : Prefeitura Municipal de Barbalha

Endereço : Av. Domingos S. Miranda, nº 715 - Lot. J. dos Ipês, Alto da Alegria, Barbalha/CE.

Aos treze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, na cidade de Barbalha - CE, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barbalha, em sessão pública, nomeada pela Portaria nº 080403/2016, de 08 de Abril de 2016, do(a) Senhor(a) Prefeito(a) Municipal, sendo composta pelos membros Allana Maria Almeida Callou, Maria Aparecida de Brito e Ana Ruth da Silva Carvalho, sob a presidência do primeiro. O motivo da presente reunião é tão somente para que fossem abertos e analisados os envelopes contendo as propostas comerciais das licitantes habilitadas referentes à Convite nº 2016.09.06.1, cujo objeto supracitado, sendo elas **A. I. L. CONSTRUTORA LTDA, ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME e S & T CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI**. Pontualmente às 14:00 horas, o(a) Senhor(a) Presidente declarou que estavam abertos os trabalhos da presente licitação, nomeando o(a) Senhor(a) Maria Aparecida de Brito para secretariar a reunião. Fora destacado primeiramente que nenhum dos licitantes se fizera presente. Desta forma o(a) Senhor(a) Presidente apresentou os envelopes de propostas de preços devidamente lacrados tais quais estavam quando da sua apresentação. Posteriormente, o(a) Senhor(a) Presidente determinou a abertura dos referidos envelopes. Abertos os mesmos, deu-se início a uma minuciosa análise por parte da Comissão junto a todas as propostas apresentadas, sendo realizada inclusive uma leitura em voz alta dos preços para que fosse confeccionado o mapa comparativo para se saber qual dos licitantes apresentaria a melhor proposta para a Administração. Feita a devida comparação constatou-se o seguinte resultado: a empresa **A. I. L. CONSTRUTORA LTDA** sagrou-se vencedora da presente licitação, com proposta no valor global de R\$ 17.527,18 (dezessete mil quinhentos e vinte e sete reais e dezoito centavos). Em assim sendo, a Senhora Presidente recomenda que o presente certame seja adjudicado ao seu respectivo vencedor, informando ainda que, o




Prefeitura Municipal de Barbalha
GOVERNO MUNICIPAL
CNPJ nº 06.740.278/0001-81



presente julgamento deverá ser publicado em mural de avisos da prefeitura, quando, a —
contar desta data, ficará aberto o prazo legal para a interposição de possíveis recursos.
Destacou-se também que, os envelopes contendo as propostas comerciais das licitantes
inabilitadas permaneceriam em poder da Comissão de Licitação até o seu devido resgate.
Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente determinou que fosse encerrada a
presente sessão, do que para constar fora lavrada esta ata, que vai assinada por mim,
...*Maria Aparecida de Brito*... Maria Aparecida de Brito, que secretariei e pelos demais membros da
Comissão.

Assinaturas da Comissão de Licitação

Comissão		
Função	Nome	Assinatura
Presidente	Allana Maria Almeida Callou	<i>Allana Maria Almeida Callou</i>
Membro	Maria Aparecida de Brito	<i>Maria Aparecida de Brito</i>
Membro	Ana Ruth da Silva Carvalho	<i>Ana Ruth da Silva Carvalho</i>



Prefeitura Municipal de Barbalha

GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 06.740.278/0001-81




TERMO DE REVOGAÇÃO

TALLES EDÁCIO RIBEIRO BATISTA, Ordenador(a) de Despesas da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras de Barbalha, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, junto ao Procedimento Licitatório modalidade Convite nº 2016.09.06.1, que objetiva a contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços complementares a construção da Unidade de Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar, localizado à Rua Raul Coelho, s/nº - Vila Santo Antonio, pertencente ao Município de Barbalha/CE,

RESOLVE

REVOGAR o Processo licitatório na modalidade Convite nº 2016.09.06.1, o que faz motivada por razões de interesse público.

Barbalha/CE – 20 de outubro de 2016.



Talles Edácio Ribeiro Batista
Ordenador(a) de Despesas
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras



Prefeitura Municipal de Barbalha
GOVERNO MUNICIPAL
CNPJ nº 06.740.278/0001-81



AVISO DE REVOGAÇÃO

CONVITE Nº 2016.09.06.1.

O(A) Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barbalha, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que fica revogado o procedimento licitatório modalidade Convite nº 2016.09.06.1 por razões de interesse público. Maiores informações na sede da Comissão Permanente de Licitação, sito na(o) Av. Domingos S. Miranda, nº 715 - Lot. J. dos Ipês - Alto da Alegria, Barbalha/CE, no horário de 07:30 às 11:30 horas. Informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone (88) 2101-1919. Barbalha/CE, 20 de outubro de 2016. Allana Maria Almeida Callou – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Barbalha/CE, 20 de outubro de 2016.