


## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 Prefeitura Municipal de Barbalha	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES RESIDENCIAIS DESTRUÍDAS PELOS EVENTOS DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.	<b>DATA:</b> 25/10/2022	<b>BDI:</b> 26,43%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES RESIDENCIAIS DESTRUÍDAS PELOS EVENTOS DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE COM RECURSOS ORIUNDOS DA DEFESA NACIONAL DEFERAL.	<b>SEINFRA</b> 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021	<b>SINAPI</b> 2022/07 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 08/2022
	<b>LOCAL:</b>	ENDEREÇO DAS CASAS DESTRUÍDAS: 1- RUA MARIA ALACOQUE SAMPAIO, 357, BULANDEIRA; 2- RUA MESTRE CENSENTE, 25, ROSÁRIO; 3- RUA NEZINHO DE SÁ, 180, CENTRO; 4- RUA JUNDIAÍ, 177, ALTO DA ALEGRIA.	<b>Composição</b> PROPRIA	



Código	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00003423	JANELA MAXIM AR EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 1 FOLHA PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)	SINAPI	M2	1,00000000	580,90	580,90
00005067	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	SINAPI	KG	0,17147180	20,46	3,51
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	3,34030000	45,37	151,55
<b>TOTAL Material:</b>						<b>793,46</b>

Serviço	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,89830000	21,40	83,42
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,94910000	16,83	32,80
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>116,22</b>
<b>VALOR:</b>						<b>909,65</b>

### 1.7.7. 100667 - JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 2 FOLHAS, DO TIPO VENEZIANAS, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M2)

Material	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00004430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,72580000	14,73	25,42
00003428	JANELA DE ABRIR EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS DE ABRIR PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)	SINAPI	M2	1,00000000	550,00	550,00
00005067	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	SINAPI	KG	0,04286770	20,46	0,88
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,83510000	45,37	37,89
<b>TOTAL Material:</b>						<b>614,19</b>


Serviço	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,73300000	21,40	37,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,86650000	16,83	14,58
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>51,67</b>
<b>VALOR:</b>						<b>665,86</b>


**Leonardo Pitta Lima**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/BA sob nº 20247  
 Prefeitura Municipal de Barbalha

### 1.7.8. C3544 - JANELA TIPO FICHA (1.40X1.10)m - MADEIRA MISTA - COMPLETA - PADRÃO POPULAR (UN)

Material	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	67,50	0,72
16108	BATEDOR DE MADEIRA MISTA 2 X 2 CM (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	M	3,65000000	2,17	7,92
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,10	1,89
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,56	0,96
16114	DOBRADIÇA DE FERRO TIPO CRUZ (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	4,00000000	2,25	9,00
16115	FERROLHO DE FERRO CHATO DE 3" (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	2,00000000	2,76	5,52
16109	FORRAMENTO LISO 10 X 3 CM MADEIRA MISTA (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	M	3,65000000	11,62	42,41
16110	JANELA TIPO FICHA 1,40 X 1,00 M MADEIRA MISTA (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	60,20	60,20
16111	MATA JUNTA (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	M	1,10000000	3,31	3,64
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,27	2,16

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES RESIDENCIAIS DESTRUÍDAS PELOS EVENTOS DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.	DATA : 25/10/2022	BDI : 26,43%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES RESIDENCIAIS DESTRUÍDAS PELOS EVENTOS DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE COM RECURSOS ORIUNDOS DA DEFESA NACIONAL DEFERAL.	<b>FONTES:</b>	<b>VERSÃO:</b>	
	<b>LOCAL:</b>	ENDEREÇO DAS CASAS DESTRUÍDAS: 1- RUA MARIA ALACOQUE SAMPAIO, 357, BULANDEIRA; 2- RUA MESTRE CENSENTE, 25, ROSÁRIO; 3- RUA NEZINHO DE SÁ, 180, CENTRO; 4- RUA JUNDIAL, 177, ALTO DA ALEGRIA.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA
			SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	MES
			Composição	PRÓPRIA	REF.
					05/2021
					08/2022



11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	15,54	3,43
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	4,00000000	1,58	3,52
<b>TOTAL MUNICIPAL DE BARBALHA</b>					<b>143,05</b>	

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	16,77	62,89
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	20,77	77,89
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	20,77	29,08
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,55	21,77
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>191,63</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>334,68</b>	

### 1.7.9. INS-344137 - KIT BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM (M2)

Geral		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-344137	KIT BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM	Composições	M2	1,00000000	410,00	410,00
<b>TOTAL Geral:</b>					<b>410,00</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>410,00</b>	

### 1.8.1. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)


Equipamento		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	22,31	0,80
<b>TOTAL Equipamento:</b>					<b>0,80</b>	
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	67,50	2,24
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	76,19	3,35
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	0,56	6,16
<b>TOTAL Material:</b>					<b>11,75</b>	
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	20,77	8,31
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,55	17,10
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>25,42</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>37,97</b>	


Leonardo Pitta Lima  
 Engenheiro Civil  
 CREA/BA 55b nº 20247  
 Prefeitura Municipal de Barbalha

### 1.8.2. C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	2,03	16,24
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	43,44	47,78
<b>TOTAL Material:</b>					<b>64,02</b>	
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	20,77	12,46

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES RESIDENCIAIS DESTRUÍDAS PELOS EVENTOS DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.	<b>DATA :</b> 25/10/2022	<b>BDI :</b> 26,43%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES RESIDENCIAIS DESTRUÍDAS PELOS EVENTOS DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE COM RECURSOS ORIUNDOS DA DEFESA NACIONAL DEFERAL.	<b>SEINFRA</b>	<b>VERSÃO</b>	
	<b>LOCAL:</b>	ENDEREÇO DAS CASAS DESTRUÍDAS: 1- RUA MARIA ALACOCQUE SAMPAIO, 357, BULANDEIRA; 2- RUA MESTRE CENSENTE, 25, ROSÁRIO; 3- RUA NEZINHO DE SÁ, 180, CENTRO; 4- RUA JUNDIAÍ, 177, ALTO DA ALEGRIA.	<b>SINAPI</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
			<b>Composição</b>	<b>REF.</b>	




12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,55	9,33
<b>TOTAL</b>						<b>21,79</b>
<b>VALOR:</b>						<b>85,82</b>

### 1.8.3. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	3,59	0,61
<b>TOTAL Material:</b>					<b>0,61</b>

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	20,77	4,15
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,55	3,11
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>7,26</b>


  
**Leonardo Pitta Lima**  
 Engenheiro Civil  
 CREA. BA sob nº 20247  
 Prefeitura Municipal de Barbalha


<b>VALOR:</b>	<b>7,87</b>
---------------	-------------

### 1.9.1. 102623 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2021 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	3,00000000	21,06	63,18
94705 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	1,00000000	31,69	31,69
102607 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	1,00000000	485,94	485,94
102591 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	SINAPI	UN	3,00000000	3,37	10,11
102595 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021	SINAPI	UN	1,00000000	4,29	4,29
94672 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	2,00000000	10,33	20,66
94676 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	1,00000000	15,76	15,76
94489 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00000000	35,20	70,40
94491 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00000000	72,18	72,18
94688 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	1,00000000	9,85	9,85
94692 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	1,00000000	24,13	24,13
94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00000000	37,51	37,51

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES RESIDENCIAIS DESTRUÍDAS PELOS EVENTOS DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.	<b>DATA:</b> 25/10/2022	<b>BDI:</b> 26,43%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES RESIDENCIAIS DESTRUÍDAS PELOS EVENTOS DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE COM RECURSOS ORIUNDOS DA DEFESA NACIONAL DEFERAL.	<b>FORNTE</b>	<b>VERSÃO</b>	
	<b>LOCAL:</b>	ENDEREÇO DAS CASAS DESTRUÍDAS: 1- RUA MARIA ALACOQUE SAMPAIO, 357, BULANDEIRA; 2- RUA MESTRE CENSENTE, 25, ROSÁRIO; 3- RUA NEZINHO DE SÁ, 180, CENTRO; 4- RUA JUNDIAÍ, 177, ALTO DA ALEGRIA.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA
			SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	MES
			Composição	PRÓPRIA	REF
					05/2021
					06/2022
					83,85%
					27,78%
					83,56%
					0,00%




94648	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	M	1,80000000	10,15	
94650	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	M	0,95000000	23,30	22,14
<b>TOTAL Serviço:</b>						886,11
<b>VALOR:</b>						<b>886,10</b>

### 1.9.2. C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	74,72	0,26
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	1,10	2,75
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	0,56	1,40
10884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,59	1,18
10885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	1,76	7,04
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	4,98	4,98
11412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,55	3,10
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,96	2,96
11973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	3,33	3,33
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,20000000	2,99	3,59
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	5,00000000	6,71	33,55
<b>TOTAL Material:</b>					64,14	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,77	50,31
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,32	60,96
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,55	38,88
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					150,15	
<b>VALOR:</b>					<b>214,28</b>	


  
**Leonardo Pitta Lima**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/BA sob nº 20247  
 Prefeitura Municipal de Barbalha

### 1.9.3. C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	74,72	0,30
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	1,10	3,30
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	0,56	1,68
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,39	2,78
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,86	1,86
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	6,16	6,16
12013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	2,39	2,39
12012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	11,83	11,83
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	10,84	3,58
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	3,91	5,86
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	6,65	3,32

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES RESIDENCIAIS DESTRUÍDAS PELOS EVENTOS DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.	DATA : 25/10/2022	BDI : 26,43%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES RESIDENCIAIS DESTRUÍDAS PELOS EVENTOS DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE COM RECURSOS ORIUNDOS DA DEFESA NACIONAL DEFERAL.	<b>FONTES:</b>	<b>VERSÃO</b>	
	<b>LOCAL:</b>	ENDEREÇO DAS CASAS DESTRUÍDAS: 1- RUA MARIA ALAÇOQUE SAMPAIO, 367, BULANDEIRA; 2- RUA MESTRE CENSENTE, 25, ROSÁRIO; 3- RUA NEZINHO DE SÁ, 180, CENTRO; 4- RUA JUNDIAÍ, 177, ALTO DA ALEGRIA.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA
			SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	MES
			Composição	PRÓPRIA	REF.



TOTAL Material:	43,08
TOTAL Mão de Obra:	150,15
<b>VALOR:</b>	<b>193,21</b>

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,77
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,32
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,55

### 1.9.4. C2170 - REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,20000000	0,28
12593	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 25MM (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	64,35
TOTAL Material:					64,69


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	16,77
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	20,32
TOTAL Mão de Obra:					22,63

<b>VALOR:</b>	<b>87,31</b>
---------------	--------------

### 1.9.5. C2167 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,20000000	0,28
11807	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 25MM (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	68,81
TOTAL Material:					69,15

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	16,77
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	20,32
TOTAL Mão de Obra:					22,63

  
**Leonardo Pitta Lima**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/BA sob nº 20247  
 Prefeitura Municipal de Barbalha


<b>VALOR:</b>	<b>91,77</b>
---------------	--------------

### 1.9.6. C2504 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,28
12131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	86,52
TOTAL Material:					86,60

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	16,77
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	20,32
TOTAL Mão de Obra:					24,11

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES RESIDENCIAIS DESTRUÍDAS PELOS EVENTOS DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.	DATA : 25/10/2022	BDI : 26,43%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES RESIDENCIAIS DESTRUÍDAS PELOS EVENTOS DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE COM RECURSOS ORIUNDOS DA DEFESA NACIONAL DEFERAL.	FONTE                      VERSÃO                      HORA                      MES                      REF. SEINFRA                      027.1 COM DESONERAÇÃO                      83,85%                      47,76%                      05/2021 SINAPI                      2022/07 COM DESONERAÇÃO                      83,56%                      47,46%                      09/2022 Composição                      PROPRI                      0,00%                      0,00%	
	LOCAL:	ENDEREÇO DAS CASAS DESTRUÍDAS: 1- RUA MARIA ALACOQUE SAMPAIO, 357, BULANDEIRA; 2- RUA MESTRE CENSENTE, 25, ROSÁRIO; 3- RUA NEZINHO DE SÁ, 180, CENTRO; 4- RUA JUNDIAÍ, 177, ALTO DA ALEGRIA.		



VALOR: **110,71**

### 1.9.7. 86914 - TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF - 01/2020 (UN)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	3,10	0,07
00013417 TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143)	SINAPI	UN	1,00000000	78,01	78,01
TOTAL Material:					78,08

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	21,75	3,32
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	16,83	0,81
TOTAL Serviço:					4,13
VALOR:					<b>82,18</b>

### 1.9.8. C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11091 ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	2,00000000	17,71	35,42
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,12000000	0,28	0,31
11343 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	219,76	219,76
11579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,50	15,00
11864 SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	129,00	129,00
12132 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	77,33	77,33
TOTAL Material:					476,82

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	16,77	55,34
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	20,32	67,06
TOTAL Mão de Obra:					122,40
VALOR:					<b>599,22</b>


  
**Leonardo Pitta Lima**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/BA sob nº 20247  
 Prefeitura Municipal de Barbalha


### 1.9.9. C3513 - CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16167 CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	83,38	83,38
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,28	0,08
TOTAL Material:					83,46

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	16,77	8,38
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	20,32	10,16
TOTAL Mão de Obra:					18,55
VALOR:					<b>102,00</b>

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES RESIDENCIAIS DESTRUÍDAS PELOS EVENTOS DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.	DATA : 25/10/2022	BDI : 26,43%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES RESIDENCIAIS DESTRUÍDAS PELOS EVENTOS DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE COM RECURSOS ORIUNDOS DA DEFESA NACIONAL DEFERAL.	<b>FONTES:</b>	<b>VERSÃO</b> <b>HORA</b> <b>MES</b> <b>REF</b>
	<b>LOCAL:</b>	ENDEREÇO DAS CASAS DESTRUÍDAS: 1- RUA MARIA ALAÇOQUE SAMPAIO, 357, BULANDEIRA; 2- RUA MESTRE CENSENTE, 25, ROSÁRIO; 3- RUA NEZINHO DE SÁ, 180, CENTRO; 4- RUA JUNDIAÍ, 177, ALTO DA ALEGRIA.	SEINFRA      027.1 COM DESONERAÇÃO      83,85%      47,76%      05/2021	SINAPI      2022/07 COM DESONERAÇÃO      83,85%      47,46%      08/2022



### 1.9.10. C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)


Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	395,95	395,95
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	209,48	209,48
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	17,71	17,71
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,28	0,16
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUOLA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,50	15,00
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	28,95	28,95
<b>TOTAL Material:</b>					<b>667,25</b>	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	16,77	33,54
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	20,32	40,64
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>74,18</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>741,43</b>	

### 1.9.11. C3017 - PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,60000000	8,28	4,97
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01900000	74,72	1,42
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,83000000	0,56	5,50
12344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	SEINFRA	UN	1,10000000	6,89	7,58
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,02600000	73,90	1,92
12487	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,20x0,60 - C18/A304	SEINFRA	UN	1,00000000	165,00	165,00
11863	SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	UN	1,00000000	164,11	164,11
12503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,00000000	37,22	37,22
12264	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	44,05	44,05
<b>TOTAL Material:</b>					<b>431,77</b>	


Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	16,77	33,54
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	20,32	40,64
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,77	41,54
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,55	31,10
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>146,82</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>578,59</b>	


  
**Leonardo Pitta Lima**  
 Engenheiro Civil  
 CREA:BA sob nº 20247  
 Prefeitura Municipal de Barbalha

### 1.9.12. C3059 - TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1.00x0.50)m COMPLETA C/ TORNEIRA DE METAL - PADRÃO POPULAR (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01800000	74,72	1,34
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,35000000	0,56	1,88

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES RESIDENCIAIS DESTRUÍDAS PELOS EVENTOS DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.	<b>DATA:</b> 25/10/2022	<b>BDI:</b> 26,43%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES RESIDENCIAIS DESTRUÍDAS PELOS EVENTOS DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE COM RECURSOS ORIUNDOS DA DEFESA NACIONAL DEFERAL.	<b>VERSIÃO:</b> 027.1 COM DESONERAÇÃO	<b>HORA:</b> 83,85%	<b>MES:</b> 47,76%
	<b>LOCAL:</b>	ENDEREÇO DAS CASAS DESTRUÍDAS: 1- RUA MARIA ALACOQUE SAMPAIO, 357, BULANDEIRA; 2- RUA MESTRE CENSENTE, 25, ROSÁRIO; 3- RUA NEZINHO DE SÁ, 180, CENTRO; 4- RUA JUNDIAÍ, 177, ALTO DA ALEGRIA.	<b>SINAPI:</b> 2022/07 COM DESONERAÇÃO	<b>REF.:</b> 05/2021	47,46%




Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,25000000	0,28	0,21
I7603	SIFÃO PVC MULTI-USO (PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO)	SEINFRA	UN	1,00000000	13,91	13,91
I2497	TANQUE DE LAVAR CIMENTO (1,00x0,50)m C/TANQUE (0,45x0,45x0,25)m (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,00000000	71,66	71,66
I2501	TORNEIRA DE METAL AMARELO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,00000000	31,66	31,66
I7981	VÁLVULA PVC P/ TANQUE	SEINFRA	UN	1,00000000	3,79	3,79
<b>TOTAL Material:</b>						<b>124,45</b>

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	31,16
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	23,32
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>54,49</b>
<b>VALOR:</b>					<b>178,93</b>

### 1.9.13. C0601 - CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,75000000	14,49
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02200000	0,22
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,10500000	7,09
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	5,46000000	6,01
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,10500000	3,18
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	28,50000000	15,96
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,04200000	3,10
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	108,50000000	62,93
I2205	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 75MM (2 1/2")	SEINFRA	M	0,40000000	12,66
<b>TOTAL Material:</b>					<b>125,64</b>

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,60500000	10,15
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,60500000	12,57
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,20000000	66,46
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,85000000	90,97
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>180,15</b>
<b>VALOR:</b>					<b>305,78</b>


  
**Leonardo Pitta Lima**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/BA sob nº 20247  
 Prefeitura Municipal de Barbalha

### 1.9.14. C4162 - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I7964	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, h=0,50M	SEINFRA	UN	6,00000000	912,48
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,10900000	7,36
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	72,90000000	40,82
I7966	LAJE DE FUNDO P/ FOSSA DE D=1,20M, E=0,10M	SEINFRA	UN	1,00000000	185,47
I7965	TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ FOSSA E SUMIDOURO DE D=1,20M, E=0,10M	SEINFRA	UN	2,00000000	412,34
<b>TOTAL Material:</b>					<b>1.558,47</b>




## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES RESIDENCIAIS DESTRUÍDAS PELOS EVENTOS DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.	DATA : 25/10/2022	BDI : 26,43%															
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES RESIDENCIAIS DESTRUÍDAS PELOS EVENTOS DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE COM RECURSOS ORIUNDOS DA DEFESA NACIONAL DEFERAL.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,56%</td> <td>47,46%</td> <td>08/2022</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	83,56%	47,46%	08/2022	
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.														
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021															
SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	83,56%	47,46%	08/2022															
<b>LOCAL:</b>	ENDEREÇO DAS CASAS DESTRUÍDAS: 1- RUA MARIA ALACOQUE SAMPAIO, 357, BULANDEIRA; 2- RUA MESTRE CENSENTE, 25, ROSÁRIO; 3- RUA NEZINHO DE SÁ, 180, CENTRO; 4- RUA JUNDIAÍ, 177, ALTO DA ALEGRIA.	Composição	PROPRIA	0,00%															

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	9,00000000	20,72	186,93
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,00000000	15,55	77,75
TOTAL Mão de Obra:						264,68

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C2781	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m	SEINFRA	M3	8,04000000	54,43	437,62
C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	0,23000000	106,14	24,41
C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M3	0,23000000	118,72	27,31
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	5,52000000	26,43	145,89
C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	SEINFRA	M	4,00000000	32,93	131,72
TOTAL Serviço:						766,95



<b>VALOR:</b>	<b>2.590,10</b>
---------------	-----------------

### 1.9.15. C4378 - CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8230	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	1,00000000	54,47	54,47
TOTAL Material:						54,47

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	16,77	8,38
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	20,32	10,16
TOTAL Mão de Obra:						18,55

  
**Leonardo Pitta Lima**  
 Engenheiro Civil  
 CREA:BA sob nº 20247  
 Prefeitura Municipal de Barbalha

<b>VALOR:</b>	<b>73,02</b>
---------------	--------------

### 16. 89709 - RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_12/2014 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00490000	55,78	0,27
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01700000	2,16	0,04
00011741	RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	12,09	12,09
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00750000	63,20	0,47
TOTAL Material:						12,87


Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	17,63	1,23
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	21,75	1,52
TOTAL Serviço:						2,75


<b>VALOR:</b>	<b>15,61</b>
---------------	--------------

### 1.10.1. C2077 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES RESIDENCIAIS DESTRUÍDAS PELOS EVENTOS DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.	DATA : 26/10/2022	BDI : 26,43%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES RESIDENCIAIS DESTRUÍDAS PELOS EVENTOS DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE COM RECURSOS ORIUNDOS DA DEFESA NACIONAL DEFERAL.	<b>FONTES:</b>	<b>VERSÃO</b> <b>HORA</b> <b>MES</b> <b>REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	ENDEREÇO DAS CASAS DESTRUÍDAS: 1- RUA MARIA ALACOQUE SAMPAIO, 357, BULANDEIRA; 2- RUA MESTRE CENSENTE, 25, ROSÁRIO; 3- RUA NEZINHO DE SÁ, 180, CENTRO; 4- RUA JUNDIAÍ, 177, ALTO DA ALEGRIA.	SEINFRA    027.1 COM DESONERAÇÃO    83,85%    47,76%    05/2021 SINAPI    2022/07 COM DESONERAÇÃO    83,55%    47,46%    08/2022 Composição    PRÓPRIA    0,00%    0,00%	




Item	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	32,39	32,39
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	31,86	31,86
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	26,34	26,34
I2412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	SEINFRA	UN	1,00000000	36,87	36,87
<b>TOTAL Material:</b>						<b>127,46</b>

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	16,77	20,12
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	20,77	24,92
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>45,04</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>172,51</b>	

### 1.10.2. C3579 - QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR (UN)

Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total	
I6129	QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	49,39	49,39
<b>TOTAL Material:</b>					<b>49,39</b>	


Mão de Obra	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	16,77	16,77
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	20,77	20,77
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>37,54</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>86,93</b>	


  
**Leonardo Pitta Lima**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/BA sob nº 20247  
 Prefeitura Municipal de Barbalha

### 1.10.3. 93141 - PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF\_01/2016 (UN)

Serviço	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total	
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	12,60000000	3,97	50,02
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	0,37500000	9,61	3,60
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	12,74	12,74
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	2,20000000	11,23	24,71
91842	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	2,00000000	5,77	11,54
91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	2,20000000	7,87	17,31
90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	SINAPI	UN	1,00000000	3,53	3,53
90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	2,20000000	5,49	12,08
91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	27,36	27,36
<b>TOTAL Serviço:</b>					<b>162,89</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>162,87</b>	

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES RESIDENCIAIS DESTRUÍDAS PELOS EVENTOS DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.	DATA : 25/10/2022	BDI : 26,43%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES RESIDENCIAIS DESTRUÍDAS PELOS EVENTOS DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE COM RECURSOS ORIUNDOS DA DEFESA NACIONAL DEFERAL.	<b>FORNTE</b>	<b>VERSÃO</b>	
	<b>LOCAL:</b>	ENDEREÇO DAS CASAS DESTRUÍDAS: 1- RUA MARIA ALACOQUE SAMPAIO, 357, BULANDEIRA; 2- RUA MESTRE CENSENTE, 25, ROSÁRIO; 3- RUA NEZINHO DE SÁ, 180, CENTRO; 4- RUA JUNDIAÍ, 177, ALTO DA ALEGRIA.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
			SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,46% 08/2022
			Composição	PRÓPRIA	0,00%




### 1.10.4. 93143 - PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF\_01/2016 (UN)

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	12,60000000	3,97	50,02
91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	0,37500000	9,61	3,60
91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	12,74	12,74
90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	2,20000000	11,23	24,71
91842 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	2,00000000	5,77	11,54
91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	2,20000000	7,87	17,31
90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	SINAPI	UN	1,00000000	3,53	3,53
90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	2,20000000	5,49	12,08
91997 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	29,49	29,49
TOTAL Serviço:					165,02
<b>VALOR:</b>					<b>165,00</b>

### 1.10.5. C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)


Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0980 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	9,50	9,50
TOTAL Material:					9,50
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	16,77	5,03
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	20,77	6,23
TOTAL Mão de Obra:					11,26
<b>VALOR:</b>					<b>20,76</b>


  
**Leonardo Pitta Lima**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/BA sob nº 20247  
 Prefeitura Municipal de Barbalha

### 1.10.6. C1082 - DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0970 DISJUNTOR BIPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	51,13	51,13
TOTAL Material:					51,13
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	16,77	10,06
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	20,77	12,46
TOTAL Mão de Obra:					22,52
<b>VALOR:</b>					<b>73,65</b>

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES RESIDENCIAIS DESTRUÍDAS PELOS EVENTOS DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.	DATA : 25/10/2022	BDI : 26,43%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES RESIDENCIAIS DESTRUÍDAS PELOS EVENTOS DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE COM RECURSOS ORIUNDOS DA DEFESA NACIONAL DEFERAL.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	
	<b>LOCAL:</b>	ENDEREÇO DAS CASAS DESTRUÍDAS: 1- RUA MARIA ALACOQUE SAMPAIO, 357, BULANDEIRA; 2- RUA MESTRE CENSENTE, 25, ROSÁRIO; 3- RUA NEZINHO DE SÁ, 180, CENTRO; 4- RUA JUNDIAÍ, 177, ALTO DA ALEGRIA.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA
			SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	MES
			Composição	PRÓPRIA	REF.
				0,00%	05/2021
				83,85%	47,76%
				83,55%	47,46%
				0,00%	08/2022



### 1.10.7. 103782 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF/03/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039385 LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	SINAPI	UN	1,00000000	21,83	21,83
<b>TOTAL Material:</b>					<b>21,83</b>


Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37000000	18,41	6,81
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37000000	22,59	8,36
<b>TOTAL Serviço:</b>					<b>15,17</b>

**VALOR: 36,99**

### 1.11.1. C4390 - JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,04200000	45,16	1,90
18242 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm	SEINFRA	UN	1,00000000	6,12	6,12
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,06300000	39,22	2,47
<b>TOTAL Material:</b>					<b>10,49</b>

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,42000000	16,77	7,04
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,42000000	20,32	8,53
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>15,57</b>

  
**Leonardo Pitta Lima**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/BA sob nº 20247  
 Prefeitura Municipal de Barbalha

**VALOR: 26,07**

### 1.2. C2593 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02500000	45,16	1,13
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04000000	39,22	1,57
12193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	10,84	10,95
<b>TOTAL Material:</b>					<b>13,65</b>


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	16,77	8,72
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	20,32	10,57
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>19,29</b>


**VALOR: 32,93**

### 1.12.1. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	22,26	7,35
<b>TOTAL Material:</b>					<b>7,35</b>

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES RESIDENCIAIS DESTRUÍDAS PELOS EVENTOS DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.	DATA : 25/10/2022	BDI : 26,43%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES RESIDENCIAIS DESTRUÍDAS PELOS EVENTOS DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE COM RECURSOS ORIUNDOS DA DEFESA NACIONAL DEFERAL.	<b>FONTES:</b>	<b>VERSÃO:</b>	
	<b>LOCAL:</b>	ENDEREÇO DAS CASAS DESTRUÍDAS: 1- RUA MARIA ALACOQUE SAMPAIO, 357, BULANDEIRA; 2- RUA MESTRE CENSENTE, 25, ROSÁRIO; 3- RUA NEZINHO DE SÁ, 180, CENTRO; 4- RUA JUNDIAÍ, 177, ALTO DA ALEGRIA.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 83,85% MES: 47,76% REF: 05/2021
			SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	83,55% 47,46% 08/2022
			Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%



Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18700000	1,43
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06900000	1,16
TOTAL Serviço:					5,54
<b>VALOR:</b>					<b>12,88</b>

### 1.12.2. C2667 - VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	0,86
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1,00000000	0,55
12250	VERNIZ SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,27000000	7,00
TOTAL Material:					8,41

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	5,03
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	8,31
TOTAL Mão de Obra:					13,34
<b>VALOR:</b>					<b>21,75</b>

### 1.13.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	10,88
TOTAL Mão de Obra:					10,88
<b>VALOR:</b>					<b>10,88</b>

### 2.1.1. C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	3,89
TOTAL Mão de Obra:					3,89
<b>VALOR:</b>					<b>3,89</b>


  
**Leonardo Pitta Lima**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/BA sob nº 20247  
 Prefeitura Municipal de Barbalha

### 2.1.2. C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	0,41
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,04000000	0,50
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,01200000	0,19
12429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,00900000	0,26
TOTAL Material:					1,36

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,13000000	2,70

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES RESIDENCIAIS DESTRUÍDAS PELOS EVENTOS DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.	DATA : 25/10/2022	BDI : 26,43%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES RESIDENCIAIS DESTRUÍDAS PELOS EVENTOS DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE COM RECURSOS ORIUNDOS DA DEFESA NACIONAL DEFERAL.	<b>FONTES:</b>	<b>VERSÃO</b>	
	<b>LOCAL:</b>	ENDEREÇO DAS CASAS DESTRUÍDAS: 1- RUA MARIA ALACOQUE SAMPAIO, 357, BULANDEIRA; 2- RUA MESTRE CENSENTE, 25, ROSÁRIO; 3- RUA NEZINHO DE SÁ, 180, CENTRO; 4- RUA JUNDIAÍ, 177, ALTO DA ALEGRIA.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA
			SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	MES
			Composição	PRÓPRIA	REF
					05/2021
					08/2022



### COMP-LG3 - PORTA COMPLETA MADEIRA MASSARANDUBA 0,8X2,1M (UND)

Geral		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-345389	FECHADURA E DOBRADIÇAS	Composições	UND	1,00000000	55,00	55,00
INS-014444	PORTA MASSARANDUBA 0,8X2,1M	Composições	UND	1,00000000	625,00	625,00
TOTAL Geral:						680,00

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	38,30	76,60
TOTAL Serviço:						76,60
VALOR:						756,60

### 100667 - JANELA DE MADEIRA (IMBUÍA/CEDRO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 2 FOLHAS, DO TIPO VENEZIANAS, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,72580000	14,73	25,42
00003428	JANELA DE ABRIR EM MADEIRA IMBUÍA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS DE ABRIR PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)	SINAPI	M2	1,00000000	550,00	550,00
00005067	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	SINAPI	KG	0,04286770	20,46	0,88
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,83510000	45,37	37,89
TOTAL Material:						614,19

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,73300000	21,40	37,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,86650000	16,83	14,58
TOTAL Serviço:						51,67
VALOR:						665,86

### INS-344137 - KIT BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM (M2)

Geral		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-344137	KIT BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM	Composições	M2	1,00000000	410,00	410,00
TOTAL Geral:						410,00
VALOR:						410,00


  
**Leonardo Pitta Lima**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/BA sob nº 20247  
 Prefeitura Municipal de Barbalha

### COMP-LG3 - PORTA COMPLETA MADEIRA MASSARANDUBA 0,8X2,1M (UND)

Geral		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-345389	FECHADURA E DOBRADIÇAS	Composições	UND	1,00000000	55,00	55,00
INS-014444	PORTA MASSARANDUBA 0,8X2,1M	Composições	UND	1,00000000	625,00	625,00
TOTAL Geral:						680,00

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	38,30	76,60

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES RESIDENCIAIS DESTRUÍDAS PELOS EVENTOS DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.	DATA : 25/10/2022	BDI : 26,43%																				
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES RESIDENCIAIS DESTRUÍDAS PELOS EVENTOS DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE COM RECURSOS ORIUNDOS DA DEFESA NACIONAL DEFERAL.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,55%</td> <td>47,46%</td> <td>08/2022</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	08/2022	Composição		PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF																			
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																				
SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	08/2022																				
Composição		PRÓPRIA	0,00%	0,00%																				
<b>LOCAL:</b>	ENDEREÇO DAS CASAS DESTRUÍDAS: 1- RUA MARIA ALACOQUE SAMPAIO, 357, BULANDEIRA; 2- RUA MESTRE CENSENTE, 25, ROSÁRIO; 3- RUA NEZINHO DE SÁ, 180, CENTRO; 4- RUA JUNDIAÍ, 177, ALTO DA ALEGRIA.																							



TOTAL Serviço:	76,60
VALOR:	<b>756,60</b>

### 100667 - JANELA DE MADEIRA (IMBUÍA/CEDRO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 2 FOLHAS, DO TIPO VENEZIANAS, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,72580000	14,73	25,42
00003428 JANELA DE ABRIR EM MADEIRA IMBUÍA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS DE ABRIR PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)	SINAPI	M2	1,00000000	550,00	550,00
0005087 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	SINAPI	KG	0,04286770	20,46	0,88
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,83510000	45,37	37,89
TOTAL Material:					614,19

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,73300000	21,40	37,09
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,86650000	16,83	14,58
TOTAL Serviço:					51,67
VALOR:					<b>665,86</b>

### INS-344137 - KIT BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM (M2)


Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-344137 KIT BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM	Composições	M2	1,00000000	410,00	410,00
TOTAL Geral:					410,00
VALOR:					<b>410,00</b>

### COMP-LG3 - PORTA COMPLETA MADEIRA MASSARANDUBA 0,8X2,1M (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-345389 FECHADURA E DOBRADIÇAS	Composições	UND	1,00000000	55,00	55,00
INS-014444 PORTA MASSARANDUBA 0,8X2,1M	Composições	UND	1,00000000	625,00	625,00
TOTAL Geral:					680,00


Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	38,30	76,60
TOTAL Serviço:					76,60
VALOR:					<b>756,60</b>


  
**Leonardo Pitta Lima**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/BA sob nº 20247  
 Prefeitura Municipal de Barbalha

### 100667 - JANELA DE MADEIRA (IMBUÍA/CEDRO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 2 FOLHAS, DO TIPO VENEZIANAS, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,72580000	14,73	25,42

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES RESIDENCIAIS DESTRUÍDAS PELOS EVENTOS DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.	DATA : 25/10/2022	BDI : 26,43%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES RESIDENCIAIS DESTRUÍDAS PELOS EVENTOS DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE COM RECURSOS ORIUNDOS DA DEFESA NACIONAL DEFERAL.	<b>SEINFRA</b> 027.1 COM DESONERAÇÃO	<b>VERSÃO</b> 83,85%	<b>HORA</b> 47,76%	<b>REF.</b> 05/2021
	<b>LOCAL:</b>	ENDEREÇO DAS CASAS DESTRUÍDAS: 1- RUA MARIA ALACOQUE SAMPAIO, 357, BULANDEIRA; 2- RUA MESTRE CENSENTE, 25, ROSÁRIO; 3- RUA NEZINHO DE SÁ, 180, CENTRO; 4- RUA JUNDIAÍ, 177, ALTO DA ALEGRIA.	<b>SINAPI</b> 2022/07 COM DESONERAÇÃO	<b>Composição</b> PROPRIA	<b>MES</b> 47,46%	<b>REF.</b> 08/2022



Código	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00003428	JANELA DE ABRIR EM MADEIRA IMBUÍA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS DE ABRIR PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)	SINAPI	M2	1,00000000	550,00	550,00
00005067	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	SINAPI	KG	0,04286770	20,46	0,88
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,83510000	45,37	37,89
TOTAL Material:						614,19

Serviço	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,73300000	21,40	37,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,86650000	16,83	14,58
TOTAL Serviço:						51,67
<b>VALOR:</b>						<b>665,86</b>

### INS-344137 - KIT BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM (M2)

Geral	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
INS-344137	KIT BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM	Composições	M2	1,00000000	410,00	410,00
TOTAL Geral:						410,00
<b>VALOR:</b>						<b>410,00</b>

### COMP-LG3 - PORTA COMPLETA MADEIRA MASSARANDUBA 0,8X2,1M (UND)


Geral	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
INS-345389	FECHADURA E DOBRADIÇAS	Composições	UND	1,00000000	55,00	55,00
INS-014444	PORTA MASSARANDUBA 0,8X2,1M	Composições	UND	1,00000000	625,00	625,00
TOTAL Geral:						680,00
Serviço	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	38,30	76,60
TOTAL Serviço:						76,60
<b>VALOR:</b>						<b>756,60</b>

  
**Leonardo Pitta Lima**  
 Engenheiro Civil  
 CREA:BA sob nº 20247  
 Prefeitura Municipal de Barbalha

### 100667 - JANELA DE MADEIRA (IMBUÍA/CEDRO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 2 FOLHAS, DO TIPO VENEZIANAS, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M2)

Material	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00004430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,72580000	14,73	25,42
00003428	JANELA DE ABRIR EM MADEIRA IMBUÍA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS DE ABRIR PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)	SINAPI	M2	1,00000000	550,00	550,00
00005067	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	SINAPI	KG	0,04286770	20,46	0,88
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,83510000	45,37	37,89
TOTAL Material:						614,19
Serviço	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																									
	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES RESIDENCIAIS DESTRUÍDAS PELOS EVENTOS DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.	DATA : 25/10/2022		BDI : 26,43%																				
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES RESIDENCIAIS DESTRUÍDAS PELOS EVENTOS DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE COM RECURSOS ORIUNDOS DA DEFESA NACIONAL DEFERAL.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,55%</td> <td>47,46%</td> <td>08/2022</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	08/2022	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																				
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																					
SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	08/2022																					
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																						
<b>LOCAL:</b>	ENDEREÇO DAS CASAS DESTRUÍDAS: 1- RUA MARIA ALACOQUE SAMPAIO, 357, BULANDEIRA; 2- RUA MESTRE CENSENTE, 25, ROSÁRIO; 3- RUA NEZINHO DE SÁ, 180, CENTRO; 4- RUA JUNDIAÍ, 177, ALTO DA ALEGRIA.																								


88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,73300000	21,40	37,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,86650000	16,83	14,58
					TOTAL Serviço:	51,67
					<b>VALOR:</b>	<b>665,86</b>


INS-344137 - KIT BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM (M2)						
Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-344137	KIT BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM	Composições	M2	1,00000000	410,00	410,00
					TOTAL Geral:	410,00
					<b>VALOR:</b>	<b>410,00</b>



  
 Leonardo Pitta Lima  
 Engenheiro Civil  
 CREA:BA sob nº 20247  
 Prefeitura Municipal de Barbalha

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES RESIDENCIAIS DESTRUÍDAS PELOS EVENTOS DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.	DATA : 25/10/2022	BDI : 26,43%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES RESIDENCIAIS DESTRUÍDAS PELOS EVENTOS DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE COM RECURSOS ORIUNDOS DA DEFESA NACIONAL DEFERAL.	<b>FONTES:</b>	<b>VERSÃO</b>	
	<b>LOCAL:</b>	ENDEREÇO DAS CASAS DESTRUÍDAS: 1- RUA MARIA ALACOQUE SAMPAIO, 357, BULANDEIRA; 2- RUA MESTRE CENSENTE, 25, ROSÁRIO; 3- RUA NEZINHO DE SÁ, 180, CENTRO; 4- RUA JUNDIAÍ, 177, ALTO DA ALEGRIA.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,70% 05/2021
			SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	83,55% 47,46% 08/2022
			Composição	PRÓPRIA	0,80%



### C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	67,50	52,52
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	76,19	73,58
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,56	123,20
TOTAL Material:					249,30


Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,55	155,50
TOTAL Mão de Obra:					155,50
<b>VALOR:</b>					<b>404,80</b>

### I2714 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2548 OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	18,74	18,74
TOTAL Mão de Obra:					18,74
<b>VALOR:</b>					<b>18,74</b>

### I0682 - BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	18,74	18,74
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,26540000	1,00	2,27
I2702 JUROS	SEINFRA	H	0,11300000	1,00	0,11
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	1,00	1,19
TOTAL Material:					22,31
<b>VALOR:</b>					<b>22,31</b>

  
**Leonardo Pitta Lima**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/BA sob nº 20247  
 Prefeitura Municipal de Barbalha

### C0840 - CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	22,31	15,93
TOTAL Equipamento:					15,93


  


Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,88720000	67,50	59,89
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	294,00000000	0,56	164,64
11605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	73,90	61,78
TOTAL Material:					286,31

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,55	93,30
TOTAL Mão de Obra:					93,30

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES RESIDENCIAIS DESTRUÍDAS PELOS EVENTOS DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.	DATA : 25/10/2022	BDI : 26,43%																				
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES RESIDENCIAIS DESTRUÍDAS PELOS EVENTOS DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE COM RECURSOS ORIUNDOS DA DEFESA NACIONAL DEFERAL.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,78%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,55%</td> <td>47,46%</td> <td>08/2022</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FORNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021	SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	08/2022	Composição		PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	FORNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																			
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021																				
SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	08/2022																				
Composição		PRÓPRIA	0,00%	0,00%																				
<b>LOCAL:</b>	ENDEREÇO DAS CASAS DESTRUÍDAS: 1- RUA MARIA ALACOQUE SAMPAIO, 357, BULANDEIRA; 2- RUA MESTRE CENSENTE, 25, ROSÁRIO; 3- RUA NEZINHO DE SÁ, 180, CENTRO; 4- RUA JUNDIAÍ, 177, ALTO DA ALEGRIA.																							



VALOR: **395,54**

### C1603 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	20,77	103,85
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	15,55	124,40
TOTAL Mão de Obra:						228,25
VALOR:						<b>228,25</b>

### 54 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 (M3)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	67,50	82,08
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	0,56	272,16
TOTAL Material:						354,24
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	32,45000000	15,55	504,60
TOTAL Mão de Obra:						504,60
VALOR:						<b>858,84</b>

### C0174 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:7 (M3)


Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	67,50	82,08
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	208,00000000	0,56	116,48
TOTAL Material:						198,56
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,55	155,50
TOTAL Mão de Obra:						155,50
VALOR:						<b>354,06</b>


  
**Leonardo Pitta Lima**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/BA sob nº 20247  
 Prefeitura Municipal de Barbalha

### C4422 - ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) (CJ)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8268	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	SEINFRA	M	5,20000000	4,54	23,61
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,10000000	15,54	1,55
TOTAL Material:						25,16
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,35000000	16,77	5,87
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,35000000	20,77	7,27
TOTAL Mão de Obra:						13,14
VALOR:						<b>38,30</b>

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES


	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES RESIDENCIAIS DESTRUÍDAS PELOS EVENTOS DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.	DATA : 25/10/2022		BDI : 26,43%																				
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES RESIDENCIAIS DESTRUÍDAS PELOS EVENTOS DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE COM RECURSOS ORIUNDOS DA DEFESA NACIONAL DEFERAL.	<table border="1" style="font-size: small;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,55%</td> <td>47,46%</td> <td>08/2022</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Composição</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	08/2022	Composição		PROPRIA	0,00%	0,00%		
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF																				
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																					
SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	08/2022																					
Composição		PROPRIA	0,00%	0,00%																					
<b>LOCAL:</b>	ENDEREÇO DAS CASAS DESTRUÍDAS: 1- RUA MARIA ALACOQUE SAMPAIO, 357, BULANDEIRA; 2- RUA MESTRE CENSENTE, 25, ROSÁRIO; 3- RUA NEZINHO DE SÁ, 180, CENTRO; 4- RUA JUNDIAÍ, 177, ALTO DA ALEGRIA.																								



95329 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01200000	14,94	0,18
TOTAL Mão de Obra:						0,18
VALOR:						0,17


88261 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,83	2,83
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,26	1,26
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,45	0,45
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,88	0,88
TOTAL Encargos Complementares:						6,29
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	14,94	14,94
TOTAL Mão de Obra:						14,94
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95329	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,17	0,17
TOTAL Serviço:						0,17
VALOR:						21,40


95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,01720000	10,37	0,18
TOTAL Mão de Obra:						0,18
VALOR:						0,17

  
**Leonardo Pitta Lima**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/BA sob nº 20247  
 Prefeitura Municipal de Barbalha

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,83	2,83
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,15	1,15
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,56	0,56
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,88	0,88

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES RESIDENCIAIS DESTRUÍDAS PELOS EVENTOS DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.	DATA : 25/10/2022	BDI : 26,43%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES RESIDENCIAIS DESTRUÍDAS PELOS EVENTOS DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE COM RECURSOS ORIUNDOS DA DEFESA NACIONAL DEFERAL.	<b>SEINFRA</b>	VERSÃO	
	<b>LOCAL:</b>	ENDEREÇO DAS CASAS DESTRUÍDAS: 1- RUA MARIA ALACOQUE SAMPAIO, 357, BULANDEIRA; 2- RUA MESTRE CENSENTE, 25, ROSÁRIO; 3- RUA NEZINHO DE SÁ, 180, CENTRO; 4- RUA JUNDIAÍ, 177, ALTO DA ALEGRIA.	<b>SINAPI</b>	HORA	MES
			<b>Composição</b>	REF.	



TOTAL Encargos Complementares: 6,29

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SINAPI	H	1,00000000		10,37
TOTAL Mão de Obra:					10,37

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378	SINAPI	H	1,00000000	0,17	0,17
TOTAL Serviço:					0,17

**VALOR: 16,83**

### 17 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246	SINAPI	H	0,01460000	11,63	0,17
TOTAL Mão de Obra:					0,17

**VALOR: 0,16**

### 88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	SINAPI	H	1,00000000	2,83	2,83
00043485	SINAPI	H	1,00000000	0,94	0,94
00037372	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043461	SINAPI	H	1,00000000	0,32	0,32
00037373	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	SINAPI	H	1,00000000	0,88	0,88
TOTAL Encargos Complementares:					5,84

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246	SINAPI	H	1,00000000	11,63	11,63
TOTAL Mão de Obra:					11,63

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95317	SINAPI	H	1,00000000	0,16	0,16
TOTAL Serviço:					0,16

**VALOR: 17,63**


  
**Leonardo Pitta Lima**  
 Engenheiro Civil  
 CREA BA sob nº 20247

Prefeitura Municipal de Barbalha

### 95335 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002896	SINAPI	H	0,01460000	15,69	0,23
TOTAL Mão de Obra:					0,23

**VALOR: 0,22**

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES RESIDENCIAIS DESTRUÍDAS PELOS EVENTOS DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.	DATA : 25/10/2022		BDI : 26,43%															
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES RESIDENCIAIS DESTRUÍDAS PELOS EVENTOS DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE COM RECURSOS ORIUNDOS DA DEFESA NACIONAL DEFERAL.	<table border="1"> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,55%</td> <td>47,46%</td> <td>08/2022</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	08/2022	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			
	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021															
SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	08/2022																
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																	
LOCAL:	ENDEREÇO DAS CASAS DESTRUÍDAS: 1- RUA MARIA ALACOQUE SAMPAIO, 357, BULANDEIRA; 2- RUA MESTRE CENSENTE, 25, ROSÁRIO; 3- RUA NEZINHO DE SÁ, 180, CENTRO; 4- RUA JUNDIAÍ, 177, ALTO DA ALEGRIA.																			



**88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)**

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000		2,83
00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,94	0,94
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,32	0,32
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,88	0,88
TOTAL Encargos Complementares:					5,84


Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	15,69	15,69
TOTAL Mão de Obra:					15,69

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,22	0,22
TOTAL Serviço:					0,22
VALOR:					21,75

**94703 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2016 (UN)**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000096 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	UN	1,00000000	14,17	14,17
00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	UN	0,04600000	18,20	0,84
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01400000	2,16	0,03
020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	63,20	0,70
TOTAL Material:					15,74


Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13600000	17,63	2,40
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13600000	21,75	2,96
TOTAL Serviço:					5,36
VALOR:					21,06


  
**Leonardo Pitta Lima**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/BA sob nº 20247  
 Prefeitura Municipal de Barbalha

**94705 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2016 (UN)**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000098 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	UN	1,00000000	24,80	24,80
00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	UN	0,04600000	18,20	0,84
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01400000	2,16	0,03
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	63,20	0,70

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES RESIDENCIAIS DESTRUÍDAS PELOS EVENTOS DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.	DATA : 25/10/2022	BDI : 26,43%																				
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES RESIDENCIAIS DESTRUÍDAS PELOS EVENTOS DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE COM RECURSOS ORIUNDOS DA DEFESA NACIONAL DEFERAL.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,55%</td> <td>47,46%</td> <td>09/2022</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	09/2022	Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%		
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF																			
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																				
SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	09/2022																				
Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%																					
<b>LOCAL:</b>	ENDEREÇO DAS CASAS DESTRUÍDAS: 1- RUA MARIA ALACOQUE SAMPAIO, 357, BULANDEIRA; 2- RUA MESTRE CENSENTE, 25, ROSÁRIO; 3- RUA NEZINHO DE SÁ, 180, CENTRC; 4- RUA JUNDIAI, 177, ALTO DA ALEGRIA.																							



TOTAL Material:					26,37
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	17,63	2,40
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13600000	2,96
TOTAL Serviço:					5,36
<b>VALOR:</b>					<b>31,69</b>

### 102607 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2021 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
J34636	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00000000	480,00
TOTAL Material:					480,00
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15100000	2,66
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15100000	3,28
TOTAL Serviço:					5,94
<b>VALOR:</b>					<b>485,94</b>

### 102591 - FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF\_06/2021 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08570000	1,51
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08570000	1,86
TOTAL Serviço:					3,37
<b>VALOR:</b>					<b>3,37</b>

### 102595 - FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF\_06/2021 (UN)



Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10930000	1,93
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10930000	2,38
TOTAL Serviço:					4,31
<b>VALOR:</b>					<b>4,29</b>

  
**Leonardo Pitta Lima**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/BA sob nº 20247  
 Prefeitura Municipal de Barbalha

### 94672 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2016 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	UN	0,04000000	0,73
00003522	JOELHO PVC, SOLDÁVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	4,24
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01200000	0,03

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES RESIDENCIAIS DESTRUÍDAS PELOS EVENTOS DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.	DATA : 25/10/2022	BDI : 26,43%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES RESIDENCIAIS DESTRUÍDAS PELOS EVENTOS DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE COM RECURSOS ORIUNDOS DA DEFESA NACIONAL DEFERAL.	<b>FORNecedor:</b>	<b>VERSÃO:</b>
	<b>LOCAL:</b>	ENDEREÇO DAS CASAS DESTRUÍDAS: 1- RUA MARIA ALACOQUE SAMPAIO, 357, BULANDEIRA; 2- RUA MESTRE CENSENTE, 25, ROSÁRIO; 3- RUA NEZINHO DE SÁ, 180, CENTRO; 4- RUA JUNDIAÍ, 177, ALTO DA ALEGRIA.	<b>SEINFRA:</b>	<b>HORA:</b>
			<b>SINAPI:</b>	<b>REF:</b>
				

00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01000000	63,20	0,63
----------	---	--------	----	------------	-------	------

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12000000	17,63	2,12
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12000000	21,75	2,61
TOTAL Serviço:					4,73	

**VALOR:** 10,33

### 94276 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA ERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2016 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00020080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	UN	0,07100000	18,20	1,29
00003535	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	6,59	6,59
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01700000	2,16	0,04
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01800000	63,20	1,14
TOTAL Material:					9,06	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17100000	17,63	3,01
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17100000	21,75	3,72
TOTAL Serviço:					6,73	

**VALOR:** 15,76

### 94479 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2021 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00020080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	UN	0,04000000	18,20	0,73
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00800000	2,16	0,02
00011674	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	UN	1,00000000	30,75	30,75
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00950000	63,20	0,60
TOTAL Material:					32,10	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07950000	17,63	1,40
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07950000	21,75	1,73
TOTAL Serviço:					3,13	

**VALOR:** 35,20



  
**Leonardo Pitta Lima**  
 Engenheiro Civil  
 CRECA/BA nº 20247  
 Prefeitura Municipal de Barbalha

### 94491 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2021 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES RESIDENCIAIS DESTRUÍDAS PELOS EVENTOS DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.	<b>DATA :</b> 25/10/2022	<b>BDI :</b> 26,43%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES RESIDENCIAIS DESTRUÍDAS PELOS EVENTOS DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE COM RECURSOS ORIUNDOS DA DEFESA NACIONAL DEFERAL.	<b>SEINFRA</b> 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021	<b>SINAPI</b> 2022/07 COM DESONERAÇÃO 85,85% 46,46% 08/2022
	<b>LOCAL:</b>	ENDEREÇO DAS CASAS DESTRUÍDAS: 1- RUA MARIA ALACOQUE SAMPAIO, 357, BULANDEIRA; 2- RUA MESTRE CENSENTE, 25, ROSÁRIO; 3- RUA NEZINHO DE SÁ, 180, CENTRO; 4- RUA JUNDIAL, 177, ALTO DA ALEGRIA.	<b>Composição</b> PRÓPRIA 100% 0,00%	

Material	Quantidade	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00020080	0,07140000	SINAPI	UN	0,07140000	18,20	1,30
00038383	0,01140000	SINAPI	UN	0,01140000	2,16	0,02
00011676	1,00000000	SINAPI	UN	1,00000000	65,29	65,29
00020083	0,01800000	SINAPI	UN	0,01800000	63,20	1,14
<b>TOTAL Material:</b>						<b>67,75</b>

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88248	SINAPI	H	0,11330000	17,63	2,00
88267	SINAPI	H	0,11330000	21,75	2,46
<b>TOTAL Serviço:</b>					<b>4,46</b>
<b>VALOR:</b>					<b>72,18</b>

### 94688 - TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2016 (UN)

Material	Quantidade	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00020080	0,06000000	SINAPI	UN	0,06000000	18,20	1,09
00038383	0,02400000	SINAPI	UN	0,02400000	2,16	0,05
00020083	0,01400000	SINAPI	UN	0,01400000	63,20	0,88
00007139	1,00000000	SINAPI	UN	1,00000000	1,58	1,58
<b>TOTAL Material:</b>						<b>3,60</b>

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88248	SINAPI	H	0,15900000	17,63	2,80
88267	SINAPI	H	0,15900000	21,75	3,46
<b>TOTAL Serviço:</b>					<b>6,26</b>
<b>VALOR:</b>					<b>9,85</b>

### 94692 - TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2016 (UN)

Material	Quantidade	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00020080	0,10700000	SINAPI	UN	0,10700000	18,20	1,95
00038383	0,03400000	SINAPI	UN	0,03400000	2,16	0,07
00020083	0,02700000	SINAPI	UN	0,02700000	63,20	1,71
00007141	1,00000000	SINAPI	UN	1,00000000	11,49	11,49
<b>TOTAL Material:</b>						<b>15,22</b>

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88248	SINAPI	H	0,22700000	17,63	4,00
88267	SINAPI	H	0,22700000	21,75	4,94
<b>TOTAL Serviço:</b>					<b>8,94</b>
<b>VALOR:</b>					<b>24,13</b>

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES RESIDENCIAIS DESTRUÍDAS PELOS EVENTOS DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.	DATA : 25/10/2022	BDI : 26,43%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES RESIDENCIAIS DESTRUÍDAS PELOS EVENTOS DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE COM RECURSOS ORIUNDOS DA DEFESA NACIONAL DEFERERAL.	<b>SEINFRA</b>	027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
	<b>LOCAL:</b>	ENDEREÇO DAS CASAS DESTRUÍDAS: 1- RUA MARIA ALACOQUE SAMPAIO, 357, BULANDEIRA; 2- RUA MESTRE CENSENTE, 25, ROSÁRIO; 3- RUA NEZINHO DE SÁ, 180, CENTRO; 4- RUA JUNDIAÍ, 177, ALTO DA ALEGRIA.	<b>SINAPI</b>	2022/07 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 08/2022
			<b>Composição</b>	PRÓPRIA 0,00% 0,00%



### 94796 - TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2021 (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00530000	11,43	0,06
00011830 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	SINAPI	UN	1,00000000	29,96	29,96
TOTAL Material:					30,02

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19040000	17,63	3,36
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19040000	21,75	4,14
TOTAL Serviço:					7,50

**VALOR: 37,51**

### 94648 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2016 (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04300000	4,72	4,92
TOTAL Material:					4,92


Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13300000	17,63	2,34
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13300000	21,75	2,89
TOTAL Serviço:					5,23

**VALOR: 10,15**

### 94650 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2016 (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01100000	2,16	0,02
00009874 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,02700000	15,43	15,85
TOTAL Material:					15,87

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18900000	17,63	3,33
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18900000	21,75	4,11
TOTAL Serviço:					7,44


  
**Leonardo Pitta Lima**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/BA sob nº 20247  
 Prefeitura Municipal de Barbalha

**VALOR: 23,30**

### C2781 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m (M3)

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	3,50000000	15,55	54,42

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES RESIDENCIAIS DESTRUÍDAS PELOS EVENTOS DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.	<b>DATA :</b> 25/10/2022	<b>BDI : 26,43%</b>	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES RESIDENCIAIS DESTRUÍDAS PELOS EVENTOS DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE COM RECURSOS ORIUNDOS DA DEFESA NACIONAL DEFERAL.	<b>SEINFRA</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
	<b>LOCAL:</b>	ENDEREÇO DAS CASAS DESTRUÍDAS: 1- RUA MARIA ALACOQUE SAMPAIO, 357, BULANDEIRA; 2- RUA MESTRE CENSENTE, 25, ROSÁRIO; 3- RUA NEZINHO DE SÁ, 180, CENTRO; 4- RUA JUNDIAÍ, 177, ALTO DA ALEGRIA.	<b>SINAPI</b>	<b>2022/07</b>	<b>COM DESONERAÇÃO</b>
			<b>Composição</b>	<b>PROPRIA</b>	<b>0,00%</b>
				<b>MES</b>	<b>47,76%</b>
				<b>REF.</b>	<b>09/2021</b>
					<b>08/2022</b>



TOTAL Mão de Obra: 54,43

VALOR: 54,43

### C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	1,15000000	74,72	85,93
TOTAL Material:						85,93
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	15,55	20,22
TOTAL Mão de Obra:						20,22
<b>VALOR:</b>						<b>106,14</b>

### C2862 - LASTRO DE BRITA (M3)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10280	BRITA	SEINFRA	M3	1,15000000	76,19	87,62
TOTAL Material:						87,62
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,55	31,10
TOTAL Mão de Obra:						31,10
<b>VALOR:</b>						<b>118,72</b>

### C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)


Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	15,55	26,44
TOTAL Mão de Obra:						26,44
<b>VALOR:</b>						<b>26,43</b>


  
**Leonardo Pitta Lima**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/BA sob nº 20247  
 Prefeitura Municipal de Barbalha

### C2593 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') (M)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02500000	45,16	1,13
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04000000	39,22	1,57
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	10,84	10,95
TOTAL Material:						13,65
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	16,77	8,72
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	20,32	10,57
TOTAL Mão de Obra:						19,29
<b>VALOR:</b>						<b>32,93</b>

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES RESIDENCIAIS DESTRUÍDAS PELOS EVENTOS DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.	DATA : 25/10/2022		BDI : 26,43%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES RESIDENCIAIS DESTRUÍDAS PELOS EVENTOS DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE COM RECURSOS ORIUNDOS DA DEFESA NACIONAL DEFERAL.	<b>SEINFRA</b>	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,78% 05/2021
	<b>LOCAL:</b>	ENDEREÇO DAS CASAS DESTRUÍDAS: 1- RUA MARIA ALACOQUE SAMPAIO, 357, BULANDEIRA; 2- RUA MESTRE CENSENTE, 25, ROSÁRIO; 3- RUA NEZINHO DE SÁ, 180, CENTRO; 4- RUA JUNDIAÍ, 177, ALTO DA ALEGRIA.	<b>SINAPI</b>	2022/07 COM DESONERAÇÃO	83,55% 47,48% 08/2022
			<b>Composição</b>	PRÓPRIA	0,00% 0,00%




95316 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,03020000		0,35
TOTAL Mão de Obra:						0,35
<b>VALOR:</b>						<b>0,35</b>

88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,83	2,83
0043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,07	1,07
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,78	0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,88	0,88
TOTAL Encargos Complementares:						6,43

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	11,63	11,63
TOTAL Mão de Obra:						11,63


Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,35	0,35
TOTAL Serviço:						0,35
<b>VALOR:</b>						<b>18,41</b>


95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,03020000	15,69	0,47
TOTAL Mão de Obra:						0,47
<b>VALOR:</b>						<b>0,47</b>

  
**Leonardo Pitta Lima**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/BA sob nº 20247  
 Prefeitura Municipal de Barbalha

88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,83	2,83
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,07	1,07
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,78	0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,88	0,88

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES


	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES RESIDENCIAIS DESTRUÍDAS PELOS EVENTOS DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.	DATA : 25/10/2022	BDI : 26,43%																
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES RESIDENCIAIS DESTRUÍDAS PELOS EVENTOS DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE COM RECURSOS ORIUNDOS DA DEFESA NACIONAL DEFERAL.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027,1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,55%</td> <td>47,46%</td> <td>08/2022</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	08/2022	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			
	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021															
SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	08/2022																
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																	
<b>LOCAL:</b>	ENDEREÇO DAS CASAS DESTRUÍDAS: 1- RUA MARIA ALACOCHE SAMPAIO, 357, BULANDEIRA; 2- RUA MESTRE CENSENTE ROSÁRIO; 3- RUA NEZINHO DE SÁ, 180, CENTRO; 4- RUA DUNDIAI, 177, ALTO DA ALEGRIA.																			



Mão de Obra		TOTAL Encargos Complementares:			6,43		
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	15,69	15,69	
					TOTAL Mão de Obra:		15,69
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,47	0,47	
					TOTAL Serviço:		0,47
<b>VALOR:</b>						<b>22,59</b>	


<b>6 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)</b>							
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,19000000	2,29	2,73	
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	3,53	0,03	
					TOTAL Material:		2,76
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03000000	18,41	0,55	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03000000	22,59	0,68	
					TOTAL Serviço:		1,23
<b>VALOR:</b>						<b>3,97</b>	

<b>91937 - CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)</b>							
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0001871	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEI, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	3,75	3,75	
					TOTAL Material:		3,75
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14300000	18,41	2,63	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14300000	22,59	3,23	
					TOTAL Serviço:		5,86
<b>VALOR:</b>						<b>9,61</b>	

  
**Leonardo Pitta Lima**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/BA sob nº 20247  
 Prefeitura Municipal de Barbalha

<b>88629 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)</b>							
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	130,00	139,10	
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	482,96000000	0,64	309,09	
					TOTAL Material:		448,19
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,57000000	16,83	144,23	

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES RESIDENCIAIS DESTRUÍDAS PELOS EVENTOS DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.	<b>DATA :</b> 25/10/2022	<b>BDI :</b> 26,43%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES RESIDENCIAIS DESTRUÍDAS PELOS EVENTOS DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE COM RECURSOS ORIUNDOS DA DEFESA NACIONAL DEFERAL.	<b>SEINFRA</b>	<b>VERSÃO</b>	
	<b>LOCAL:</b>	ENDEREÇO DAS CASAS DESTRUÍDAS: 1- RUA MARIA ALACOQUE SAMPAIO, 357, BULANDEIRA; 2- RUA MESTRE CENSENTE, 25, ROSÁRIO; 3- RUA NEZINHO DE SÁ, 180, CENTRO; 4- RUA JUNDIAI, 177, ALTO DA ALEGRIA.	<b>SINAPI</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
			<b>Composição</b>	<b>REF.</b>	



TOTAL Serviço:	144,23
VALOR:	592,42


### 91940 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	2,10
TOTAL Material:					2,10

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00090000	592,42
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24700000	18,41
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24700000	22,59
TOTAL Serviço:					10,66
VALOR:					12,74

### 90466 - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF\_05/2015 (M)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00300000	592,42
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05500000	17,63
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39100000	21,75
TOTAL Serviço:					11,25
VALOR:					11,23

  
**Leonardo Pitta Lima**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/BA sob nº 20247  
 Prefeitura Municipal de Barbalha

### 91342 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 (M)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,00160000	22,89
00002689	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	SINAPI	M	1,10000000	2,55
TOTAL Material:					2,85


Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07200000	18,41
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07200000	22,59
TOTAL Serviço:					2,96
VALOR:					5,77

### 91852 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002689	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	SINAPI	M	1,01700000	2,55

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES RESIDENCIAIS DESTRUÍDAS PELOS EVENTOS DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.	DATA : 25/10/2022	BDI : 26,43%																					
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES RESIDENCIAIS DESTRUÍDAS PELOS EVENTOS DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE COM RECURSOS ORIUNDOS DA DEFESA NACIONAL DEFERAL.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,55%</td> <td>47,46%</td> <td>08/2022</td> </tr> <tr> <td>PROFNA</td> <td></td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	08/2022	PROFNA		0,00%	0,00%			
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																				
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																					
SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	08/2022																					
PROFNA		0,00%	0,00%																						
<b>LOCAL:</b>	ENDEREÇO DAS CASAS DESTRUÍDAS: 1- RUA MARIA ALACOQUE SAMPAIO, 357, BULANDEIRA; 2- RUA MESTRE CENSENTE, 25, ROSÁRIO; 3- RUA NEZINHO DE SÁ, 180, CENTRO; 4- RUA JUNDIAI, 177, ALTO DA ALEGRIA.																								




					TOTAL Material:	2,59
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12900000	18,41	2,37
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12900000	22,59	2,91
					TOTAL Serviço:	5,28
					<b>VALOR:</b>	<b>7,87</b>

90456 - QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 (UN)						
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02300000	17,63	0,41
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14400000	21,75	3,13
					TOTAL Serviço:	3,54
					<b>VALOR:</b>	<b>3,53</b>


90447 - RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)						
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03400000	18,41	0,63
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21600000	22,59	4,88
					TOTAL Serviço:	5,51
					<b>VALOR:</b>	<b>5,49</b>

91946 - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	1,00000000	2,84	2,84
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	UN	1,00000000	1,47	1,47
					TOTAL Material:	4,31
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12400000	22,59	2,80
					TOTAL Serviço:	2,80
					<b>VALOR:</b>	<b>7,11</b>


  
**Leonardo Pitta Lima**  
 Engenheiro Civil  
 CREA:BA sob nº 20247  
 Prefeitura Municipal de Barbalha

91994 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	7,63	7,63
					TOTAL Material:	7,63
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30800000	18,41	5,67

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES RESIDENCIAIS DESTRUÍDAS PELOS EVENTOS DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.	<b>DATA :</b> 25/10/2022	<b>BDI : 26,43%</b>	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES RESIDENCIAIS DESTRUÍDAS PELOS EVENTOS DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE COM RECURSOS ORIUNDOS DA DEFESA NACIONAL DEFERAL.	<b>SEINFRA</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
	<b>LOCAL:</b>	ENDEREÇO DAS CASAS DESTRUÍDAS: 1- RUA MARIA ALACOQUE SAMPAIO, 357, BULANCEIRA; 2- RUA MESTRE CENSENTE, 25, ROSÁRIO; 3- RUA NEZINHO DE SÁ, 180, CENTRO; 4- RUA JUNDIM, 177, ALTO DA ALEGRIA	<b>SINAPI</b>	<b>2022/07</b>	<b>COM DESONERAÇÃO</b>
			<b>027.1</b>	<b>COM DESONERAÇÃO</b>	<b>05/2021</b>
			<b>83,85%</b>	<b>47,76%</b>	<b>05/2021</b>
			<b>83,65%</b>	<b>47,46%</b>	<b>08/2022</b>
			<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,308800000	22,59	6,96
					TOTAL Serviço:	12,63
					VALOR:	20,25



<b>91996 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)</b>					
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	7,11	7,11
91994 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	20,25	20,25
TOTAL Serviço:					27,36
VALOR:					27,36

<b>91995 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)</b>					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038102 TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	9,76	9,76
TOTAL Material:					9,76
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,308800000	18,41	5,67
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,308800000	22,59	6,96
TOTAL Serviço:					12,63
VALOR:					22,36

<b>91997 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)</b>					
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	7,11	7,11
91995 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	22,38	22,38
TOTAL Serviço:					29,49
VALOR:					29,49


<b>95372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)</b>					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783 PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,012000000	15,69	0,19
TOTAL Mão de Obra:					0,19
VALOR:					0,18

  
**Leonardo Pitta Lima**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/BA sob nº 20247  
 Prefeitura Municipal de Barbalha

<b>88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)</b>					
---	--	--	--	--	--



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES RESIDENCIAIS DESTRUÍDAS PELOS EVENTOS DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.	<b>DATA :</b> 25/10/2022	<b>BDI :</b> 26,43%			
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES RESIDENCIAIS DESTRUÍDAS PELOS EVENTOS DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE COM RECURSOS ORIUNDOS DA DEFESA NACIONAL DEFERAL.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>		
	<b>LOCAL:</b>	ENDEREÇO DAS CASAS DESTRUÍDAS: 1- RUA MARIA ALACOQUE SAMPAIO, 357, BULANDEIRA; 2- RUA MESTRE CENSENTE, 25, ROSÁRIO; 3- RUA NEZINHO DE SÁ, 180, CENTRO; 4- RUA JUNDIAL, 177, ALTO DA ALEGRIA.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	
			SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	
			<b>Composição</b>		PROPRIA	0,00%	0,00%
							05/2021
							08/2022

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,83	2,83
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,50	1,50
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,48	1,48
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,88	0,88
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						<b>7,56</b>

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	15,69	15,69
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>15,69</b>

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,18	0,18
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>0,18</b>

**VALOR: 23,43**



  
**Leonardo Pitta Lima**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/BA sob nº 20247  
 Prefeitura Municipal de Barbalha




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES RESIDENCIAIS DESTRUIDAS PELOS EVENTOS DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.	DATA:	25/10/2022	BDI:	26,43%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES RESIDENCIAIS DESTRUIDAS PELOS EVENTOS DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE COM RECURSOS ORIUNDOS DA DEFESA NACIONAL DEFERAL.	FONTE:	SEINFRA	VERSAO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	ENDEREÇO DAS CASAS DESTRUIDAS: 1- RUA MARIA ALACOQUE SAMPAIO, 367, BULANDEIRA; 2- RUA MESTRE CSENTE, 25, ROSÁRIO; 3- RUA NEZINHO DE SÁ, 180, CENTRO; 4- RUA JUNDIAI, 177, ALTO DA ALEGRIA.	HORA:	83,85%	MES:	47,76%
		SINAPI:	2022/07 COM DESONERAÇÃO	DATA REF.:	05/2021
		Composições:	PROPRIA		08/2022
					0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	RESIDENCIA 01 - MARIA VERONICA DA SILVA - RUA MARIA ALACOQUE SAMPAIO.	143.808,46	100,00 %								
			143.808,46								
2	RESIDENCIA 02 - JAILMA DO NASCIMENTO SILVA	143.808,46		50,00 %	50,00 %						
				71.904,23	71.904,23						
3	RESIDENCIA 03 - MARIA SOLANGE E EXPEDITO HELIO	143.808,46				100,00 %					
						143.808,46					
4	RESIDENCIA 04 - FRANCISCA DE OLIVEIRA SILVA	143.808,46		50,00 %	50,00 %						
				71.904,23	71.904,23						
575.233,84			143.808,46	143.808,46	143.808,46	143.808,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			143.808,46	287.616,92	431.425,38	575.233,84	575.233,84	575.233,84	575.233,84	575.233,84	575.233,84

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1	RESIDENCIA 01 - MARIA VERONICA DA SILVA - RUA MARIA ALACOQUE SAMPAIO.	143.808,46				100,00 %
						143.808,46
2	RESIDENCIA 02 - JAILMA DO NASCIMENTO SILVA	143.808,46				100,00 %
						143.808,46
3	RESIDENCIA 03 - MARIA SOLANGE E EXPEDITO HELIO	143.808,46				100,00 %
						143.808,46
4	RESIDENCIA 04 - FRANCISCA DE OLIVEIRA SILVA	143.808,46				100,00 %
						143.808,46
575.233,84			0,00	0,00	0,00	575.233,84
			575.233,84	575.233,84	575.233,84	575.233,84

*LPK*  
Leonardo Pitta Lima  
Engenheiro Civil  
CREA/BA sob nº 20247  
Prefeitura Municipal de Barbalha


## COMPOSIÇÃO DO BDI

	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES RESIDENCIAIS DESTRUÍDAS PELOS EVENTOS DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.	<b>DATA : 25/10/2022</b>	<b>BDI : 26,43%</b>			
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES RESIDENCIAIS DESTRUÍDAS PELOS EVENTOS DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE COM RECURSOS ORIUNDOS DA DEFESA NACIONAL DEFERAL.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	ENDEREÇO DAS CASAS DESTRUÍDAS: 1- RUA MARIA ALACOQUE SAMPAIO, 357, BULANDEIRA; 2- RUA MESTRE CENSENTE, 25, ROSÁRIO; 3- RUA NEZINHO DE SÁ, 180, CENTRO; 4- RUA JUNDIAÍ, 177, ALTO DA ALEGRIA.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	08/2022
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	<b>TOTAL</b>	<b>4,56</b>


	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,59
	<b>TOTAL</b>	<b>7,39</b>

<b>I</b>	<b>Impostos</b>	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB	4,50
	<b>TOTAL</b>	<b>11,15</b>





**BDI = 26,43%**

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

  
 Leonardo Pitta Lima  
 Engenheiro Civil  
 CREA/BA sob nº 20247  
 Prefeitura Municipal de Barbalha

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES RESIDENCIAIS DESTRUÍDAS PELOS EVENTOS DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.	DATA : 25/10/2022	BDI : 26,43%			
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES RESIDENCIAIS DESTRUÍDAS PELOS EVENTOS DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE COM RECURSOS ORIUNDOS DA DEFESA NACIONAL DEFERAL.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF</b>
	<b>LOCAL:</b>	ENDEREÇO DAS CASAS DESTRUÍDAS: 1- RUA MARIA ALACOQUE SAMPAIO, 357, BULANDEIRA; 2- RUA MESTRE CENSENTE, 25, ROSÁRIO; 3- RUA NEZINHO DE SÁ, 180, CENTRO; 4- RUA JUNDIAÍ, 177, ALTO DA ALEGRIA.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
			SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	08/2022
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>


<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>


<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

**Horista = 83,85%**  
**Mensalista = 47,76%**

**A + B + C + D**

  
**Leonardo Pitta Lima**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/BA sob nº 20247  
 Prefeitura Municipal de Barbalha

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES RESIDENCIAIS DESTRUÍDAS PELOS EVENTOS DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.	<b>DATA :</b> 25/10/2022	<b>BDI :</b> 26,43%			
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES RESIDENCIAIS DESTRUÍDAS PELOS EVENTOS DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE COM RECURSOS ORIUNDOS DA DEFESA NACIONAL DEFERAL.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF</b>
	<b>LOCAL:</b>	ENDEREÇO DAS CASAS DESTRUÍDAS: 1- RUA MARIA ALACOQUE SAMPAIO, 357, BULANDEIRA; 2- RUA MESTRE CENSENTE, 25, ROSÁRIO; 3- RUA NEZINHO DE SÁ, 180, CENTRO; 4- RUA JUNDIAÍ, 177, ALTO DA ALEGRIA.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	08/2022
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	<b>TOTAL</b>	<b>44,64</b>	<b>16,61</b>


<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,16</b>	<b>10,91</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,95</b>	<b>3,14</b>

**Horista = 83,55%**  
**Mensalista = 47,46%**

**A + B + C + D**


  
**Leonardo Pitta Lima**  
 Engenheiro Civil  
 CREA BA sob nº 20247  
 Prefeitura Municipal de Barbalha

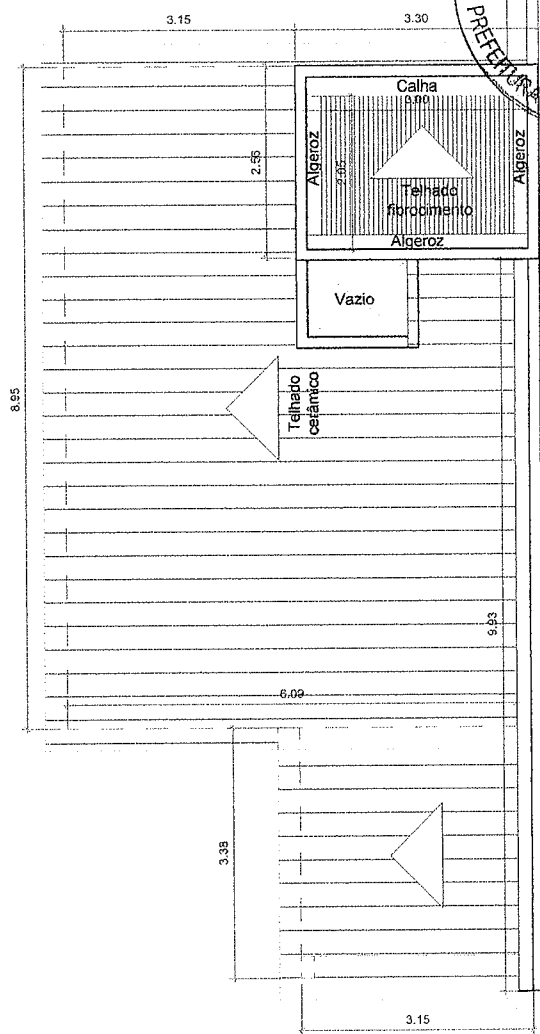

  
**Leonardo Pitta Lima**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/BA sob nº 20247  
 Prefeitura Municipal de Barbalha

TELHADO		
Modelo	Descrição	Quant.
	Telha canal cerâmica	64.00m <sup>2</sup>
	Telha fibrocimento	6.15m <sup>2</sup>

ASSUNTO LOCAÇÃO E COBERTA	PRANCHA 01/10
PROJETO HABITAÇÃO POPULAR	
ARQUITETO: IGOR VIEIRA SANTOS	
ENDEREÇO/OBRA BARBALHA - CE	ESCALA 1/100
	DATA AGOSTO 202

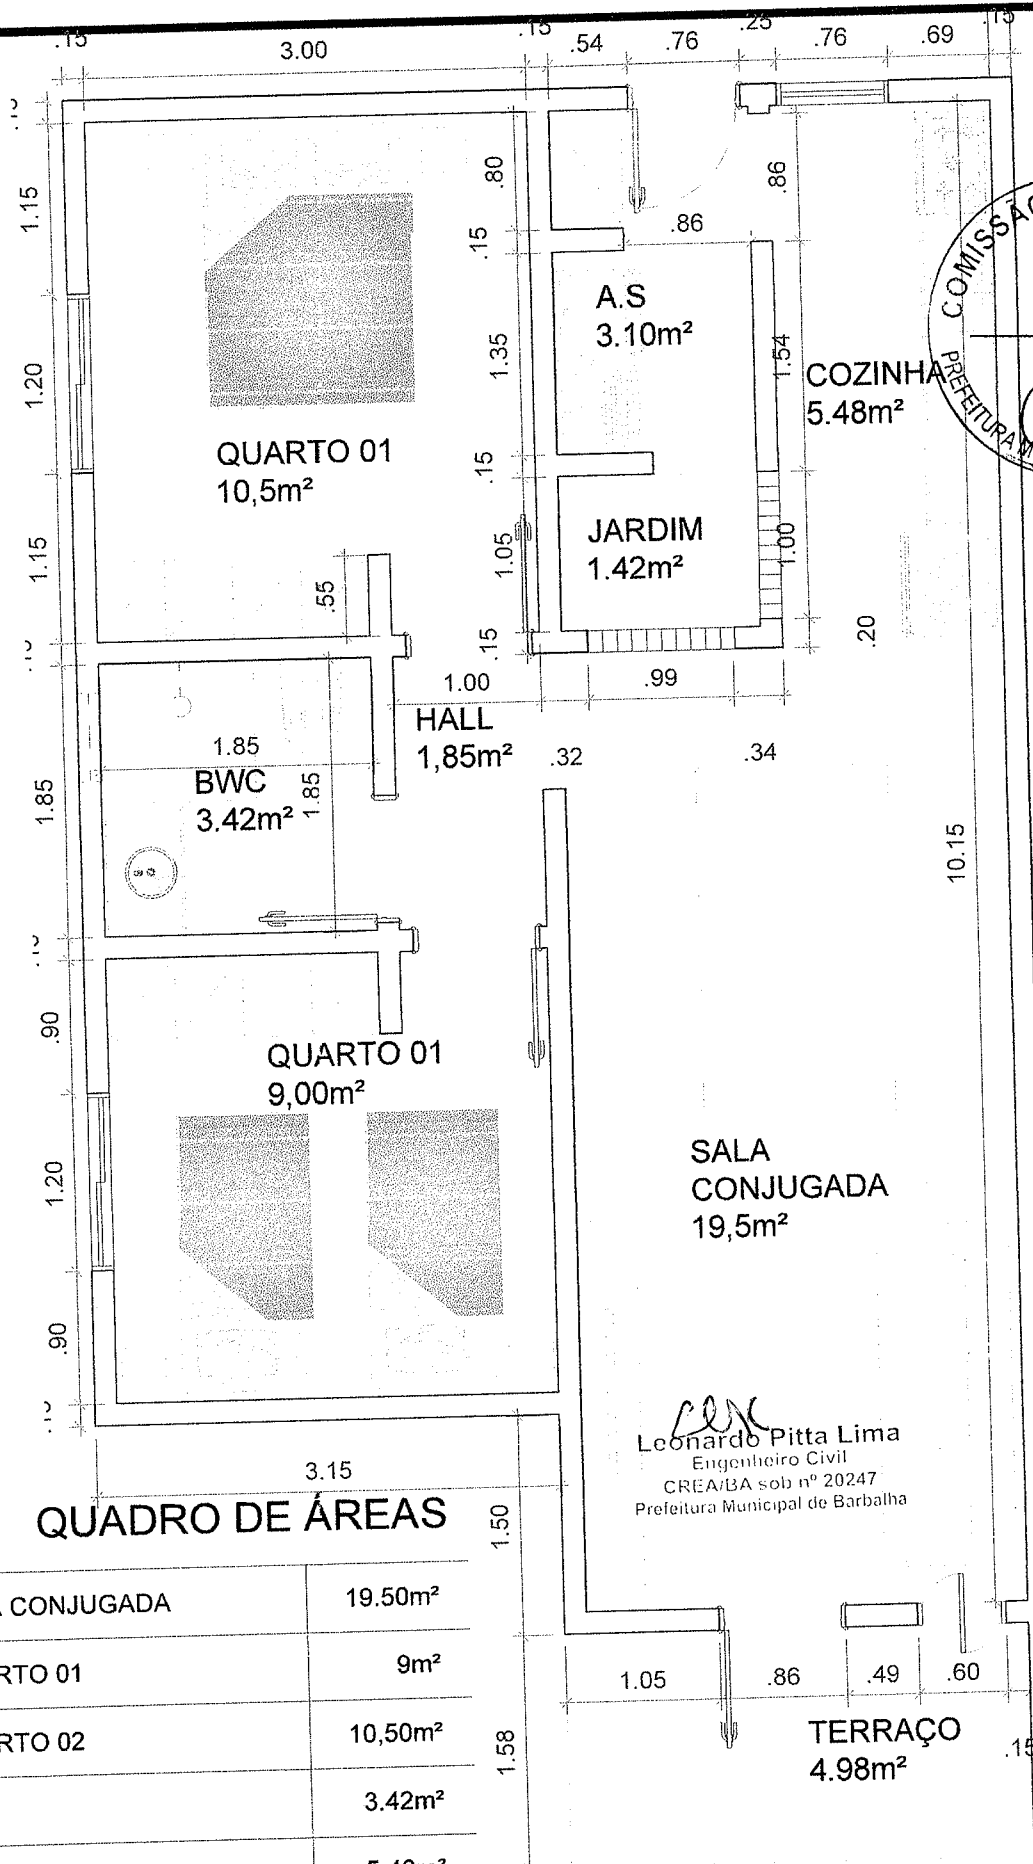



**QUADRO DE ÁREAS**





SALA CONJUGADA	19,50m <sup>2</sup>
QUARTO 01	9m <sup>2</sup>
QUARTO 02	10,50m <sup>2</sup>
BWC	3,42m <sup>2</sup>
COZINHA	5,48m <sup>2</sup>
ÁREA DE SERVIÇO	3,10m <sup>2</sup>
<b>ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA</b>	<b>51,00m<sup>2</sup></b>

*Leonardo*  
**Leonardo Pitta Lima**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/BA sob nº 20247  
 Prefeitura Municipal de Barbalha

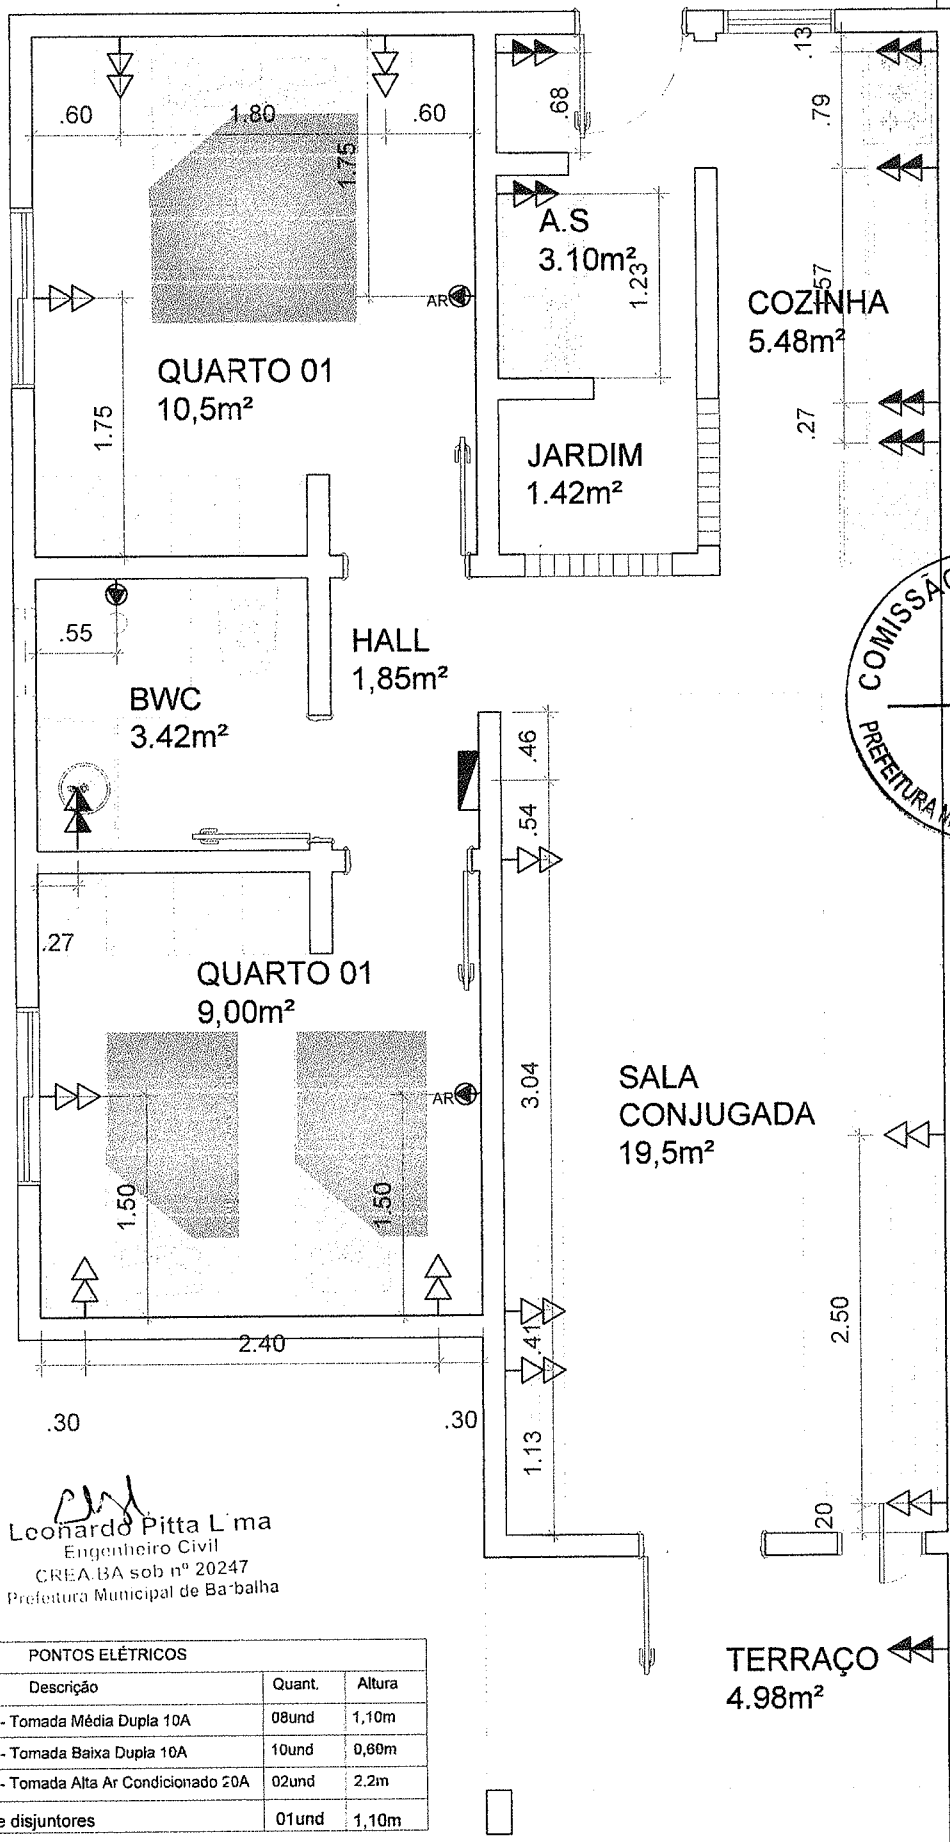ASSUNTO PLANTA BAIXA	PRANCHA 02/10
PROJETO HABITAÇÃO POPULAR	
ARQUITETO: IGOR VIEIRA SANTOS	
ENDEREÇO/OBRA BARBALHA - CE	ESCALA 1/50
	DATA AGOSTO 202



  
 Leonardo Pitta Lima  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA sob nº 20247  
 Prefeitura Municipal de Barbalha

PONTOS ELÉTRICOS			
Modelo	Descrição	Quant.	Altura
	Caixa 4x2x2 - Tomada Média Dupla 10A	08und	1,10m
	Caixa 4x2x2 - Tomada Baixa Dupla 10A	10und	0,80m
	Caixa 4x2x2 - Tomada Alta Ar Condicionado 20A	02und	2,2m
	Quadro de disjuntores	01und	1,10m

ASSUNTO  
 PONTOS ELÉTRICOS  
 PROJETO  
 HABITAÇÃO POPULAR  
 PRANCHA 03/10  
 ARQUITETO: IGOR VIEIRA SANTOS  
 ENDEREÇO/OBRA  
 BARBALHA - CE  
 ESCALA  
 1/50  
 DATA  
 AGOSTO 202





  
 Leonardo Pitta Lima  
 Engenheiro Civil  
 CREA:BA sob nº 20247  
 Prefeitura Municipal de Barbalha

PONTOS HIDRÁULICOS

Modelo	Descrição	Quant.	Altura
○	Ponto de Água para Torneira de Mesa	03und	0,60m
⊖	Ponto de Esgoto para Pia	03und	0,60m
⊕	Ponto de Água para Vaso	01und	0,60m
⊖	Ponto de Esgoto para Vaso	01und	—
⊕	Registro de Gaveta	02und	1,10m
⊗	Ponto de Ralo	03und	—
⊖	Projeção Ar-Condicionado	02und	2,10m
⊖	Ponto para esgoto maquina de lavar	01und	0,60m
⊖	Ponto para água p/ máquina	01und	0,60m

ASSUNTO  
PONTOS HIDRÁULICOS

PROJETO  
HABITAÇÃO POPULAR


PRANCHA 04/10

ARQUITETO: IGOR VIEIRA SANTOS

ENDEREÇO/OBRA  
BARBALHA - CE

ESCALA  
1/50

DATA  
AGOSTO 202

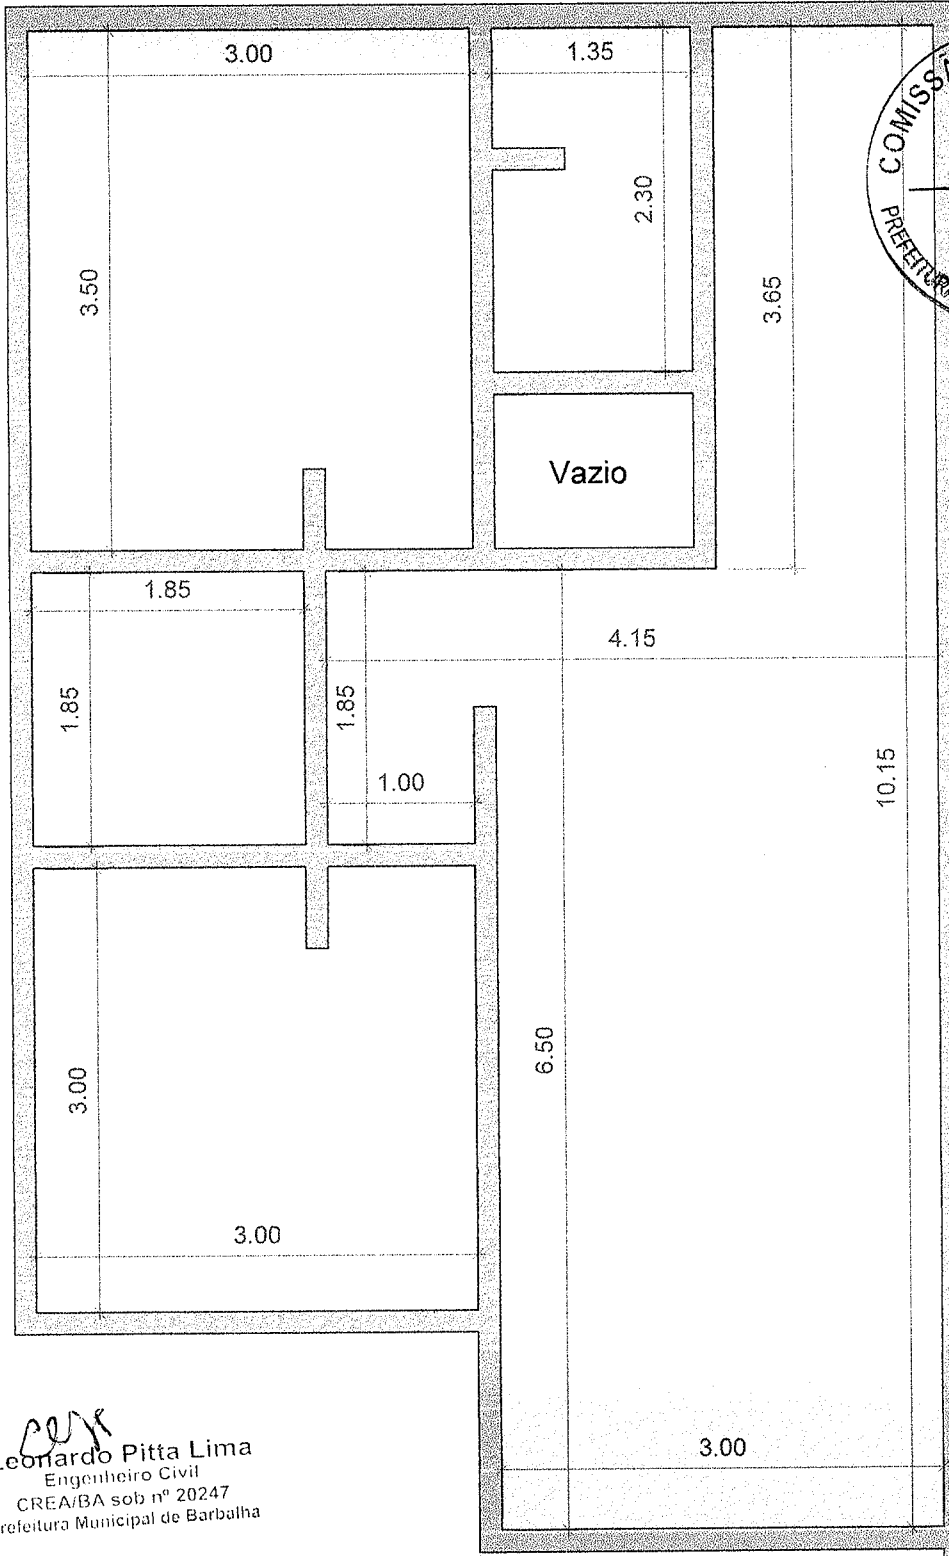


*CPX*  
**Leonardo Pitta Lima**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/BA sob nº 20247  
 Prefeitura Municipal de Barbalha

QUADRO DE FORRO		
Modelo	Descrição	Quant.
	FORRO EM GESSO H=2.5	52,60m <sup>2</sup>

**TERRAÇO**  
 4.98m<sup>2</sup>


ASSUNTO PLANTA DE FORRO		PRANCHA 05/10
PROJETO HABITAÇÃO POPULAR		
ARQUITETO: IGOR VIEIRA SANTOS		
ENDEREÇO/OBRA BARBALHA - CE	ESCALA 1/50	DATA AGOSTO 202

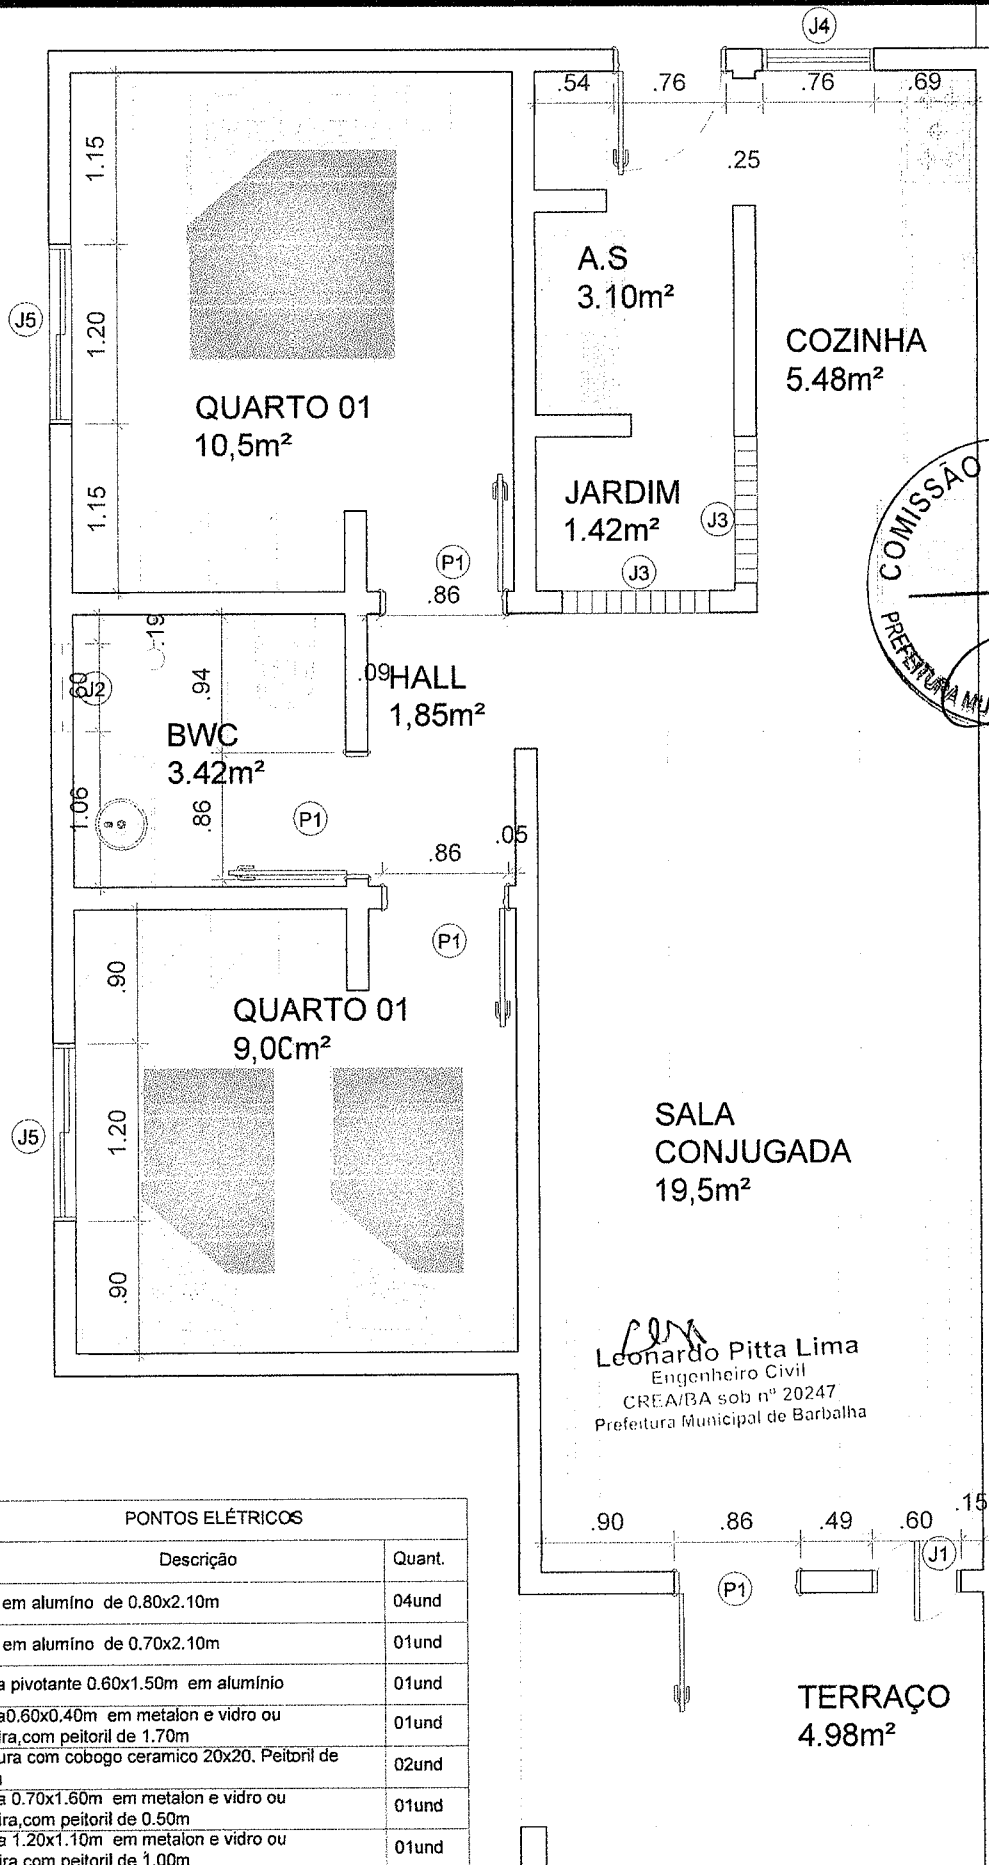

*Leonardo*  
**Leonardo Pitta Lima**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/BA sob nº 20247  
 Prefeitura Municipal de Barbalha

PONTOS ELÉTRICOS		
Modelo	Descrição	Quant.
(P1)	Porta em alumínio de 0.80x2.10m	04und
(P2)	Porta em alumínio de 0.70x2.10m	01und
(J1)	Janela pivotante 0.60x1.50m em alumínio	01und
(J2)	Janela 0.60x0.40m em metalon e vidro ou madeira, com peitoril de 1.70m	01und
(J3)	Abertura com cobogo ceramico 20x20. Peitbril de 0.50m	02und
(J4)	Janela 0.70x1.60m em metalon e vidro ou madeira, com peitoril de 0.50m	01und
(J5)	Janela 1.20x1.10m em metalon e vidro ou madeira, com peitoril de 1.00m	01und

ASSUNTO ESQUADRIAS		PRANCHA 06/10	
PROJETO HABITAÇÃO POPULAR			
ARQUITETO: IGOR VIEIRA SANTOS			
ENDEREÇO/OBRA BARBALHA - CE	ESCALA 1/50	DATA AGOSTO 202	

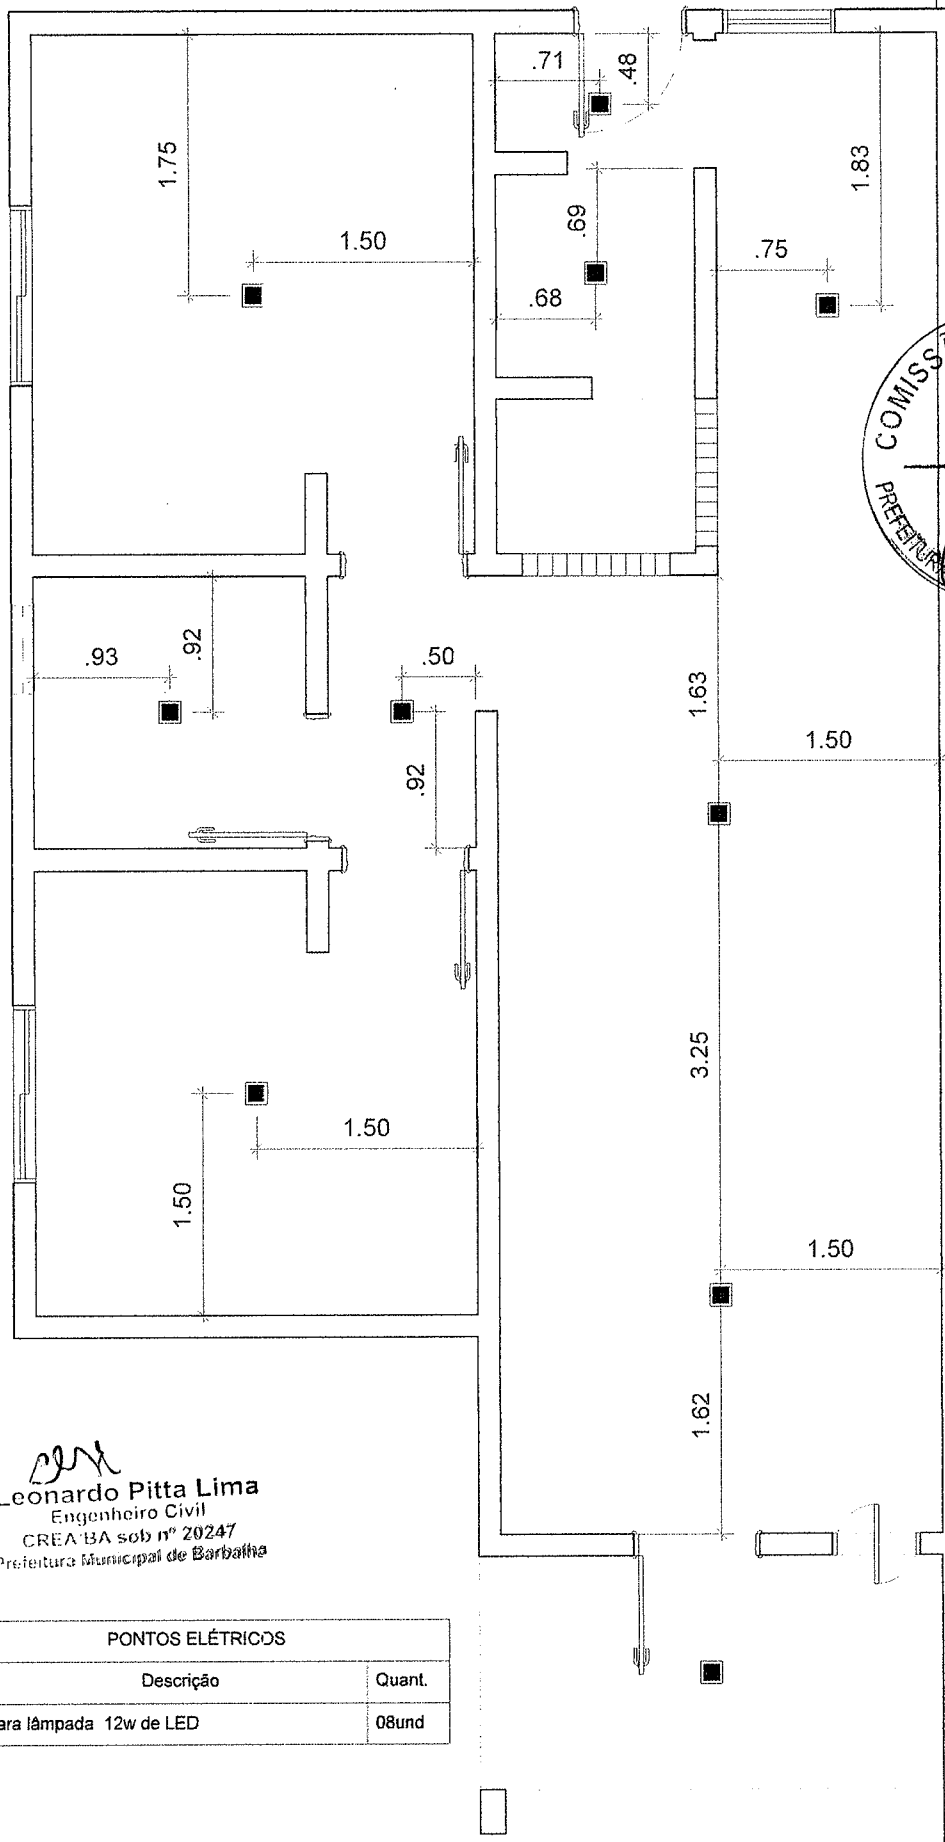


*CLM*  
**Leonardo Pitta Lima**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/BA sob nº 20247  
 Prefeitura Municipal de Barbalha


PONTOS ELÉTRICOS		
Modelo	Descrição	Quant.
■	Spot para lâmpada 12w de LED	08und

ASSUNTO	PONTOS LUMINOTÉCNICOS	
PROJETO	HABITAÇÃO POPULAR	
ARQUITETO:	IGOR VIEIRA SANTOS	
ENDEREÇO/OBRA	ESCALA	DATA
BARBALHA - CE	1/50	AGOSTO 202


**PRANCHA 07/10**

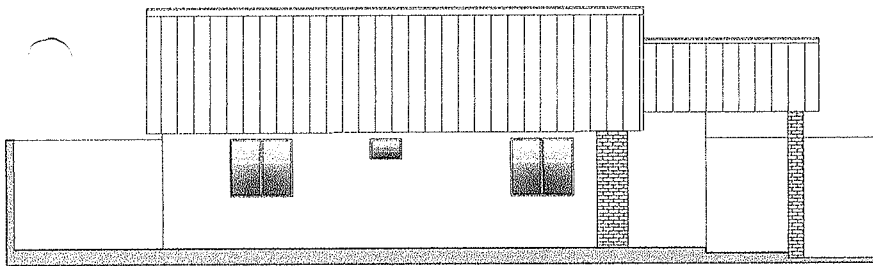


FACHADA LATERAL

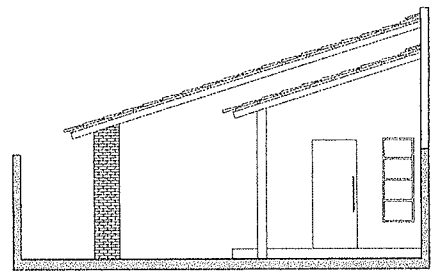

FACHADA FRONTAL

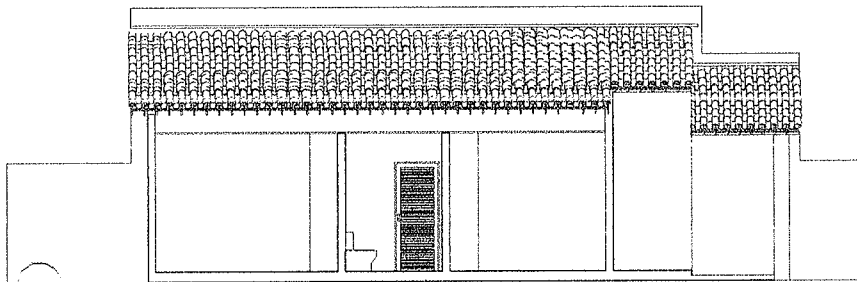




CORTE AA

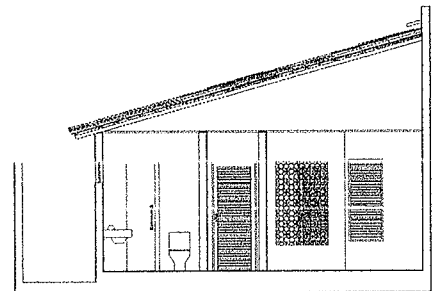

CORTE BB


ASSUNTO	CORTE E FACHADAS	
PROJETO	HABITAÇÃO POPULAT	
	PRANCHA 08/10	
ARQUITETO:	IGOR VIEIRA SANTOS	
ENDEREÇO/OBRA	ESCALA	DATA
BARBALHA-CE	1/50	AGOSTO 2022

*LM*  
Leonardo Pitta Lima  
Engenheiro Civil  
CREA: 3A sob nº 20247  
Prefeitura Municipal de Barbalha

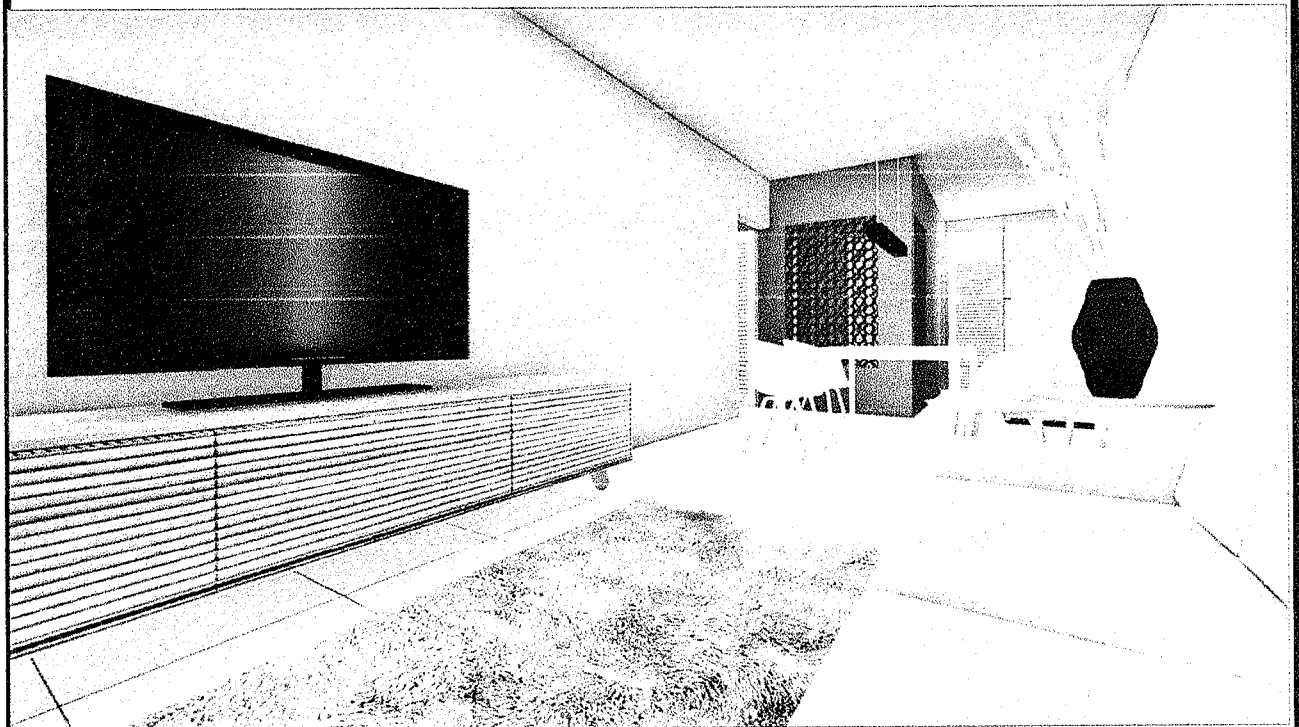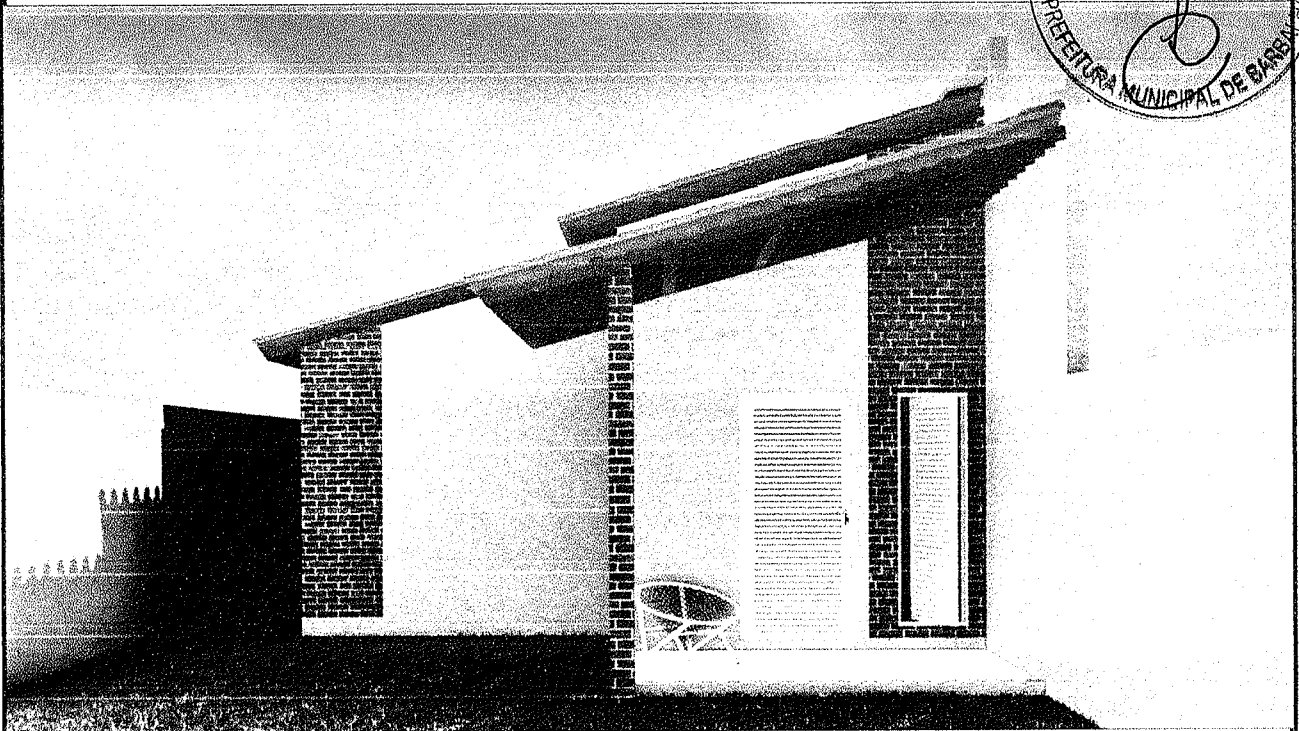

*CPA*  
Leonardo Pitta Lima  
Engenheiro Civil  
CREA/BA sob nº 20247  
Prefeitura Municipal de Barbalha

ASSUNTO		IMAGENS REALISTAS	
PROJETO		HABITAÇÃO POPULAT	
		PRANCHA 09/10	
ARQUITETO: IGOR VIEIRA SANTOS			
ENDEREÇO/OBRA		ESCALA	DATA
BARBALHA - CE		SEM	AGOSTO 202

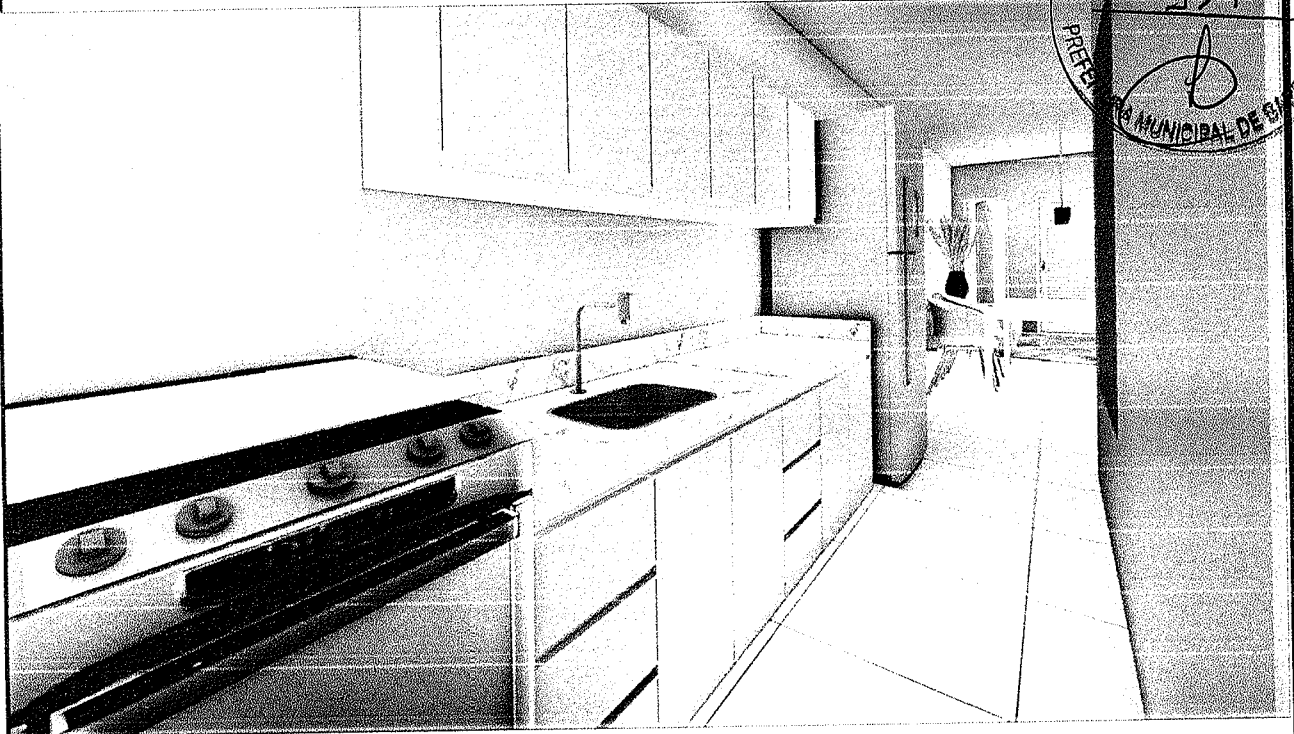

  
Leonardo Pitta Lima  
Engenheiro Civil  
CREA/BA sob nº 20247  
Prefeitura Municipal de Barbalha

ASSUNTO	IMAGENS REALISTAS	
PROJETO	HABITAÇÃO POPULAT	
	PRANCHA 10/10	
ARQUITETO:	IGOR VIEIRA SANTOS	
ENDEREÇO/OBRA	ESCALA	DATA
BARBALHA - CE	SEM	AGOSTO 202



# MEMORIAL DESCRITIVO

**UNIDADE RESIDENCIAL UNIFAMILIAR**

**MUNICÍPIO:** Barbalha - CE

  
Leonardo Pitta Lima  
Engenheiro Civil  
CREA/BA sob nº 20247  
Prefeitura Municipal de Barbalha





## Serviços Preliminares

A obra apresentará placa padrão definindo que tipo de serviço está sendo executado, de acordo com as diretrizes cabíveis, além da retirada de detritos ou quaisquer objetos que possam atrapalhar a manutenção dos serviços.

Deverão ser fornecidas e instaladas placas metálicas nas dimensões (2,00x1,00) m, no modelo e padrão determinados pela administração municipal em pontos estratégicos da cidade. Sua estrutura será em madeira e revestida em chapa. Deverá ser instalada até o 10º dia corrido, contados a partir do início da obra. As mesmas deverão ser apoiadas em vigotas de madeira, ficando sua base 1,40 metros de altura em relação ao solo.

## Movimento de Terra

Serão feitos os movimentos de terra (escavação, aterro, reaterro, cortes) rigorosamente de acordo com o projeto específico, utilizando-se, para isso, processos manuais ou mecânicos.

As escavações necessárias à construção de fundações, saneamento e as que se destinam à obras permanentes serão executadas de modo a não ocasionar danos à vida, a propriedade ou à ambos.

## Infraestrutura e Superestrutura

A infraestrutura (sapatas e vigas baldrame) e superestrutura (pilares e vigas), adotada é de concreto armado, sendo que a execução de qualquer parte implica na integral responsabilidade do construtor por sua resistência e estabilidade.

A execução das formas, dos escoramentos e da armadura, bem como as tolerâncias a serem respeitados, o preparo do concreto, a concretagem, a cura, a retirada das formas e do escoramento, o controle da resistência do concreto e a aceitação da estrutura obedecerão ao estipulado NBR-6118/2003.

## Paredes e Painéis

As alvenarias de tijolos (bloco cerâmico) serão executadas em obediência às dimensões e alinhamentos indicados no projeto. Serão aprumadas e niveladas, com juntas uniformes, cuja espessura não deverá ultrapassar 15 mm. As juntas serão rebaixadas a ponta de colher e, no caso de alvenaria aparente, abauladas com ferramenta provida de ferro redondo. Os tijolos serão umedecidos antes do assentamento e aplicação das camadas de argamassa. O assentamento dos tijolos será executado com argamassa de cimento, cal e

  
Leonardo Pitta Lima  
Engenheiro Civil  
CREA/BA sob nº 20247  
Prefeitura Municipal de Barbalha

areia, quando não especificado pelo projeto para a perfeita aderência das alvenarias de tijolos às superfícies de concreto, será aplicado chapisco de argamassa de cimento e areia. Dever-se-á cuidar para que as superfícies de concreto aparente não apresentem manchas, borrifos ou quaisquer vestígios de argamassa utilizada no chapisco.

## Revestimento

**CHAPISCO:** Serão executados com argamassa, de cimento e areia, com acréscimo de impermeabilizante na água, com espessura de 7mm, aplicados em todas as superfícies de concreto, fundos de lajes, vigas, vergas e quaisquer outros elementos estruturais, além de alvenarias externas e internas.

**REBOCO FINO:** Nos locais expostos à ação direta e intensa do sol ou do vento, o reboco terá de ser protegido de forma a impedir que a sua secagem se processe demasiadamente rápida. A espessura do reboco não deve ultrapassar 5 mm. O reboco precisa apresentar aspecto uniforme, com superfície plana, não sendo tolerado em peno algum.

**REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO:** Os azulejos serão de primeira qualidade, de cor e brilho uniforme, bem cozidos, duros, sonoros, resistentes, impermeáveis, sem fendas ou falhas, perfeitamente em esquadro, lisos e planos. Em parede previamente salpicada e molhada, deverão ser colocados sobre camada de argamassa não inferior a 1cm. Esta camada fará o papel de emboço e servirá para fixar os azulejos que deverão ser aplicados sem sistema de junta reta, após permanecerem imersos em água limpa durante 12 horas. A argamassa de assentamento deverá preencher totalmente os espaços entre o azulejo e a parede. As juntas de dimensões 1,5 a 2,0mm serão feitas com cimento branco e alvaiade. Recortes necessários serão o mínimo possível sem apresentarem rachaduras ou rebarbas. Cores e modelos serão definidos no momento da execução, conforme orientação da fiscalização.

## Cobertura

As telhas serão de boa qualidade, fabricada sem barro fino e bem cozido, bem desempenadas de forma a permitir perfeita superposição e encaixe. A superfície das peças será lisa e de coloração uniforme. O telhamento com telhas cerâmicas, obedecerá ao que se segue:

- As telhas inferiores, ou de canal, terão na parte convexa, chanfro plano e paralelo às ripas, o qual, firmando-se nelas, corta oscilações e o escorregamento da telha;
- As telhas superiores, ou de capa, terão na parte interna saliência, ou anel, que limite o recobrimento das telhas de capa;



  
Leonardo Pitta Lima  
Engenheiro Civil  
GRE/IBA sob nº 20247  
Prefeitura Municipal de Barbalha



- Assentamento é feito inicialmente com os canais, no sentido da inclinação do telhado, do beiral para a cumeeira, colocando-se as telhas com a cavidade voltada para cima e a extremidade mais larga do lado da cumeeira. Na sua parte mais larga, a distância entre duas fileiras de canais, será de cerca de 5cm. As telhas sobrepõem-se cerca de 10cm.

## Esquadrias

As esquadrias de madeira devem obedecer rigorosamente às dimensões especificadas em projeto. Toda madeira empregada na execução de esquadrias deve estar seca, isenta de nós, empenamentos e rachaduras. O núcleo das portas, independentemente do tipo, deve possuir espessura tal que garanta o perfeito embutimento das fechaduras, não apresentando folga ou sobressalto. Os batentes devem ser fixados por parafusos de madeira, impermeabilizados, previamente chumbados na alvenaria com argamassa de cimento e areia 1: 3, havendo no mínimo 3 tacos para cada montante do batente. Depois de colocados os batentes em suas posições, proteger os montantes com tacos de madeira fixados com pregos finos, a fim de evitar danos. As guarnições devem ser fixadas aos batentes ao longo da junta destes com a parede, através de pregos sem cabeça. Para assentar a folha da porta, os alizares já devem ter sido colocados, bem como a soleira, a porta deve estar selada ou com tinta de fundo. As condições da porta devem ser verificadas de acordo com suas especificações, das dobradiças e dos parafusos. Os locais das dobradiças devem ser marcados na porta e aduela e, em seguida, devem ser feitos os rebaixos de acordo com a dobradiça utilizada. Os locais onde são aparafusadas as dobradiças devem ser furados com broca e, em seguida, estas devem ser fixadas na porta. A porta é dependurada na aduela e as dobradiças devem ser aparafusadas. A folga entre a porta e o portal deve ser uniforme em todo o perímetro, de acordo com normas técnicas. Deve ser verificada a folga, a espessura da porta com a largura do rebaixo e o funcionamento da porta. As ferragens a serem instaladas nas esquadrias devem obedecer às indicações e especificações do projeto quanto ao tipo, função e acabamento. As ferragens devem ser fornecidas juntamente com os acessórios, incluindo os parafusos de fixação nas esquadrias. Todas as ferragens devem ser embaladas separadamente e etiquetadas com o nome do fabricante, tipo, quantidade e discriminação da esquadria a que se destinam. Em cada pacote devem ser incluídos os desenhos do modelo, chaves, instruções e parafusos necessários à instalação nas esquadrias. O armazenamento das ferragens deve ser realizado em local coberto e isolado do solo, de modo a evitar quaisquer danos e condições prejudiciais. A instalação das ferragens deve ser realizada com particular cuidado, de modo que os rebaixos ou encaixes para as dobradiças, fechaduras, chapas-testas e outros componentes tenham a conformação das ferragens, não se admitindo folgas que exijam emendas, taliscas de madeira ou outros meios de ajuste. O ajuste deve ser realizado em a introdução de esforços nas ferragens. As ferragens não destinadas à pintura devem ser protegidas com tiras de papel ou fita crepe, de modo a evitar escorrimento ou respingos de tinta.

Leonardo Pitta Lima  
Engenheiro Civil  
CREA/BA sob nº 20247  
Prefeitura Municipal de Barbalha



## Pisos

**EXIGÊNCIA:** os pisos e pavimentos especificados deverão ser executados de acordo com os projetos arquitetônicos e de pavimentação.

**DECLIVIDADE:** os pisos laváveis ou sujeitos à chuva serão executados com declive mínimo de 0.5%, de modo a permitir o fácil escoamento das águas de lavagem em direção aos ralos, soleiras ou portas externas. A declividade deve ser dada no lastro ou em alguns casos, quando a dimensão do ambiente o permitir, no próprio piso.

**EXECUÇÃO:** A execução dos pisos só poderá ser iniciada após a conclusão dos revestimentos das paredes e o assentamento das canalizações que devam passar sob eles, completado o sistema de drenagem e de impermeabilização quando houver, devendo ser concluída antes das pinturas.

**CAIXÃO,** o aterro interno do “caixão” será executado com areia ou material arenoso aprovado pela fiscalização, bem compactado em camadas de espessura no máximo 20cm por soquete manual ou por meio de compactadores de baixa energia.

**ASSENTAMENTO:** os pisos sobre o aterro interno e externo serão assentos sobre uma camada regularizadora e impermeabilizante (lastro). Este lastro será de concreto simples, com 0.05m ou 0.10m de espessura, conforme orientação da fiscalização e só será lançado após o nivelamento do aterro compactado e a colocação das canalizações que devam passar sob o piso.

**LASTRO,** na execução do lastro aplicam-se as disposições da NBR 12190. Esta execução deverá ser contínua, sendo já observados os desníveis, indicados em projeto bem como os rebaixos para áreas molhadas. O concreto do lastro do piso deverá obedecer às amostras de nivelamento da camada, a sua superfície deve despolpada, oferecendo um acabamento poroso para receber o piso final.

## Instalações Hidro-Sanitárias

Os serviços de instalações sanitárias serão executados conforme projeto próprio, obedecendo-se às normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Todo esgoto será destinado ao coletor público e o destino final será de responsabilidade da concessionária local.

## Instalações Elétricas

Para execução dos serviços só serão contratados eletricitistas e auxiliares de eletricitistas capacitados, sendo que qualquer serviço mal executado será rejeitado pela fiscalização.

  
Leonardo Pitta Lima  
Engenheiro Civil  
CREA/BA sob nº 20247  
Prefeitura Municipal de Barbalha



Durante a execução dos serviços, qualquer alteração a ser efetuada ou emprego de material não especificado, só será permitido após autorização por escrito da fiscalização.

Todos os materiais necessários às instalações, bem como mão-de-obra, leis sociais, transporte de pessoal e de material, taxas de anotações e aprovação de projetos, despesas com concessionárias de energia elétrica, serão de responsabilidade da empreiteira. Os serviços deverão ser entregues com as instalações em perfeito funcionamento. Todo material equivalente ao especificado, deverá possuir as mesmas características técnicas de fabricação e aprovado pela gestão do município, com conhecimento da fiscalização.

### Águas Pluviais

O sistema de drenagem superficial será projetado de forma a escoar de maneira rápida e segura, as águas pluviais que incidam sobre as plataformas da obra e terrenos marginais que a delimitem, bem como disciplinar o escoamento para deságue seguro.

O dimensionamento de valetas e sarjetas consiste em determinar-se a máxima extensão admissível, para a qual não ocorra o transbordamento das mesmas. Esta extensão está condicionada à capacidade máxima de vazão, levando-se em conta o tipo de obra e declividade de instalação que permita determinar o posicionamento dos diversos dispositivos de drenagem superficial.

### Pintura

Todas as superfícies a pintar deverão estar secas, serão cuidadosamente limpas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. A eliminação de poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos.

Toda vez que uma superfície tiver sido lixada esta será cuidadosamente limpa com uma escova, e depois com um pano seco, para remover todo o pó antes de aplicar a demão seguinte.

26 DE OUTUBRO DE 2022.

  
Leonarco Pitta Lima  
Engenheiro Civil  
CREA/BA sob nº 20247  
Prefeitura Municipal de Barbalha



**ANEXO I – Relação de Beneficiários**  
(A.t. 4º da Portaria nº 998, de 05 de abril de 2022)

RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS									
UNIDADES HABITACIONAIS								SITUAÇÃO DO IMÓVEL	
ITEM	NOME	CPF	NIS	ENDEREÇO	BAIRRO	COORDENADAS GEOGRÁFICAS <sup>(1)</sup>		SITUAÇÃO DA HABITAÇÃO <sup>(2)</sup>	CONCLUSÃO DO LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA <sup>(3)</sup>
						LATITUDE	LONGITUDE		
1	Maria Verônica da Silva	022338913-76	16389377682	Rua Maria Alacoque Sampaio, N° 357	Bulandeira	-7.290497	-39.313760	I	I
2	Jailma do Nascimento Silva	025798193-47	16179699101	Rua Mestre Censente, N° 25	Rosário	-7.316917	-39.307112	I	I
3	Maria Solange de Oliveira e Expedito Helio Ferreira Filho	012343013-50	12445386529	Rua Nezinho de Sá, N° 180	Centro	-7.31031	-39.30056	II	I
4	Francisca de Oliveira Silva	983349213-49	16311207150	Rua Jundiá, N° 177	Alto da Alegria	-7.306499	-39.297431	II	I

Barbalha, CE, 05/09/2022

**FRANCISCO SALDOVAL BARRETO DE ALENCAR**  
CPF: 346.881.023-72  
SECRETÁRIO DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS

**LEONARDO PITTA LIMA**  
CREA/BA: 20247  
ENGENHEIRO CIVIL

**GUILHERME SAMPAIO SARAIVA**  
CPF: 661.812.163-91  
PREFEITO

No

1 -- Coordenadas Geográficas: em Graus Decimais e DATUM WGS 84;  
2 -- Situação da Habitação: I – Destruída; II – Interditada definitivamente; III – Adjacentes às destruídas ou Adjacentes às interditadas definitivamente;  
3 -- Conclusão do Laudo Técnico de Engenharia (se for o caso): I – Condenada; II – Não Condenada.

Leonardo Pitta Lima  
Engenheiro Civil  
CREA/BA sob nº 20247  
Prefeitura Municipal de Barbalha



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº CE20221053888**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

**LEONARDO PITTA LIMA DE AZEVEDO**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0507690818**

Registro: **44142CE**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA**

**AVENIDA DOMINGOS SAMPAIO MIRANDA**

Complemento:

Cidade: **Barbalha**


Bairro: **ALTO DA ALEGRIA**

UF: **CE**

CPF/CNPJ: **06.740.278/0001-81**

Nº: **715**

CEP: **63180000**



Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 1.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**AVENIDA DOMINGOS SAMPAIO MIRANDA**

Nº: **715**

Complemento:

Bairro: **ALTO DA ALEGRIA**

Cidade: **Barbalha**

UF: **CE**

CEP: **63180000**

Data de Início: **26/08/2022**

Previsão de término: **26/01/2023**

Coordenadas Geográficas: **-7.299434, -39.29208**

Finalidade: **Residencial**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA**

CPF/CNPJ: **06.740.278/0001-81**

**4. Atividade Técnica**

	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração		
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	4,00	un
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	4,00	un
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS	4,00	un
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	4,00	un
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	4,00	un
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	4,00	un
80 - Projeto > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS	4,00	un
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	4,00	un
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	4,00	un
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS	4,00	un
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	4,00	un
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	4,00	un
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	4,00	un
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS	4,00	un
18 - Fiscalização		
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	4,00	un
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	4,00	un
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS	4,00	un

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: BA2bz  
Impresso em: 26/10/2022 às 15:20:04 por: , ip: 177.126.72.214





**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº CE20221053888**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

INICIAL

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	4,00	un
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	4,00	un
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	4,00	un
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS	4,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

ART DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E RECONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES, ORIUNDAS DE RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO.

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NÃO OPTANTE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

  
 LEONARDO PITTA LIMA DE AZEVEDO - CPF: 185.704.025-20

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA - CNPJ: 06.740.278/0001-81

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

\* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 88,78**

Registrada em: **09/09/2022**

Valor pago: **R\$ 88,78**

Nosso Número: **8215596753**



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: BA2bz  
 Impresso em: 26/10/2022 às 15:20:05 por: , ip: 177.126.72.214







MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL  
DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO E GESTÃO  
Esplanada dos Ministérios - Bloco E, 7º andar, sala 712  
CEP:70.067-901 – Brasília/DF

A Sua Excelência o Senhor

**GUILHERME SAMPAIO SARAIVA**

Prefeito Municipal

**DOMINGOS SAMPAIO MIRANDA, Nº 715**

63180000 – Barbalha/CE

**Assunto: Liberação de recursos federais para ações de recuperação de infraestrutura destruída/danificada por desastre.**

Senhor Prefeito,

Informo sobre o recebimento do plano de trabalho para ações de recuperação de áreas destruídas por desastre. O requerimento foi autuado na forma do processo nº 59053.007491/2022-61 e analisado pelo Departamento de Reabilitação e de Reconstrução desta Secretaria.

O plano de trabalho e o relatório de diagnóstico foram analisados e concluiu-se que a(s) meta(s) 4 está(ão) adequada(s) às ações de recuperação apoiadas por esta Secretaria. Quanto ao custo global estimado para o atendimento das metas aprovadas temos disponibilidade de R\$ 487.530,16 (Quatrocentos e oitenta e sete mil e quinhentos e trinta reais e dezesseis centavos).

Quanto às ações de recuperação, cabe destacar que os procedimentos inerentes à liberação dos recursos são pautados pela Portaria MI nº 624, de 23 de novembro de 2017, publicada no Diário Oficial da União de 24 de novembro de 2017.

Para que a Sedec autorize a transferência do recurso o ente deve iniciar o processo de contratação e enviar os documentos /informações descritos nos Art. 11 e 12, da Portaria MI nº 624, de 2017:

- I. o plano de trabalho atualizado, contendo as metas aprovadas e os respectivos valores a serem contratados;
- II. declaração de que foi observado o disposto no Art. 16 do Decreto nº 7.983, de 2013, assinada pelo responsável técnico pelo orçamento e atestada pelo responsável legal do ente federativo beneficiário, conforme Anexo C e Anotação de Responsabilidade Técnica do orçamento;
- III. declaração de que o projeto e as especificações da proposta selecionada atendem a todos os aspectos técnicos necessários para a realização das obras e serviços, assinada pelo responsável técnico do ente contratante e atestada pelo responsável legal do ente federativo beneficiário, conforme Anexo D ou Anexo D.1 que trata da Anotação de Responsabilidade Técnica do projeto e /ou anteprojeto;
- IV. declaração de que o processo de contratação atendeu a todos os aspectos da legislação pertinente, atestada pelo responsável legal do ente federativo beneficiário, conforme Anexo E, com parecer jurídico do processo de contratação;
- V. declaração do responsável pelo pagamento das obrigações decorrentes das obras e serviços de aplicar os recursos na forma da legislação pertinente, assinada pelo ordenador de despesas e atestada pelo responsável legal do ente federativo beneficiário, conforme Anexo F;

Obs. As Anotações de Responsabilidade Técnica deverão fazer menção as metas aprovadas no Plano de Trabalho, pela Sedec /MI, no âmbito do processo em curso.

Nos casos em que o ente beneficiário, ao ser notificado nos termos do art. 7º, optar pela dispensa de licitação, além de apresentar os documentos e informações elencados no art. 11, deverá declarar ciência que o prazo máximo para conclusão da obra é de 180 dias, contados do decreto de situação de emergência ou de estado de calamidade pública, conforme Anexo G.

Para a liberação do recurso o ente deverá atender ao § 2º do art. 13 da referida Portaria:

Art. 13...

...

2º O ente beneficiário deverá encaminhar, após a contratação, informações referentes ao contrato, conforme Anexo H, cópia da publicação do contrato, cópia do ato formal de designação do fiscal do contrato, Anotação de Responsabilidade Técnica de execução e de fiscalização.

Alerta-se para o disposto no art. 24 da Portaria MI n. 624, de 2018, transcrito abaixo:

Art.24. O ente beneficiário poderá adotar para contratação das obras o regime de Contratação Integrada, nos termos do inciso V do art. 8º da Lei 12.462, de 2011.

Parágrafo único. Nos casos em que o ente optar por outro regime de contratação, ficará a seu cargo as despesas referentes aos projetos.

Os modelos dos documentos e informações solicitados estão disponíveis em [www.mi.gov.br/defesacivil](http://www.mi.gov.br/defesacivil). No caso de dúvidas favor contatar o Departamento de Reabilitação e de Reconstrução por meio do telefone (61)2034-5943 ou (61)2034-5596.


Caso no envio da documentação descaracteriza a emergencialidade da obra, desconfigurando a ação como de Proteção e Defesa Civil. Nesse contexto, informamos que os recursos ficarão disponíveis por 190 dias a contar do recebimento deste ofício. No caso de ausência de manifestação entendermos pela desistência do pleito e arquivaremos o processo.

Atenciosamente,

**Karine da Silva Lopes**


Diretora

Departamento de Articulação e Gestão





Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 27/10/2022 15:53

Usuário: \*\*\*.547.521-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
530012	SECRETARIA NACIONAL PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.000.000/0000-00	ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO E 6º ANDAR	70062-900
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	(61) 3414.5869 3414.5804

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	1242

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	213102	0300000000	444042	530012	CE1337HRCH0

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
26/10/2022	Global	59053.007491/2022-61	-	487.530,16

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
14.213.745/0001-43	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARB	63180-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MAJOR SAMPAIO 45 CENTRO	CE	8835323962
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BARBALHA	CE	8835323962

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
104	NAO SE APLICA	-	-	-	-	-

#### Descrição

Transferência Obrigatória conforme Art. 6º da Portaria n. 3.033, de 4 de dezembro de 2020.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

TRANSF LEG.1175/2022

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/10/2022 17:02:01	Alteração



Data e hora da consulta: 27/10/2022 15:53

Usuário: \*\*\*.547.521-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
444042 - AUXILIOS	487.530,16

#### Subelemento 09 - A MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Transferência Obrigatória conforme Art. 6º da Portaria n. 3.033, de 4 de dezembro de 2020.	487.530,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/10/2022	Inclusão	1,00000	487.530,1600	487.530,16

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
ALEXANDRE LUCAS ALVES  
\*\*\*.441.246-\*\*  
26/10/2022 17:02:01

**Gestor Financeiro**  
KARINE DA SILVA LOPES  
\*\*\*.871.051-\*\*  
26/10/2022 14:05:37



Versão	Data/Hora	Operação
002	26/10/2022 17:02:01	Alteração



MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Assunto: Assinatura de Nota de Empenho.

1. Atestamos para os devidos fins a assinatura da nota de empenho de número 2022NE001242, em favor do Município de Barbalha - CE.

KARINE DA SILVA LOPES  
Gestora Financeira

ALEXANDRE LUCAS ALVES  
Ordenador de Despesa




Documento assinado eletronicamente por **Karine da Silva Lopes, Gestor Financeiro**, em 27/10/2022, às 16:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 4 da Portaria Nº 70, de 5 de outubro de 2017 da Secretaria Executiva.



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Lucas Alves, Secretário**, em 31/10/2022, às 10:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 4 da Portaria Nº 70, de 5 de outubro de 2017 da Secretaria Executiva.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://s2id.mi.gov.br/documento-eletronico> informando o código verificador **00015895** e o CRC **bf1b74d5**.



### ANEXO II MINUTA DO CONTRATO

Contratação de serviços a serem prestados de reconstruções de 04 (quatro) unidades habitacionais no Município de Barbalha/CE, por intermédio da Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres e Direitos Humanos (MANUTENÇÃO DO FUNMPDEC), através do Processo nº 59053.007491/2022-61, Ministério do Desenvolvimento Regional/Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, conforme projetos e orçamentos apresentados junto ao Edital Convocatório, que entre si fazem de um lado, o Município de Barbalha/CE, e de outro

O **MUNICÍPIO DE BARBALHA**, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 06.740.278/0001-81, através da Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres e Direitos Humanos, neste ato representada por seu Ordenador de Despesas, o Sr. Francisco Sandoval Barreto de Alencar, residente e domiciliado(a) nesta Cidade, apenas denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado ....., estabelecida na ....., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º ....., neste ato representada por ....., portador(a) do CPF nº ....., apenas denominada de **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista o resultado da Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 2022.11.18.2, tudo de acordo com as normas gerais da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, na forma das seguintes cláusulas e condições.

#### CLÁUSULA 1ª - DA CONVENÇÃO

1.1 - Ficam convencionadas as designações de **CONTRATANTE** para a Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres e Direitos Humanos, e de **CONTRATADA** para ....., e de **FISCALIZADOR** para representante da Prefeitura Municipal de Barbalha, designado para acompanhar a execução da Obra e o cumprimento das Cláusulas Contratuais.

#### CLÁUSULA 2ª - DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1 - O presente Instrumento tem por objeto a contratação de serviços a serem prestados de reconstruções de 04 (quatro) unidades habitacionais no Município de Barbalha/CE, por intermédio da Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres e Direitos Humanos (MANUTENÇÃO DO FUNMPDEC), através do Processo nº 59053.007491/2022-61, Ministério do Desenvolvimento Regional/Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, conforme projetos e orçamentos anexados junto ao Edital Convocatório, bem como pela proposta comercial apresentada pela empresa contratada.

2.2 - O regime de execução será o indireto, na modalidade de empreitada por preço global.

#### CLÁUSULA 3ª - DO VALOR CONTRATUAL

3.1 - A **CONTRATANTE** se obriga a pagar a **CONTRATADA** para realizar os serviços objeto do presente Contrato, o preço global de R\$ ..... (.....), a ser pago segundo o cronograma de pagamento e conforme os serviços executados e medições apresentadas e visadas pelo órgão fiscalizador.



#### **CLÁUSULA 4ª - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

4.1 - A fatura relativa aos serviços executados no período de cada mês civil, cujo valor será apurado através de medição, deverá ser apresentada à Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres e Direitos Humanos de Barbalha, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente a realização dos serviços, para fins de conferência e atestação.

4.2 - A CONTRATADA se obriga a apresentar junto à fatura dos serviços prestados, cópia da quitação das seguintes obrigações patronais referente ao mês anterior ao do pagamento:

- a) recolhimento das contribuições devidas ao INSS (parte do empregador e parte do empregado), relativas aos empregados envolvidos na execução do objeto deste instrumento;
- b) recolhimento do FGTS, relativo aos empregados referidos na alínea superior;
- c) comprovante de recolhimento do PIS e ISS, quando for o caso, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recolhimento deste encargos.

4.3 - Os pagamentos serão efetuados, mediante a apresentação da fatura, nota fiscal de serviços e recibo, até 30 (trinta) dias após a sua certificação pela Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres e Direitos Humanos.

4.4 - Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades contratuais, nem implicará na aprovação definitiva dos serviços executados, total ou parcialmente.

4.5 - Ocorrendo erro na fatura ou outra circunstância que desaconselhe o pagamento, a CONTRATADA será cientificada, a fim de que tome providências.

4.6 - Poderá a CONTRATANTE sustar o pagamento da CONTRATADA nos seguintes casos:

- a) quando a CONTRATADA deixar de recolher multas a que estiver sujeita, dentro do prazo fixado;
- b) quando a CONTRATADA assumir obrigações em geral para com terceiros, que possam de qualquer forma prejudicar a CONTRATANTE;
- c) inadimplência da CONTRATADA na execução dos serviços.

#### **CLÁUSULA 5ª - DAS DESPESAS CONTRATUAIS**

5.1 - Serão da exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, todas as despesas e providências necessárias à regularização do presente Contrato, inclusive sua publicação, registro e aprovação dos projetos nos órgãos competentes.

#### **CLÁUSULA 6ª - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

6.1 - As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta de recursos oriundos do Tesouro Municipal, previstos na seguinte dotação orçamentária:

.....

#### **CLÁUSULA 7ª - DOS PRAZOS**

7.1 - O presente Contrato terá vigência até 31/12/2023, sendo que os serviços deverão ser executados e concluídos dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de recebimento da 1ª ordem de serviços, podendo ser prorrogado nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações.

7.2 - Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório circunstanciado e do novo cronograma físico-financeiro adaptado às novas condições propostas. Esses pedidos serão analisados e julgados pela fiscalização da Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres e Direitos Humanos.

7.3 - Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos à Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres e Direitos Humanos, até 30 (trinta) dias antes da data do término do prazo contratual.



7.4 - Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres e Direitos Humanos, não serão considerados como inadimplemento contratual.

### **CLÁUSULA 8ª - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

8.1 - A CONTRATADA estará obrigada a satisfazer aos requisitos e atender a todas as exigências e condições a seguir estabelecidas:

- a) Recrutar elementos habilitados e com experiência comprovada, fornecendo à CONTRATANTE relação nominal dos profissionais, contendo identidade e atribuição/especificação técnica.
- b) Executar os serviços através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou falta que venham a cometer no desempenho de suas funções, podendo a CONTRATANTE solicitar a substituição daqueles, cuja conduta seja julgada inconveniente.
- c) Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços.
- d) Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção da obra, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE.
- e) Responder perante a CONTRATANTE, mesmo no caso de ausência ou omissão da FISCALIZAÇÃO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execução do contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes.
- f) Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do CONTRATO, sem consentimento prévio por escrito da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações relativas ao serviço, a não ser para fins de execução do CONTRATO.
- g) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc., ficando excluída qualquer solidariedade da CONTRATANTE, por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA com referência às suas obrigações não se transfere a CONTRATANTE.
- h) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO.
- i) Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços.
- j) Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e legislação pertinente.
- k) Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei nº 9.605, publicada no D.O.U de 13/02/98.
- l) Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por eventuais danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, prepostos ou contratados.
- m) Manter durante toda a execução dos serviços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- n) Prestar os serviços de acordo com os Projetos elaborados pela Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres e Direitos Humanos.





- o) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho.
- p) Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA-CE (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Ceará), na forma da Lei, e apresentar o comprovante de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) correspondente antes da apresentação da primeira fatura, perante a CONTRATANTE, sob pena de retardar o processo de pagamento.
- q) Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessários na forma estabelecida no Art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada.

### CLÁUSULA 9ª - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1 - A Contratante obriga-se a:

- a) Exigir o fiel cumprimento do Edital e Contrato, bem como zelo na prestação dos serviços e o cumprimento dos prazos.
- b) Fazer o acompanhamento da execução dos serviços objeto do presente contrato, através da Secretaria Municipal competente.
- c) Efetuar o pagamento conforme previsto neste Instrumento.

9.2 - A Contratante reserva-se o direito de, a qualquer tempo, introduzir modificações ou alterações no projeto, plantas e especificações.

9.3 - Caso as alterações ou modificações impliquem aumento ou diminuição dos serviços que tenham preços unitários cotados na proposta, valor respectivo, para efeito de pagamento ou abatimento, será apurado com base nas cotações apresentadas no orçamento.

9.4 - Caso as alterações e ou modificações não tenham no orçamento da licitante os itens correspondentes com os seus respectivos preços unitários, serão utilizados os preços unitários constantes da tabela de preços utilizada pela Prefeitura Municipal de Barbalha.

9.5 - À Prefeitura Municipal de Barbalha caberá o direito de promover acréscimos ou supressões nas obras ou serviços, que se fizerem necessários, até o limite correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, mantendo-se as demais condições do contrato nos termos do art. 65, parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/93.

### CLÁUSULA 10ª - DAS PENALIDADES E SANÇÕES

10.1 - A empresa Contratada pela CONTRATANTE para execução dos serviços objeto deste, no caso de inadimplemento, ficará sujeita às seguintes sanções:

- a) Advertência;
- b) Multas pecuniárias, conforme segue;
- b.1) O prazo de entrega deverá ser rigorosamente observado, ficando desde já estabelecido a multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor total da operação, caso o atraso seja inferior a 30 (trinta) dias.
- b.2) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da etapa do cronograma físico-financeiro não realizado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias.
- c) Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Barbalha, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

10.2 - A Contratante, sem prejuízo das sanções aplicáveis, poderá reter crédito, promover cobrança judicial ou extrajudicial, a fim de receber multas aplicadas e resguardar-se dos danos e perdas que tiver sofrido por culpa da empresa CONTRATADA.



10.3 - O atraso injustificado na execução total ou parcial da obra, autoriza a CONTRATANTE, a seu critério, declarar rescindido o Contrato e punir a empresa contratada com a suspensão do seu direito de licitar e contratar.

10.4 - Requerimento de concordata preventiva, dissolução judicial ou amigável, decretação de falência da empresa contratada, instauração de insolvência civil, darão a Contratante ensejo à rescisão contratual e à emissão na posse da obra, dos materiais, equipamentos e ferramentas existentes no canteiro de obra.

10.5 - As multas prevista no subitem b) alíneas b.1 e b.2, serão devolvidas à empresa contratada, sem juros e correção monetária, desde que a conclusão da obra se verifique dentro do prazo contratual.

10.6 - Ao licitante vencedor que se recusar a assinar o Contrato serão aplicadas, as penalidades previstas em lei.

### CLÁUSULA 11ª - DA RESCISÃO

11.1- A CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, independente de Interpelação judicial ou extrajudicial e de qualquer indenização, nos seguintes casos:

- a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos, por parte da CONTRATADA;
- b) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;
- c) O conhecimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da CONTRATADA;
- d) Razões de interesse público ou na ocorrência das hipóteses do art. 78 do Estatuto das Licitações;
- e) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato.

### CLÁUSULA 12ª - DA FISCALIZAÇÃO E GERÊNCIA DO CONTRATO

12.1 - A CONTRATANTE fiscalizará a execução da Obra/Serviços, a fim de verificar se no seu desenvolvimento estão sendo observadas os Projetos, Especificações e demais requisitos revistos neste Contrato.

12.2 - A FISCALIZAÇÃO se efetivará no local da Obra/Serviços, por profissional previamente designado pela CONTRATANTE, que comunicará suas atribuições.

12.3 - A gestão do futuro contrato será exercida por representante da Administração, formalmente designado pelo Ordenador de Despesas, para acompanhar a execução do instrumento contratual, com vistas à promoção das medidas necessárias à fiel execução das condições previstas no instrumento contratual.

12.4 - A fiscalização da contratação será exercida por representante da Administração, formalmente designado pelo ordenador de despesas, ou pessoa física ou jurídica contratada, com as atribuições de subsidiar ou assistir o Gestor de Contrato, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993.

12.4.1 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade dos órgãos ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70, da Lei 8.666/1993.

12.5 - Fica designado à servidora Sra. Agnes Soares de Souza, inscrita no CPF sob o nº 006.890.863-69, especialmente, para este fim conforme Portaria nº 11.04.008/2022 de 11 de abril de 2022, para a fiscalização do referido Contrato.

### CLÁUSULA 13ª - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

13.1 - O recebimento da obra será feito por equipe ou comissão técnica, constituída pela Secretaria Municipal competente, para este fim.



13.2 - O objeto deste contrato será recebido:

- a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 30 (trinta) dias da comunicação escrita da CONTRATADA;
- b) Definitivamente, pela equipe ou comissão técnica, mediante "Termo de Entrega e Recebimento dos Serviços", circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observando o disposto no art. 69 da Lei nº 8666/93.

#### **CLÁUSULA 14ª - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO**

14.1 - O Contrato poderá ser alterado nos seguintes casos:

- a) unilateralmente, pela CONTRATANTE;
  - a.1) quando houver modificações do Projeto ou das Especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
  - a.2) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, dentro do limite legal.

14.2 - A CONTRATADA em caso de rescisão administrativa unilateral, reconhece os direitos da CONTRATANTE, em aplicar as sanções previstas neste Contrato.

#### **CLÁUSULA 15ª - DO DOMICILIO E DO FORO**

15.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Barbalha - CE, como o único competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

#### **CLÁUSULA 16ª - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

16.1 - A CONTRATADA se obriga a efetuar, caso solicitado pela CONTRATANTE testes previstos nas normas ABNT para definir as características técnicas de qualquer equipamento, material ou serviço a ser executado.

16.2 - No interesse da Administração Municipal e sem que caiba à CONTRATADA qualquer tipo de reclamação ou indenização, fica assegurado à autoridade competente o direito de ativar as condições, anular ou revogar a qualquer tempo, no todo ou em parte, o presente Contrato, disto dando ciência aos interessados.

E, por assim haverem acordados, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições estabelecidas nas cláusulas anteriores e, bem assim, observar fielmente as disposições legais em vigor.

Barbalha/CE, .....

Francisco Sandoval Barreto de Alencar  
Ordenador de Despesas  
Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres e Direitos Humanos  
**CONTRATANTE**

**CONTRATADA**

TESTEMUNHAS:

- 1) ..... CPF n.º .....
- 2) ..... CPF n.º .....



## AVISO DE LICITAÇÃO

**Modalidade - Tomada de Preços**

**Tipo - Menor Preço**

**Edital N° 2022.11.18.2**

**Objeto da Licitação: Contratação de serviços a serem prestados de reconstruções de 04 (quatro) unidades habitacionais no Município de Barbalha/CE, por intermédio da Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres e Direitos Humanos (MANUTENÇÃO DO FUNMPDEC), através do Processo nº 59053.007491/2022-61, Ministério do Desenvolvimento Regional/Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, conforme especificações constantes no Edital Convocatório.**

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barbalha comunica aos interessados que no dia 08 de dezembro de 2022 às 09:00 horas, na sala das sessões da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Av. Domingos Sampaio Miranda, 715- Jardim dos Ipês, Alto da Alegria, Barbalha - CE, estará recebendo Envelopes de Habilitação e de Propostas de Preços, para abertura de Procedimento Licitatório cujo objeto supra citado. Os interessados poderão obter o texto integral do Edital na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barbalha, no endereço acima mencionado, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente das 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00 horas. Maiores informações poderão ser obtidas através do Fone (88)3532-2459.

Barbalha/CE, 18 de novembro de 2022.

  
Moises Souza Domingos

Presidente da Comissão de Licitação

**AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.09.08.01-SRP**

A Secretária e Ordenadora de Despesas da Secretaria Municipal de Saúde (Órgão Gerenciador) do Município de Barbalha/CE, a Sr.ª Maria Adilane Araújo Quaresma, no uso de suas atribuições legais e, considerando haver o Pregoeiro e sua equipe de Apoio cumprindo todas as exigências do procedimento de licitação cujo objeto é o Registro de Preços Destinado à aquisição de Unidade Móvel de Saúde conforme n.º da Proposta: 11402.261000/1210-02 e aquisição de equipamento e material permanente para Atenção Especializada em Saúde conforme nº da Proposta: 11402.261000/1210-06, tudo Conforme Anexo I, vem Adjudicar e Homologar o presente processo administrativo de licitação, na modalidade Pregão Eletrônico Nº 2022.09.08.01-SRP, para que produza os efeitos legais e jurídicos. Assim, nos termos da legislação vigente, fica o presente processo Adjudicado e Homologado em favor da Empresa: CM Veículos Especiais Comercio e Servicos EIRELI - ME (CM Veículos Especiais) - CNPJ nº23.459.837/0001-07, vencedora do certame do Lote 01 - Aquisição de Unidade Móvel de Saúde (Nº. da Proposta: 11402.261000/1210-02), pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais), e a empresa Londrihosp Importacao e Exportacao de Produtos Medico Hospitalares EIRELI - ME - CNPJ nº 42.650.279/0001-07, vencedora do Lote 02 - Aquisição de equipamento e material permanente para Atenção Especializada em Saúde (Nº. da Proposta: 11402.261000/1210-06), pelo valor Global de R\$ 56.170,00 (cinquenta e seis mil cento e setenta reais). Ao setor competente para providências cabíveis.

Barbalha/CE, 17 de novembro de 2022  
MARIA ADILANE ARAÚJO QUARESMA  
Ordenadora de Despesas da Secretaria de Saúde  
Órgão Gerenciador

**EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇO**

Extrato da Ata de Registro de Preço Nº 2022.09.08.01/2022-SRP - Processo Nº 2022.09.08.01-SRP-Pregão Eletrônico Nº 2022.09.08.01-SRP- do Tipo Menor Preço por Lote. Validade: 12 (doze) meses. Data da Assinatura: 17 de novembro de 2022. Órgão Gerenciador: Secretaria Saúde - Objeto: Registro de Preços destinado à aquisição de Unidade Móvel de Saúde conforme nº da Proposta: 11402.261000/1210-02 e aquisição de equipamento e material permanente para Atenção Especializada em Saúde Conforme nº da Proposta: 11402.261000/1210-06, tudo conforme anexo I, parte integrante deste processo de Pregão Eletrônico Nº 2022.09.08.01-SRP, que passa a fazer parte, para todos os efeitos, desta Ata, juntamente com as propostas das licitantes vencedoras, bem como os mapas de apuração de lances ofertados e/ou verbais apresentados pelas licitantes. Empresa Ganhadora/com seus Respetivos lotes: CM Veículos Especiais Comercio e Servicos EIRELI - ME (CM Veículos Especiais) - CNPJ nº 23.459.837/0001-07, vencedora do certame do Lote 01 - Aquisição de Unidade Móvel de Saúde (Nº da Proposta: 11402.261000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais), e a empresa Londrihosp Importacao e Exportacao de Produtos Medico Hospitalares EIRELI - ME - CNPJ nº 42.650.279/0001-07, vencedora do Lote 02 - aquisição de equipamento e material permanente para Atenção Especializada em Saúde (Nº da Proposta: 11402.261000/1210-06), pelo valor Global de R\$ 56.170,00 (cinquenta e seis mil cento e setenta reais). Barbalha/CE, 17 de Novembro de 2022.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA**

**AVISO DE LICITAÇÃO**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.11.18.2**

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público, que estará realizando, na sede da Prefeitura, certame licitatório, na modalidade Tomada de Preços nº 2022.11.18.2, cujo objeto é a contratação de serviços a serem prestados de reconstruções de 04 (quatro) Unidades Habitacionais no Município de Barbalha/CE, por intermédio da Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres e Direitos Humanos (Manutenção do FUNMPDEC), através do Processo nº 59053.007491/2022-61, Ministério do Desenvolvimento Regional/Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, conforme especificações apresentadas junto ao Edital Convocatório e seus anexos, com recebimento dos envelopes marcado para o dia 08 de dezembro de 2022, a partir das 09:00 horas. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (88) 3532-2455.

Barbalha/CE, 18 de novembro de 2022

MOISES SOUZA DOMINGOS  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO**

**AVISO DE LICITAÇÃO**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.11.18.2**

Pregão Eletrônico nº 2022.11.18.2. Realizará Licitação, através da plataforma eletrônica www.bllcompras.com, cujo objeto é a aquisição de veículos de grande porte seminovos tipo ônibus urbano para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação do Município de Barro/CE. Abertura: 07 de dezembro de 2022, às 09:30 horas. Início de acolhimento das propostas comerciais ocorrerá a partir do dia 23 de novembro de 2022, às 09:30 horas. Maiores informações e entrega de editais no endereço eletrônico: www.bllcompras.com, por e-mail: licitacao@barro.ce.gov.br, ou pelo telefone (88) 3554-1612.

Barro-CE, 18 de novembro de 2022

HEITOR FERNANDES FELX  
Pregoeiro

**AVISO DE LICITAÇÃO**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.11.18.1**

Tomada de Preços nº 2022.11.18.1. Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção corretiva e preventiva incluindo reposição de insumos das instalações da rede de iluminação pública do Município de Barro/CE. Recebimento dos Envelopes: dia 08 de dezembro de 2022, às 09:30 (nove e trinta) horas. Maiores informações e entrega de editais na sede da Comissão de Licitação, situada na Rua Alalide Feitosa, nº 140, Bairro Jardim São Francisco, na Cidade de Barro/CE, no horário de 08:00 às 12:00 horas, através do telefone (88) 3554-1612 ou através do e-mail: licitacao@barro.ce.gov.br.

Barro/CE, 18 de novembro de 2022

FERNANDA ALVES FERNANDES  
Presidente da CPL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ**

**AVISO DE LICITAÇÃO**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2022/SMAG-PE**

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cariré-CE torna público para conhecimento dos interessados, que se encontra Aberta, para Cadastro de Propostas de Preços, a Licitação na Modalidade de Pregão Eletrônico que será realizada no dia 02 de Dezembro de 2022, às 09h15min (Horário de Brasília) em Plataforma Digital conforme especificado no Edital Nº 004/2022/SMAG-PE, com o seguinte Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de trator agrícola, Zero km, cabine com ar condicionado para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura e Pecuária do Município de Cariré,

conforme Proposta Nº 027614/2021 do Convênio Nº 912325/2021, conforme especificações no edital. O qual encontra-se na íntegra na Sede da Comissão de Pregões, localizada à Praça Elísio Aguiar, Nº 141, Centro, Cariré/CE, Fone: (88)3646 1133, no horário de atendimento ao público de 07h às 13h e também nos Sites: <http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/> e <http://www.carire.ce.gov.br/>.

Cariré-CE, 18 de Novembro de 2022.

ARNÓBIO DE AZEVEDO PEREIRA  
Pregoeiro.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA**

**AVISO**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.08.04.01-AMT**

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Caucaia - Ceará torna público, para conhecimento dos participantes e interessados, que o Pregão Eletrônico Nº 2022.08.04.01-AMT, com fins Registro de Preços visando futura e eventual aquisição de material de sinalização para atender as necessidades da Autarquia Municipal de Trânsito do Município de Caucaia/CE, o qual encontrava-se em "SINE DIE", será dado continuidade em todos os trâmites processuais no próximo dia 23 de Novembro de 2022, às 09:00 (nove horas), através de endereço eletrônico [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br) (Comprasnet) e publicações nos mesmos meios do aviso de licitação, o qual encontra-se na íntegra na sede da Comissão, situada a Rua. Coronel Correia nº 1073, Parque Soledade, Caucaia/CE. Maiores informações no endereço citado no horário das 08:00h às 12:00h ou pelo site <http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes>.

Caucaia - CE, 18 de novembro de 2022

MARIA LEONEZ MIRANDA SERPA  
Pregoeira

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS**

**AVISO DE RESCISÃO**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021-SEDUC**

A Secretária da Educação do Município de Crateús - CE torna público o Extrato da RESCISÃO dos Contratos Nº 2021/09.10.01 e 2021/10.05.02, ambos com empresa HMV CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-ME, inscrita no CNPJ nº. 26.397.308/0001-06, provenientes da Licitação na Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 014/2021-SEDUC, cujo OBJETO é a Prestação dos Serviços de locação de veículos destinados ao transporte escolar junto a Secretaria de Educação do Município de Crateús/CE. MOTIVO: Considerando o que dispõe artigo 78, XII c/c o art. 79 inciso I da Lei nº 8.666/93. DATA DA RESCISÃO: 17/11/2022.

Crateús-CE, 18 de Novembro de 2022.

LUÍZA AURÉLIA COSTA DOS SANTOS TEIXEIRA  
Secretária e Ordenadora de Despesas da Secretaria de Educação

**AVISO DE RESCISÃO**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021-SEDUC**

A Secretária da Educação do Município de Crateús - CE torna público o Extrato da RESCISÃO dos Contratos Nº 2021/09.29.01, 2021/10.05.01, 2021/12.01.03, 2021/12.06.02, com empresa J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ nº. 18.866.411/0001-20, provenientes da Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico Nº 014/2021-SEDUC, cujo OBJETO é a Prestação dos Serviços de locação de veículos destinados ao transporte escolar junto a Secretaria de Educação do Município de Crateús/CE. MOTIVO: Considerando o que dispõe artigo 78, XII c/c o art. 79, inciso I da Lei nº 8.666/93. DATA DA RESCISÃO: 17/11/2022.

Crateús-CE, 18 de Novembro de 2022.

LUÍZA AURÉLIA COSTA DOS SANTOS TEIXEIRA  
Secretária e Ordenadora de Despesas da Secretaria de Educação

**AVISO DE RESCISÃO**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021-SEDUC**

A Secretária da Educação do Município de Crateús - CE torna público o Extrato da RESCISÃO dos Contratos Nº 2021/09.22.01, 2021/10.05.03, 2021/11.18.001, 2021/12.01.04, 2021/12.07.001, com empresa PRA JÁ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ nº. 00.753.601/0001-75, provenientes da licitação na Modalidade Pregão Eletrônico Nº 014/2021-SEDUC, cujo OBJETO é a Prestação dos Serviços de locação de veículos destinados ao transporte escolar junto a Secretaria de Educação do Município de Crateús/CE. MOTIVO: Considerando o que dispõe artigo 78, XII c/c o art. 79, inciso I da Lei nº 8.666/93. DATA DA RESCISÃO: 17/11/2022.

Crateús-CE, 18 de Novembro de 2022.

LUÍZA AURÉLIA COSTA DOS SANTOS TEIXEIRA  
Secretária e Ordenadora de Despesas da Secretaria de Educação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO**

**RESULTADO DO JULGAMENTO**

**CONCORRÊNCIA Nº 2022.09.16.1**

Objeto: Contratação dos serviços de engenharia para pavimentação asfáltica em diversas ruas no município de Crato/CE. A comissão permanente de licitação da PMC torna público para fins de intimação e conhecimento dos interessados, o resultado do julgamento da fase de proposta de preço. Propostas classificadas: A.L. TEIXEIRA PINHEIRO LTDA, CNPJ: 69.374.585/0001-06; CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA, CNPJ: 07.195.191/0001-33. A comissão em comum acordo declara vencedora do certame por apresentar menor valor global a empresa CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA, CNPJ: 07.195.191/0001-33. Em face do resultado, fica aberto o prazo recusal de 05(cinco) dias úteis, previsto no ART. 109, INCISO I, ALÍNEA "B" DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, contados a partir da publicação do presente aviso. Maiores informações através do telefone (88)3521.9600 das 08h00min ÀS 14:00 Horas (horário local).

Crato-CE, 17 de Novembro de 2022.

VALÉRIA DO CARMO MOURA  
Presidente da CPL/PMC.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ**

**AVISO DE LICITAÇÃO**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022-SEDUC**

Comunica aos interessados que no próximo dia 05 de dezembro de 2022, às 14h, estará abrindo licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 11/2022-SEDUC - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de pneus, câmaras e protetores de primeira linha e fabricação nacional, necessários para a manutenção da frota de veículos oficiais das Secretarias Municipais, pelo sistema BBNET - [www.bbnetlicitacoes.com.br](http://www.bbnetlicitacoes.com.br). O edital poderá ser obtido junto a Pregoeira, na sede da Comissão de Licitação, à Praça dos Três Poderes s/nº Bairro Atingas e nos sites: [www.cruzeiro.ce.gov.br](http://www.cruzeiro.ce.gov.br), [www.bbnetlicitacoes.com.br](http://www.bbnetlicitacoes.com.br) e [www.tce.ce.gov.br](http://www.tce.ce.gov.br).

Cruz - CE, 18 de novembro de 2022

EROCIANA ACACIO PINHO LOPES  
Pregoeira



**Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Morrinhos - Aviso de Adendo - Tomada de Preços nº 0111.01/2022.** A Prefeitura Municipal de Morrinhos, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, torna público o Adendo ao Edital de Tomada de Preços nº 0111.01/2022, cujo objeto é a Licitação do Tipo Menor Preço Global para contratação de empresa para prestação de serviço pavimentação na via de acesso a Espinhos dos Lopes no Município de Morrinhos, conforme Projeto e Orçamento. Pelos termos do adendo que hora se publica, fica inserido na Página 186, o item 1.1.(Planilha Orçamentária) do Anexo I (Orçamento Básico) do edital, complementado o Orçamento do procedimento administrativo em epígrafe. Destarte, fica alterada a data de licitação para o dia 06 de Dezembro de 2022, às 09:00 horas. Maiores informações poderão ser adquiridas junto a Comissão de Licitação do Município, ou através do portal de licitações do TCM -Tribunal de Contas do Estado do Ceará no link: <http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes>. **Morrinhos - Ce, 21 de Novembro de 2022.**

\*\*\* \*\*

**Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Caucaia - Aviso de Continuação - Pregão Eletrônico Nº 2022.08.04.01-AMT.** A Prefeitura da Prefeitura Municipal de Caucaia - Ceará torna público, para conhecimento dos participantes e interessados, que o Pregão Eletrônico Nº 2022.08.04.01-AMT, com fins Registro de Preços visando futura e eventual aquisição de material de sinalização para atender as necessidades da Autarquia Municipal de Trânsito do Município de Caucaia/CE, o qual encontrava-se em "SINE DIE", será dado continuidade em todos os trâmites processuais no próximo dia 23 de Novembro de 2022, às 09:00 (nove horas), através de endereço eletrônico [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br) (Comprasnet) e publicações nos mesmos meios de divulgação de licitação, o qual encontra-se na íntegra na sede da Comissão, situada a Rua. Coronel Correia nº 1073, Parque Soledade, Caucaia/CE. Maiores informações no endereço citado no horário das 08:00h às 12:00h ou pelo site <http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes>. **Maria Leonez Miranda Serpa - Pregoeira.**

\*\*\* \*\*

**Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cascavel - Extrato do Contrato Nº 2021.11.25.02 da Tomada de Preços Nº 08.09.01/2021-TP.** Objeto: contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas na Sede do Município de Cascavel/CE. Contratante: Secretaria de Obras; Contratada: Sousa & Lima Construções EIRELI, CNPJ: 14.866.221/0001-51; Data da assinatura do contrato: 25/11/2021; Valor: R\$ 1.196.353,53 (hum milhão, cento e noventa e seis mil, trezentos e cinquenta e três reais e cinquenta e três centavos). Prazo de execução: 120 (cento e vinte) dias. Origem do recurso: Superintendencia de Obras Públicas-SOP e a Prefeitura Municipal de Cascavel. Dotação Orçamentária: 1601.04.451.0017.1.034. - Elemento de Despesas: 4.4.90.51.00. Assina pela contratante: Eduardo Florentino Ribeiro. Assina pela contratada: Vitório Andson Sousa Lima. **Cascavel-Ce, 18 de novembro de 2022. Eduardo Florentino Ribeiro - Secretário de Obras.**

\*\*\* \*\*

**Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barbalha - Aviso de Licitação - Tomada de Preços nº 2022.11.18.2.** O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público, que estará realizando, na sede da Prefeitura, certame licitatório, na modalidade Tomada de Preços nº 2022.11.18.2, cujo objeto é a contratação de serviços a serem prestados de reconstruções de 04 (quatro) Unidades Habitacionais no Município de Barbalha/CE, por intermédio da Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres e Direitos Humanos (Manutenção do FUNMPDEC), através do Processo nº 59053.007491/2022-61, Ministério do Desenvolvimento Regional/Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, conforme especificações apresentadas junto ao Edital Convocatório e seus anexos, com recebimento dos envelopes marcado para o dia 08 de dezembro de 2022, a partir das 09:00 horas. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (88) 3532-2459. **Barbalha/CE, 18 de novembro de 2022. Moises Souza Domingos - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.**

\*\*\* \*\*

**Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mucambo - Aviso de Cancelamento da Ata de Registro de Preços Nº 1101.01/2022-SRP-01.** O Município de Mucambo, por meio da Secretaria do Trabalho e Assistência Social, torna público o Cancelamento de todos os lotes/itens, Ata de Registro de Preços N. 1101.01/2022-SRP-01. Pregão Eletrônico Nº 1101.01/2022, que trata do Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Mucambo. Detentor: Francisco das Chagas Batista da Silva Junior - ME - inscrita no CNPJ sob o nº. 11.494.673/0001-61. Órgão Gerenciador: secretaria Do Trabalho e Assistência Social. Fundamentação: Art. 21, I, Decreto Federal nº. 7.892/2013, as normas e condições previstas na Cláusula Doze da ata de registro de preços nº. 1101.01/2022-SRP-01. Ato de Cancelamento datado em: 08 de novembro de 2022. **Mucambo - Ce, em 17 de novembro de 2022. Joana Batista Marques da Silva - Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social.**

\*\*\* \*\*

**Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente - Aviso de Adiamento de Licitação.** O Município de Novo Oriente torna público o Adiamento da Licitação referente ao Pregão Eletrônico Nº 08.009/2022, cujo objeto versa sobre o Registro de Preço para futuras e eventuais aquisição de equipamento médico hospitalar para o Hospital Dr. José Maria Fernandes Leitão e Material de Consumo/Permanente para o Centro de Fisioterapia para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de novo oriente ce. a data de abertura que estava marcada para: 28 de Novembro de 2022 às 09:00 hs, teve sua alteração para o dia 05 de dezembro, às 09:00 hrs. O edital poderá ser adquirido nos dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas (Horário local), na Rua Deocleciano Aragão, 15, Centro, Novo Oriente/CE, ou através do site: [www.bl.org.br](http://www.bl.org.br). **Novo Oriente, 21 de novembro de 2022. Paulo Sergio Andrade Bonfim - Pregoeiro.**

\*\*\* \*\*

**Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Horizonte - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico N.º 2022.10.24.1-SRP - Julgamento: Menor Preço por item.** Objeto: Registro de preços visando futuras e eventuais contratações de serviços de retirada de detritos em fossas e sumidouros, limpeza e desinfecção de caixas d'água de interesse das diversas Secretarias do Município de Horizonte/CE. O prazo de cadastramento das Cartas Propostas e abertura para análise das propostas será até às 08h30min do dia 02 de Dezembro de 2022. O edital poderá ser adquirido nos endereços eletrônicos [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br), [www.horizonte.ce.gov.br](http://www.horizonte.ce.gov.br) e [www.tce.ce.gov.br](http://www.tce.ce.gov.br) a partir da data desta publicação. Informações: Na sede da Comissão Permanente de Pregão, na Av. Presidente Castelo Branco, nº 5100, Centro, Horizonte/CE ou pelo fone: (85)3222 0583. **Horizonte/CE, 18 de novembro de 2022. Francisca Jorângela Barbosa Almeida - Pregoeira Oficial.**

\*\*\* \*\*


**Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Baixio.** A Secretária e Ordenadora de Despesas da Secretaria de Saúde (Órgão Gerenciador), torna público o Extrato do Instrumento Contratual de nº. 2022.09.08.01-02, resultante do Pregão Eletrônico Nº. 2022.09.08.01 - SRP, vinculado a Ata de Registro de Preços Nº. 2022.09.08.01/2022-SRP. Unidade Administrativa: Secretaria de Saúde. Objeto: Registro de Preços destinado à aquisição de Unidade Móvel de Saúde Conforme nº da Proposta: 11402.261000/1210-02 e aquisição de equipamento e material permanente para Atenção Especializada em Saúde Conforme Nº da Proposta: 11402.261000/1210-06, tudo conforme Anexo I. Dotações Orçamentárias: 0502.10.301.0017.1.014 - Elemento: 44.90.52.00 Fonte: 1601000000 0502.10.302.0013.2.036 - Elemento: 44.90.52.00/33.90.30.00 - Fonte: 1601000000. Contratado: Londrihosp Importacao e Exportacao de Produtos Medico Hospitalares EIRELI - CNPJ nº42.650.279/0001-07. Valor Global do Contrato: R\$ 56.170,00 (cinquenta e seis mil cento e setenta reais). Vigência do Contrato: O contrato terá o prazo de vigência a contar da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2022, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Assina pelo Contratado: Gustavo Henrique Carrega. Assina pela Contratante: Maria Adilane Araújo Quaresma. **Baixio - CE, 18 de Novembro de 2022. Raquely Gomes de Sousa Silva -Presidente da Comissão de Licitação.**

\*\*\* \*\*

**Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jaguaratama - Aviso de Credenciamento Nº 01/2022-CHP.** As Secretarias de Saúde do Município de Jaguaratama torna público que se encontra à disposição dos interessados, a licitação na modalidade Credenciamento de Organizações da Sociedade Civil (OSC) regularmente constituídas, para eventual celebração de termo de colaboração, termo de fomento e acordo de cooperação, através de Dispensa de Chamamento Público, para parcerias relativas as áreas de Saúde no Município de Jaguaratama/CE. Os interessados deverão apresentar a documentação no período de 22/11/2022 à 14/12/2022, no horário das 08h00min às 12h00min na sede da Prefeitura Municipal de Jaguaratama situada à Rua Tristão Gonçalves, nº 185 - Centro - Jaguaratama - Ceará. Maiores informações na Prefeitura Municipal de Jaguaratama, das 08:00h às 12:00h ou pelo telefone (88) 3576-1305 e no (site:[www.tce.ce.gov.br](http://www.tce.ce.gov.br)) e (<https://www.jaguaratama.ce.gov.br>). **Jaguaratama/CE, 18 de Novembro de 2022. Francisca Airlene Dantas e Silva - Secretária Municipal de Saúde.**

\*\*\* \*\*

**Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipaumirim - Extrato de Contrato - Pregão nº 2021.10.22.1.** Partes: o Município de Ipaumirim, através da Secretaria de Saúde e a empresa Terra Santa Comercio de Veiculos Ltda. Objeto: Aquisição de veículos automotores (tipo passeio e tipo pick-up), destinados ao atendimento das necessidades de diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ipaumirim/CE. Valor Total do Contrato: R\$ 176.970,00. Vigência Contratual: até 31/12/2021. Signatários: Laura Tereza Dantas Nóbrega Nery e Emanoela Saldanha Tabosa. **Ipaumirim/CE, 17 de novembro de 2021.**



PACO@OPOVO.COM.BR

# LÚCIO BRASILEIRO



Aunésia Ayres, uma Mourão de Santa Quitéria, que foi primeira-dama de bom prefeito, protagonizou revista do Ideal

Mediante depoimento de dois dos cinco filhos, que plincelamos e reproduzimos.

A história da vida de manãe é linda como ela era, sempre vivem o agora (Ana D'Áurea Chaves).

Aunésia se fez pó e da força do seu pó se fez uma estrela (Atlano).

A crescentou: Gentilezas geram gentilezas, e é dando que se recebe, amou e foi muito amada.



IMORTAL TALES SA Cavalcante e propulsor Beto Studer, dois baluartes do almoço do Ibiza (by Evando)

## Vereador cearense é baleado na cabeça

### CRIME OCORREU EM BOA VIAGEM

Um vereador em exercício em Boa Viagem, a 226 quilômetros de Fortaleza, foi baleado na tarde do sábado, 19, durante uma discussão. José Alrton Vieira Lima, conhecido como Vereador Setenta (Solidariedade), de 52 anos, foi atingido na cabeça. Após o disparo, a vítima chegou a sair andando até sua casa, onde procurou ajuda de familiares e foi levado à Casa de Saúde Adília Maria.

O médico plantonista Ajalon Moia, que atendeu o parlamentar, disse, em publicação nas redes sociais, que a bala atingiu a parte frontal da testa do vereador e se dividiu em dois pedaços após atingir o crânio. Uma parte do projétil ficou alojada sob a pele e a outra, no osso da testa, mas sem perfurá-lo.

Ainda segundo o médico, o vereador chegou na unidade hospitalar andando e lúcido. "Ele teve força de andar até a casa dele, onde foi socorrido por familiares e trazidos até aqui. Ele chegou andando, lúcido, não desmaiou", disse.

O político, no entanto, precisou ser transportado para o Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza, para receber atendimento de um neurocirurgião.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública Militar localizou e prendeu em flagrante um idoso de 80 anos, identificado como Edmundo Carlos de Oliveira, suspeito da tentativa de homicídio contra o parlamentar.

O suspeito, que foi localizado em sua residência em posse de uma arma de fogo, foi conduzido para a Delegacia Regional de Cratueús, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), onde foi autuado por tentativa de homicídio e posse ilegal de arma de fogo", disse a pasta. Ainda segundo a SSPDS, um inquérito Policial foi transferido para a Delegacia Municipal de Boa Viagem que continuará com as investigações sob

uma nota. Ainda não há confirmação do motivo

**ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAREIRA - AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.11.16.1.** A Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna publico que será realizado Certame Licitação na modalidade Tomada de Preços, nº2022.11.16.1, cujo o objeto Contratação de serviços especializados nas áreas de engenharia civil, topografia, projetos arquitetônicos e fiscalização de obras para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura do Município de Altareira/CE. Dado e horário de abertura de lances: 14 de novembro de 2022 às 09h00min. Os interessados poderão ler e retirar o Edital no endereço: www.fcc.gov.br. e todas as informações sobre a licitação através do site: www.fcc.gov.br. Depoimento: www.fcc.gov.br. Mães informações ainda poderão ser obtidas no endereço: Rua Depoimento, Furtado Leite, nº 272 - Centro, Altareira/CE, no telefone: (88)3011-1111 e no endereço eletrônico: www.fcc.gov.br. Licitação nº: 2022.11.16.1 - Edital nº: 2022.11.16.1 - em 18 de novembro de 2022 - Brasil - Prefeitura de Altareira - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

**ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EXTRATO DO CONTRATO Nº 2022.11.17.3 - FALS - CHAMADA PÚBLICA Nº 007/2022.** Objeto: Emprestamento de profissionais especializados na área de estomatologia referente a atendimentos de aspecto preventivo, terapêutico e de reabilitação, bem como no cuidado aos ostitomizados, portadores de feridas agudas e crônicas, fístulas e incontinência anal e urinária, garantindo a integridade da pele e melhor qualidade de vida das pessoas sob nosso cuidado, e serem prestados nesta urbe, através da secretaria de saúde do município de Várzea Alegre/CE. Dotação orçamentária: 10.302.0171.2.051.0000; 10.172.0037.2.054.000. Elemento de despesas: 3.3.90.36.00/3.3.90.39.00. Contratado: Debara De 1 Menezes Fiuza. Inscrição no CPF nº 013.627.423-41. Data do contrato: 17 de novembro de 2022. Vigência: 12 (doze) meses. Ivo De Oliveira Leal - Secretário Municipal De Saúde.

**Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barbalha - Aviso de Licitação - Tomada de Preços nº 2022.11.10.2.** O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna publico, que está realizando, na sede da Prefeitura, certame licitatório, na modalidade Tomada de Preços nº 2022.11.10.2, cujo objeto é a contratação de serviços a serem prestados por integrantes do 04 (quatro) Unidades Habitacionais no Município de Barbalha/CE, por intermédio do Secretário do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres e Direitos Humanos (Manutenção do FUNMPDEC), através do processo nº 590.633.007.049/2022-91, Ministério do Desenvolvimento, Regulação e Supervisão, Nacional de Proteção e Defesa Civil, conforme especificações apresentadas junto ao Edital Convocatório e seus anexos, com recolhimento dos envelopes marcado para o dia 08 de dezembro de 2022, a partir das 09:00 horas. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (88) 3852-2499. Barbalha/CE, 10 de novembro de 2022. Molses Souza Domingos - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

**Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barbalha - Termo de Adjudicação e Homologação A Secretária e Ordenadora de Despesas da Secretaria Municipal de Saúde (Orgão Gerenciador) do Município de Barbalha/CE, nº 58, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02 e aquisição de Equipamento Móvel de Saúde conforme n. da proposta: 11402.261000/1210-02 e aquisição de Equipamento Móvel de Saúde conforme n. da proposta: 11402.261000/1210-02 e aquisição de Equipamento Móvel de Saúde conforme n. da proposta: 11402.261000/1210-06, todo conforme Anexo I, vem adjudicar e homologar o presente processo administrativo de licitação, na modalidade Pregão Eletrônico com o nº da Proposta: 11402.261000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e a empresa LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (LONDIHOSI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE) - CNPJ nº 14.402.261.000/1210-02, pelo valor Global de R\$ 268.8**

**Aviso de Homologação E ADJUDICAÇÃO.** Pregão Eletrônico nº 2022.10.19.1. **Objeto:** Contratação de serviços especializados a serem prestados em transporte e hospedagem com destino aos Municípios de Fortaleza e Sobral, incluindo café da manhã, destinados aos servidores, alunos e colaboradores da Secretaria Municipal de Educação do Município de Barbalha/CE, conforme especificações apresentadas no Edital Convocatório. **Licitante(s) Vencedor(es):** o licitante IOLA COMERCIO, HOTEIS E SERVIÇOS LTDA inscrito no CNPJ nº 16.748.172/0001-88 classificado no Lote 01 - Hospedagem na cidade de Fortaleza, no valor global de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) e GR TRANSPORTE E TURISMO LTDA inscrito no CNPJ nº 19.731.936/0001-10 classificado no Lote 02 - Hospedagem na cidade de Sobral, no valor global de R\$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) e Lote 03 - Transporte de Passageiros, no valor global de R\$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), de conformidade com a Ata da Sessão acostada aos autos. Homologo a presente Licitação na forma da Lei nº 8.666/93 – Jussara de Luna Batista - Ordenadora de Despesas da Secretaria Municipal de Educação.

**Data da Homologação e Adjucação:** 18 de novembro de 2022.

**Publicado por:**  
José Ednaldo da Silva  
**Código Identificador:**E104BEF3

**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.11.18.1**

**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO**

**Aviso de Licitação – Tomada de Preços nº 2022.11.18.1.** O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público, que estará realizando, na sede da Prefeitura, certame licitatório, na modalidade Tomada de Preços nº 2022.11.18.1, cujo objeto é a contratação de serviços a serem prestados na construção quiosques em diversas localidades no Município de Barbalha/CE, conforme especificações apresentadas junto ao Edital Convocatório e seus anexos, com recebimento dos envelopes marcado para o dia 07 de dezembro de 2022, a partir das 09:00 horas. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (88) 3532-2459.

Barbalha/CE, 18 de novembro de 2022,

**MOISES SOUZA DOMINGOS –**  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

**Publicado por:**  
José Ednaldo da Silva  
**Código Identificador:**676D9B27

**SECRETARIA DE SAÚDE**  
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 18.11.01/2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.09.14.1**

**EXTRATO DE CONTRATO**

Extrato de Contrato Nº 18.11.01/2022. Pregão Eletrônico Nº 2022.09.14.1. Partes: O Município de Barbalha, através da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa MULTI SOLUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento por demanda por de peças originais nos equipamentos odontológicos pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde de Barbalha/CE, conforme especificações constantes no Edital Convocatório. Valor Total do Contrato: R\$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais). Vigência Contratual: 12 (doze) meses. Signatários: Maria Nerilane Lopes dos Santos Araujo e Cláudio Ramom Carvalho Peixoto.

Data de Assinatura do Contrato: 18 de novembro de 2022.

**Publicado por:**  
José Ednaldo da Silva  
**Código Identificador:**9CF4A655

**SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**  
**PORTARIA**

Portaria de Nomeação nº 17.11.001/2022, de 17 de novembro de 2022.

“Dispõe sobre a Nomeação dos membros para compor a Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado do Edital nº 001/2022/SMARH da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Barbalha/CE e dá outras providências.”

**JOSE ALEX SARAIVA DE SÁ BARRETO**, Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Barbalha, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições conferidas por lei;

**RESOLVE:**

**Art. 1º - NOMEAR** a Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado de Edital nº 001/2022 SMARH destinado ao provimento de cargos do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DE BARBALHA/CE, ESTADO DO CEARÁ, por meio de contratação temporária assim composta:

FUNÇÃO	NOME	CPF	CARGO
Presidente	Raimundo Samuel Leite Sampaio	004.899.833-83	Secretário Adjunto Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Vice-Presidente	Claudiana Nascimento de Sousa	020.354.883-38	Sector de Recursos Humanos
Membro	Ítalo Rodrigues Saraiva Cordeiro	056.274.683-86	Servidor Público Municipal
Avaliador Prático	Moisés Souza Domingos	050.707.883-70	Operador de Máquina

**Art. 2º -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Barbalha/CE, em 17 de novembro de 2022.

**JOSE ALEX SARAIVA DE SÁ BARRETO**  
Secretária Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

**Publicado por:**  
Ézera Cruz Silva Alencar Pinheiro  
**Código Identificador:**CD8CF8B5

**SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS**  
**AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.11.18.2.**

**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO**

**Aviso de Licitação – Tomada de Preços nº 2022.11.18.2.** O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público, que estará realizando, na sede da Prefeitura, certame licitatório, na modalidade Tomada de Preços nº 2022.11.18.2, cujo objeto é a contratação de serviços a serem prestados de reconstruções de 04 (quatro) unidades habitacionais no Município de Barbalha/CE, por intermédio da Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres e Direitos Humanos (MANUTENÇÃO DO FUNMPDEC), através do Processo nº 59053.007491/2022-61, Ministério do Desenvolvimento Regional/Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, conforme especificações apresentadas junto ao Edital Convocatório e seus anexos, com recebimento dos envelopes marcado



para o dia 08 de dezembro de 2022, a partir das 09:00 horas. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (88) 3532-2459.

Barbalha/CE, 18 de novembro de 2022,

**MOISES SOUZA DOMINGOS** –

Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Publicado por:  
José Ednaldo da Silva  
Código Identificador:37AB2594

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO**  
**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. PREGÃO**  
**ELETRÔNICO Nº 2022.10.26.1.**

**Aviso de Homologação E ADJUDICAÇÃO.** Pregão Eletrônico nº 2022.10.26.1. **Objeto:** Aquisição de material de expediente destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Cidadania de Barro/CE, conforme especificações apresentadas no Edital Convocatório. **Licitante Vencedor:** o licitante PAPELARIA TELES LTDA inscrito no CNPJ nº 06.343.536/0001-96 classificado nos Lotes: 01 - Material de Expediente, no valor global de R\$ 5.886,85 (cinco mil oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), 02 - Material de Expediente, no valor global de R\$ 6.899,75 (seis mil oitocentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos) e 03 - Material de Expediente, no valor global de R\$ 10.567,50 (dez mil quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos). Homologo e Adjudico a presente Licitação na forma da Lei nº 8.666/93 – Antônio Feitosa Filho - Ordenador de Despesas da Secretaria de Administração e Cidadania. **Data:** 18 de Novembro de 2022.

Publicado por:  
Heitor Fernandes Felix  
Código Identificador:A1B112D1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO**  
**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. PREGÃO**  
**ELETRÔNICO Nº 2022.10.26.1.**

**Aviso de Homologação E ADJUDICAÇÃO.** Pregão Eletrônico nº 2022.10.26.1. **Objeto:** Aquisição de material de expediente destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social de Barro/CE, conforme especificações apresentadas no Edital Convocatório. **Licitante Vencedor:** o licitante PAPELARIA TELES LTDA inscrito no CNPJ nº 06.343.536/0001-96 classificado nos Lotes: 01 - Material de Expediente, no valor global de R\$ 4.084,40 (quatro mil oitenta e quatro reais e quarenta centavos), 02 - Material de Expediente, no valor global de R\$ 5.389,20 (cinco mil trezentos e oitenta e nove reais e vinte centavos) e 03 - Material de Expediente, no valor global de R\$ 2.113,50 (dois mil cento e treze reais e cinquenta centavos). Homologo e Adjudico a presente Licitação na forma da Lei nº 8.666/93 – Anna Caroline Leite Pereira Feitosa - Ordenadora de Despesas da Secretaria Municipal do Trabalho e da Assistência Social. **Data:** 18 de Novembro de 2022.

Publicado por:  
Heitor Fernandes Felix  
Código Identificador:0472A3B9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO**  
**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. PREGÃO**  
**ELETRÔNICO Nº 2022.10.26.1.**

**Aviso de Homologação E ADJUDICAÇÃO.** Pregão Eletrônico nº 2022.10.26.1. **Objeto:** Aquisição de material de expediente destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Barro/CE, conforme especificações apresentadas no Edital Convocatório. **Licitante Vencedor:** o licitante PAPELARIA TELES LTDA inscrito no CNPJ nº 06.343.536/0001-96 classificado nos Lotes: 01 - Material de Expediente, no valor global de R\$ 7.042,82 (sete mil quarenta e dois reais e oitenta e dois centavos), 02 -

Material de Expediente, no valor global de R\$ 6.264,10 (seis mil duzentos e sessenta e quatro reais e dez centavos) e 03 - Material de Expediente, no valor global de R\$ 5.283,75 (cinco mil duzentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos). Homologo e Adjudico a presente Licitação na forma da Lei nº 8.666/93 – Francisca Maria de Albuquerque Feitosa - Ordenadora de Despesas da Secretaria Municipal de Educação. **Data:** 18 de Novembro de 2022.

Publicado por:  
Heitor Fernandes Felix  
Código Identificador:06074D75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO**  
**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. PREGÃO**  
**ELETRÔNICO Nº 2022.10.26.1.**

**Aviso de Homologação E ADJUDICAÇÃO.** Pregão Eletrônico nº 2022.10.26.1. **Objeto:** Aquisição de material de expediente destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Barro/CE, conforme especificações apresentadas no Edital Convocatório. **Licitante Vencedor:** o licitante PAPELARIA TELES LTDA inscrito no CNPJ nº 06.343.536/0001-96 classificado nos Lotes: 01 - Material de Expediente, no valor global de R\$ 5.935,93 (cinco mil novecentos e trinta e cinco reais e noventa e três centavos), 02 - Material de Expediente, no valor global de R\$ 4.896,95 (quatro mil oitocentos e noventa e seis reais e noventa e cinco centavos) e 03 - Material de Expediente, no valor global de R\$ 3.170,25 (três mil cento e setenta reais e vinte e cinco centavos). Homologo e Adjudico a presente Licitação na forma da Lei nº 8.666/93 – Samya Flavyya Nascimento Macedo - Ordenadora de Despesas da Secretaria Municipal de Saúde. **Data:** 18 de Novembro de 2022.

Publicado por:  
Heitor Fernandes Felix  
Código Identificador:32BD69D3

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO**  
**MEDIDA PROVISÓRIA Nº 001/2022, DE 18 DE NOVEMBRO**  
**DE 2022**

**MEDIDA PROVISÓRIA Nº 001/2022, de 18 de novembro de 2022**

**INSTITUI E APROVA O PLANO PRIMEIRA INFÂNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRO, COMO POLÍTICA PÚBLICA PARA O PERÍODO DE 2022/2031 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**HÉRICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE**, Prefeito Municipal de Barro, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e constitucionais estabelecidas, com fulcro no inciso VII, Art. 108, da Lei Orgânica Municipal, adota a seguinte Medida Provisória, com força de Lei.

CONSIDERANDO a necessidade de envio, com urgência de aprovação, de normativa legal do PMPI;  
CONSIDERANDO que o PMPI vem para desenvolver ações concretas, coerentes e coesas, integrando vários setores sociais, a fim de que as intervenções realizadas produzam os resultados almejados, no curto, médio e longo prazo.

CONSIDERANDO a aprovação no Conselho Municipal, órgão paritário de discussão;

CONSIDERANDO que o Projeto de Lei será posteriormente encaminhado para apreciação da Casa Legislativa

Art. 1º - Fica instituído e aprovado o Plano Municipal pela Primeira Infância do Município de Barro, que vigorará como Política Pública para o período de 2022/2031.

Parágrafo único. O anexo único, parte integrante da presente Medida Provisória dispõe sobre o Plano Municipal pela Primeira Infância, que vigorará como Política Pública para o período 2022/2031.

Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação desta Medida Provisória correrão à conta das dotações próprias consignadas no orçamento do Município de Barro.

Art. 3º - Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.